

KJØKKENHETTER OG INNSATSER
MED INTEGRERT KOMFYRVAKT TIL ALLE VENTILASJONSFORMER



- litt utover det vanlige

www.rorosmetall.no

TRYGGHET I HVERDAGEN

Siro komfyrvakt er diskret festet i bunnplaten på kjøkkenhetta. Denne kan også benyttes i de fleste fritthengende hetter. Komfyrvakten kommuniserer trådløst med strømtilførselen for platetopp/komfyr og brytertilførselen dersom fare for brann oppstår.


Kan ikke benyttes i kombinasjon med gassbluss.

MONTERING AV BRYTERENHET - PCU

Bryterenheden monteres bak komfyren. Dersom komfyrvakten monteres som følge av normalkrav i NEK400:2014, skal bryterenheden være fastmontert. Dette arbeidet skal utføres av autorisert elektriker.

Modeller som er tilpasset dette er merket med **KV**

1. Kan tilpasses platetopper opp til 90 cm bredde.
2. Komfyrvakten har fire ulike sensorer som gjør systemet meget pålitelig. Ingen «blindsoner» kan oppstå.
3. Slår automatisk av strømtilførselen til komfyrtoppen ved overoppheting.
4. Varsler både med lys- og lydsignal.
5. Ingen batterier som må skiftes regelmessig for å sikre tryggheten.
6. Trådløs forbindelse til PCU-bryterenheter.

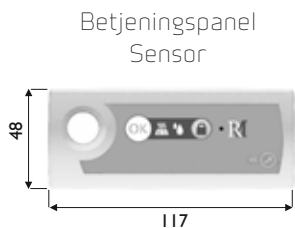

KOMFYRVAKT SIRO - ELEGANT SIKKERHET

inkl. bryterenheter.


Best.nr.

8008 komfyrvakt integrert i hette

8011 vannsensor m/5 m ledning

VANNSSENSOR - LEKKASJEVAKT

Forebygger vannskader på kjøkkenet ved å avgi alarm om det skulle oppstå en vannlekkasje. Opp til fire vannsensorer kan plasseres under vaskemaskin, oppvask, kjøleskap eller fryser. Fås som tilleggsutstyr til SIRO komfyrvakt.

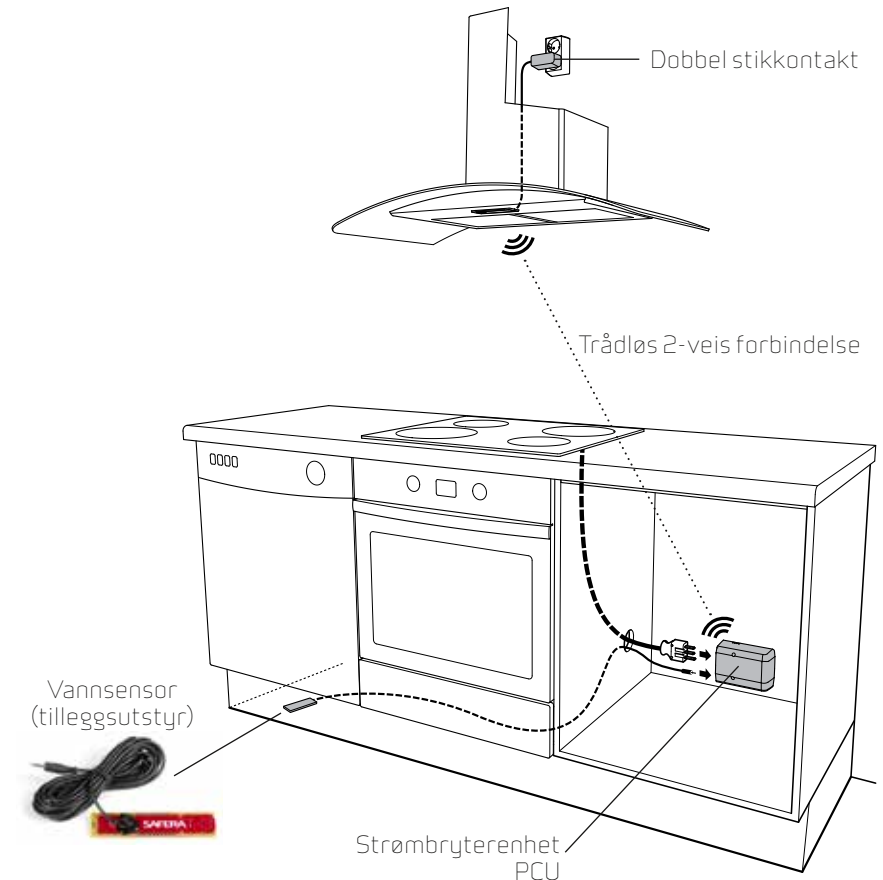

SINTEF 2011
Testsuksess



Vinner 2012
Security Award



Gold Award 2010
Excellence in Design



Pro Fire Safety
The Finnish Association
of Fire Chiefs



Brandskyddsfondens
Innovasjonspris


SIRO KOMFYRVAKT - ELEGANT INTEGRERT I RØROSHETTA




Integrert i Orion



INGEN BLINDSONER



Siro komfyrvakt




Andre komfyrvakter

Bredde på komfyrtopp	Installasjonshøyde
Max. 60 cm	45-75 cm
60-90 cm	60-75 cm

HURTIGGUIDE FOR KALIBRERING

1. Slå av sikringen til kokesonen.
2. Sett i støpselet for sensoren. Indikatorlys **8** lyser lilla.
3. Trykk på **7** merket med «skiftnøkkel». Komfyrvakten er nå i søkemode og blinker lilla-blått.
4. Slå på sikringen til kokesonen igjen. Du vil da høre tre lydssignaler og sensor blinker gul-grønn.
5. Sett den største platen på max og trykk deretter **2** OK knapp. Bruk stekepanne dersom du har induksjonstopp. Når du hører tre signaler er komfyrvakten kalibrert.
6. Kontroller at **2** OK knappen blinker grønt hvert 5. sekund.

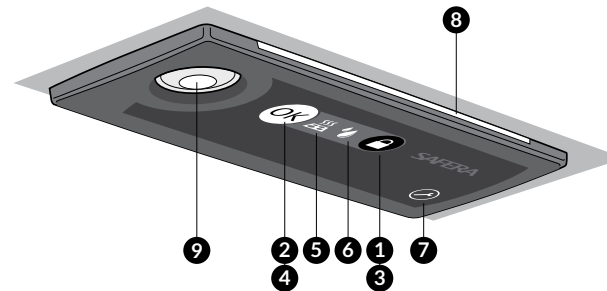

- 1** Barnesikringsknapp
- 2** OK knapp
- 3** Indikatorlys for barnesikring
- 4** Indikatorlys for aktivitet
- 5** Indikatorlys for farlig situasjon
- 6** Indikatorlys for vannlekasje
- 7** Knapp for justeringsmodus
- 8** Indikatorlyspanel
- 9** Sensoren

TA KJØKKENHETTA PÅ ALVOR

Det er på kjøkkenet dagen starter og det er der vi nyter stillheten før vi sier god natt. Kjøkkenhetta er en viktig brikke for trivsel og trygghet i hverdagen. Den skal ivareta et godt inneklima og forebygge komfyrbrenner. Hetta kan ose av herskkelig hygge om du vil, eller diskret fremheve din personlige stil. Mulighetene er mange. Noen modeller monteres under overskap, noen mellom overskap, andre uten overskap på siden eller fritthengende over kokeøy.

R

RØROS® HETTA

- litt utover det vanlige!

UNDER SKAP



MELLOM SKAP



FRITT PÅ VEGG



OVER KOKEØY



- SYMBOLFORKLARING
- NR Normalventilasjon
Resirkulasjon
 - ES Ekstern motor
Sentralventilasjon
 - BF Balansert ventilasjon
Fellesavtrekk
 - KV Integreert komfyrvakt
 - Alle farger
 - Alle metaller/
Anti fingermerker


ALTERNATIV FOR KJØKKENAVTREKK SAMMEN MED BALANSERT VENTILASJON

1. Kjøkkenhetta har egen motor og er for NORMALVENTILASJON med avkast direkte ut i friluft. Alle modeller av Røros Hetta i denne katalogen har tilkoblingsmulighet for balanserte ventilasjonsaggregater. Denne potensiale kontakten gjør at du ikke har behov for trykkvakt.
2. Kjøkkenhetta har egen motor og er for NORMALVENTILASJON med avkast direkte ut i friluft. Da bør det installeres trykkvakt. Trykkvaktens funksjon er å sørge for at ventilasjonsaggregatet øker lufttilførselen og reduserer luftmengden ut av bygningen for å kompensere for undertrykket kjøkkenhetta skaper.
3. Avtrekkskanalen kobles direkte til ventilasjonsaggregatet, BALANSERT VENTILASJON. Kjøkkenhetta har ingen egen motor, men spjeld der grunnventilasjon og forsert ventilasjon er justert til ønsket luftmengde. Styreledning med potensialfritt signal er koblet til aggregatet og sørger for økt mengde tilluft. Avkastluft føres fra kjøkkenhetta i bypass utenom varmeveksleren og til aggregatets avtrekkskanal.

600, 602 **NR ES BF KV**

Tidsriktig skapmodell for alle ventilasjonsformer.
Leveres i 60 eller 80 cm bredde for montering under overskap.

Best.nr.	Navn	Bredde cm	Metall farge
7914	600 normalventilasjon m/komfyrvakt	60	stål
7915	600 normalventilasjon m/komfyrvakt	80	stål
7908	602-12 balansert-/fellesavtrekk m/komfyrvakt	60	stål
7911	602-12 balansert-/fellesavtrekk m/komfyrvakt	80	stål
7909	602-16 ekstern-/sentralavtrekk m/komfyrvakt	60	stål
7912	602-16 ekstern-/sentralavtrekk m/komfyrvakt	80	stål

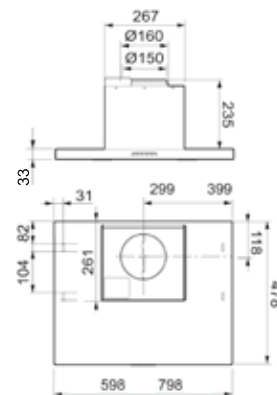

600, 602




251-12 FELLES-/BALANSERT AVTREKK **BF KV**

m/volumdel b=60 cm for montering under overskap

Best.nr.	Navn	Bredde cm	Metall farge
8152	251-12 balansert-/fellesavtrekk m/komfyrvakt	60	hvit
8153	251-12 balansert-/fellesavtrekk m/komfyrvakt	60	stål

Sensor er integrert i enheten og betjenes via bryterpanel på framsiden. Trådløs forbindelse til PCU-bryterenheden.
Monterings høyde over platetopp fra 50-70 cm. Bredde på platetopp fra 50-70 cm.

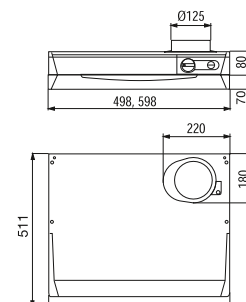

251-12



VEGG

NR

ES

BF

KV

Alle farger

Alle metaller

ORION 60/80/100 vegg



Best.nr.


I350	b=60 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I352	b=60 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
I356	b=60 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I358	b=60 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
I353	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I355	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
I360	b=80 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I362	b=80 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
I366	b=80 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I368	b=80 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
I363	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I365	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
I340	b=100 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I341	b=100 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9305	spesialhøyde inntil 115 cm	
9307	spesialbredde inntil 100 cm	
9303	sider lik fronten	

55 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.

Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer.

Oppgi alltid type motor/aggreat dersom hetta skal tilkobles dette.

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse.

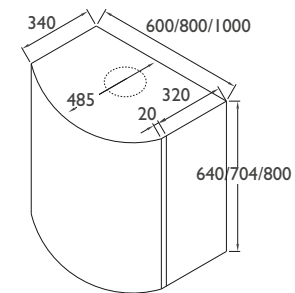

NR

ES

BF

KV

Alle farger

Alle metaller

TITAN 60 vegg




Best.nr.

I421	60 cm, h=43 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I420	60 cm, h=43 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge
I422	60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I423	60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge
I428	90 cm, h=57,6 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
I429	90 cm, h=57,6 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-format	
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-format	
9242	pristillegg skråskjæring av kanal	
9305	spesialhøyde inntil 90 cm	
9307	spesialbredde inntil 160 cm	

40 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang. Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon,

480 til andre ventilasjonsformer. Oppgi alltid type motor/aggreat dersom hetta skal tilkobles dette.

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse.

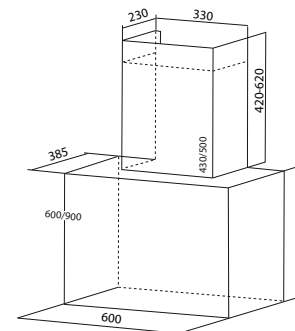

NR

ES

BF


KV



Alle farger




Alle metaller

**LUNA 60/90
vegg**

Best.nr.

1012	b=60 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1013	b=60 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge
1014	b=60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1015	b=60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge
1018	b=90 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1019	b=90 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge
1020	b=90 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1021	b=90 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-formet	
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-formet	
9242	pristillegg skråskjæring av kanal	
9305	spesialhøyde inntil 105 cm	

25 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang. Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette. Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse.

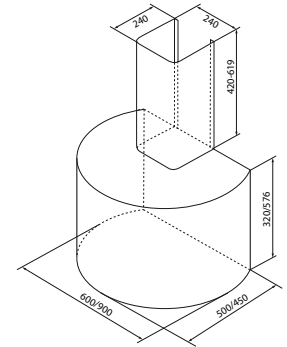

NR

ES

BF

KV



Alle farger




Alle metaller

**GRUE 80/100
vegg**

Best.nr.

2023	80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
2024	80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
2022	100 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
2021	100 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9310	teleskopisk kanal	
9305	spesialhøyde inntil 80 cm	
9307	spesialbredde inntil 130 cm	

43 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang. Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon eller 480 for andre ventilasjonsformer. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette. Bredde 80 cm er inkl. 800 LED. Bredde 100 cm er inkl. 1220-66 cm, energiklasse C. Pristillegg for børstet kobber eller messing.

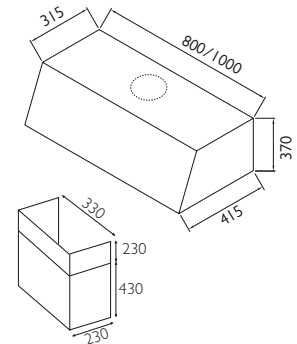

NR

ES

BF

KV



Alle farger




Alle metaller

**MANTICA 60
vegg**

Best.nr.

5009	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1376	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9310	teleskopisk kanal	
9305	spesialhøyde inntil 109 cm	
9307	spesialbredde inntil 100 cm	
9311	spesialbredde inntil 154 cm	

57 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang. Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon eller 480 for andre ventilasjonsformer. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette. Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse.

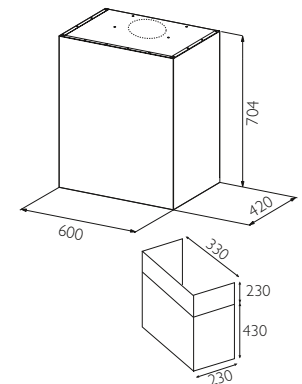

VEGG

N
E
S
B
F
KV




SIGMA 90 vegg

Best.nr.

5639	90 cm normal m/komfyrvakt	stål/glass
5644	90 cm balansert m/komfyrvakt	stål/glass
5637	90 cm sentralventilasjon m/komfyrvakt	stål/glass

9260 installasjonspakke 125 mm
9261 installasjonspakke 150 mm
9200 kanal til forlenging - maks takhøyde 330 cm. Oppgi takhøyde.

Maks 610 m³/t. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.

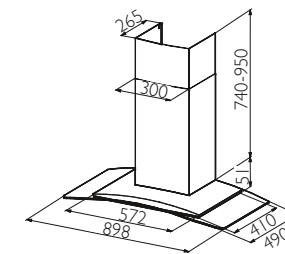

N
BF
KV




LETO vegg

Best.nr.

5617	90 cm normalventilasjon m/komfyrvakt	stål
5609	90 cm balansert-/fellesavtrekk m/komfyrvakt	stål

9260 installasjonspakke 125 mm
9261 installasjonspakke 150 mm

Maks 610 m³/t.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.

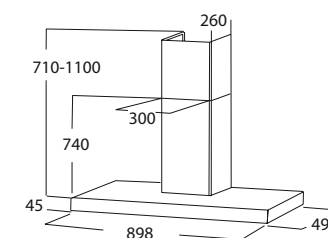

NR
ES
BF
KV



Alle farger

Alle metaller



HERA 60/90 vegg




Best.nr.

1950	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1952	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1953	60 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk
1955	90 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1956	90 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1957	90 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk

9260 installasjonspakke 125 mm
9261 installasjonspakke 150 mm
9340 kullfilter
8008 komfyrvakt, trådløs helintegrert
8050 fjernkontroll
9245 spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-format
9241 spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-format
9242 pristillegg skråskjæring av kanal
9300 pristillegg forlenging av hulle - inntil 60 cm, inkl. 1 ekstra spot
9301 pristillegg forlenging av hulle - inntil 120 cm, inkl. 2 ekstra spotter
9302 ekstra spot (i tillegg til 2 stk)

Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Bredde 60 er inkl. 800 LED.
Bredde 90 er inkl. 1220-66, energiklasse C.

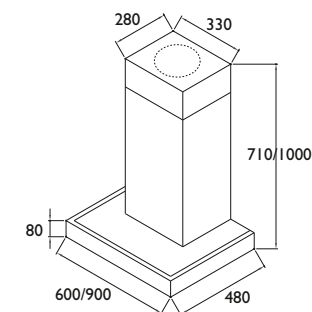

Både HERA 60 og HERA 90 kan forlenges til begge sider. Det er platetoppens bredde som avgjør hvilken modell som bør være basismodell for hulleforlengingen. Dersom platetoppen er 60 cm kan HERA 60 benyttes. Dersom platetoppen er 80 cm eller mer bør HERA 90 velges som utgangspunkt til forlengelse av hyllen.

HERA kan forlenges til høyre og/eller venstre sett forfra. Det må legges inn spikerslag i hele hyllens lengde/hettas nedkant.

Maks lengde hette i metall/farge er 150 cm.
Maks lengde hette m/treverk nederst er 200 cm.
Maks 3 stk. ekstra spotter. Ekstra spotter krever egen stikkontakt.

NR

ES

BF

KV



Alle farger



Alle metaller



LADY 60 vegg




Best.nr.

1200	b=60 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1210	b=60 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1220	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1230	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1240	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1250	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	

40 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.
Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing.

VEGG

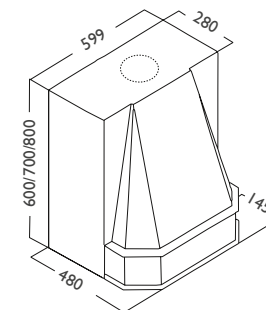

NR

ES

BF

KV



Alle farger



Alle metaller




POPULÆR 80/90 vegg



Best.nr.

1500	b=80 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1510	b=80 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1560	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1570	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1520	b=90 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1530	b=90 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1580	b=90 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1590	b=90 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	

50 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.
Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing.

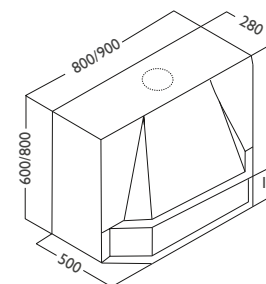

NR

ES

BF


KV



Alle farger



Alle metaller




STIL 60 vegg



Best.nr.

1005	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1011	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9307	spesialbredde inntil 100 cm	
9311	spesialbredde inntil 200 cm	

41 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.
Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing.

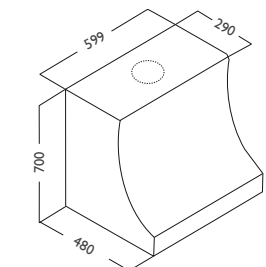

VEGG

NR

ES

BF

KV



Alle farger



Alle metaller


RUBIN 90/120 vegg



Best.nr.

3204	90 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
3205	90 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
3206	120 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
3207	120 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg 1220-66 LED	
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-formet	
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-formet	
9242	pristillegg skråskjæring av kanal	

Maks 543 m³/t inkl. 1220-66 SPOT for normalventilasjon, 622 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing.

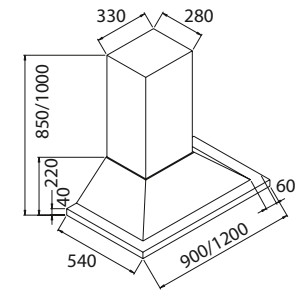

NR

ES

BF

KV



Alle farger



Alle metaller


ROYAL 120 vegg



Best.nr.

2035	120 metall m/mdf mantel, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
2036	120 farge m/mdf mantel, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9258	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	

Maks 543 m³/t inkl. 1220-66 for normalventilasjon eller 622-66 for andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse.

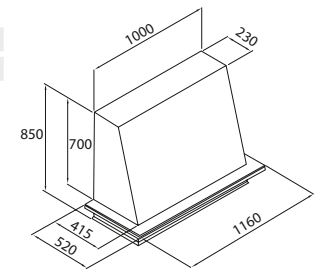

UNIVERSAL 70/90 vegg



NR

ES

BF

KV




Alle farger



Best.nr. H x B

Best.nr.	H x B	Material
I601	h=70,4 x 70 cm	MDF NCS farger
I602	h=86,4 x 70 cm	MDF NCS farger
I603	h=70 x 70 cm	MDF NCS farger
I604	h=72 x 70 cm	MDF NCS farger
I607	h=85 x 70 cm	MDF NCS farger
I608	h=89,6 x 70 cm	MDF NCS farger
I609	h=91,2 x 70 cm	MDF NCS farger
I610	h=94,5 x 70 cm	MDF NCS farger
I611	h=96 x 70 cm	MDF NCS farger
I605	h=70,4 x 90 cm	MDF NCS farger
I606	h=86,4 x 90 cm	MDF NCS farger
I612	h=70 x 90 cm	MDF NCS farger
I613	h=72 x 90 cm	MDF NCS farger
I614	h=85 x 90 cm	MDF NCS farger
I615	h=89,6 x 90 cm	MDF NCS farger
I616	h=91,2 x 90 cm	MDF NCS farger
I617	h=94,5 x 90 cm	MDF NCS farger
I618	h=96 x 90 cm	MDF NCS farger

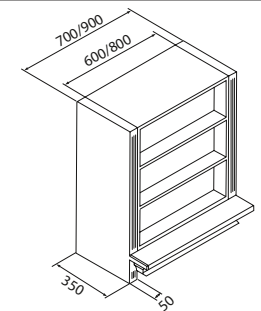

Vangehøyde = skroghøyde	700	704	720	850	864	896	912	945	960
Dørhøyder som passer	572	576	578	700	704	704	720	720	864

9260 installasjonspakke

9261 installasjonspakke

9340 kullfilter

8008 komfyrvakt, trådløs helintegrert

8050 fjernkontroll

2230 dekorstolpe under benk 70,4x5 x 5 cm


MDF

NCS farger

Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon. 622 for andre vent. 100 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppfang. Dører bestilles fra kjøkkenleverandør. Leveres flatpakket.

NR
ES
BF
KV

Alle farger

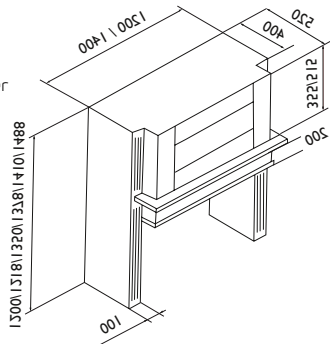TRADISJON 120/140
vegg

A



B



Best.nr.MDF	Bredde 120 cm	Materiel	Best.nr.eik
2100	70,4 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	2104
2101	86,4 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	2105
2120	89,6 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	2124
2102	121,8 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	2106
2103	137,8 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	2107
2121	141 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	2125

Bredde 140 cm

2108	70,4 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	MDF	2112
2122	89,6 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	MDF	2126
2109	86,4 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	MDF	2113
2110	121,8 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	MDF	2114
2111	137,8 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	MDF	2115
2123	141 x 140 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	2127

Bredde 120 cm

2100K	Tradisjon 70 x 120 k-høyde vegg	MDF	
2101F	Tradisjon 85 x 120 f-høyde vegg	MDF	
2116T	Tradisjon 98,8 x 120 t-høyde vegg	MDF	
2102K	Tradisjon 120 x 120 k-høyde benk	MDF	
2103F	Tradisjon 135 x 120 f-høyde benk	MDF	
2117T	Tradisjon 148,8 x 120 t-høyde benk	MDF	

Bredde 140 cm

2108K	Tradisjon 70 x 140 k-høyde vegg	MDF	
2109F	Tradisjon 85 x 140 f-høyde vegg	MDF	
2118T	Tradisjon 98,8 x 140 t-høyde vegg	MDF	
2110K	Tradisjon 120 x 140 k-høyde benk	MDF	
2111F	Tradisjon 135 x 140 f-høyde benk	MDF	
2119T	Tradisjon 148,8 x 140 t-høyde benk	MDF	

9260	installasjonspakke 125 mm
9261	installasjonspakke 150 mm
9258	kullfilter
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert
2150	pristillegg malt eik
2235	dekorstolpe under benk 70,4x10x20, 1 stk.
2151	spesialhøyde på vanger etter mål
2152	spesialbredde/dybde etter mål
2153	spesialhøyde etter mål


Maks 543 m³/t inkl. 1220 LED b=66 cm for normalventilasjon eller 622 b=66 cm for andre ventilasjonsformer.

Vanger som går ned til benkeplaten har dybde 40 cm. Kan leveres i spesialmål.

Vanger som går til underkant overskap har dybde 35 cm. Kan leveres i spesialmål.

Avstand mellom benkeplate og innsats/motor er alltid 67 cm.

Oppgi ventilasjonstype for modellen.

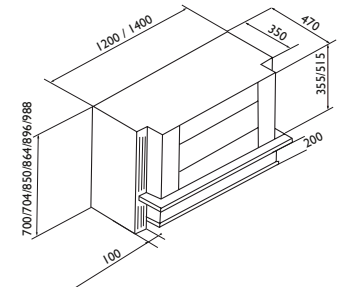

Malt MDF dør til 120 cm bredde

2200	DØR A 120mdf til 2100/2102 lav
2201	DØR A 120mdf til 2101/2103 høy
2202	DØR B 120mdf til 2100/2102 lav
2203	DØR B 120mdf til 2101/2103 høy

Malt MDF dør til 140 cm bredde

2204	DØR A 140mdf til 2108/2110 lav
2205	DØR A 140mdf til 2109/2111 høy
2206	DØR B 140mdf til 2108/2110 lav
2207	DØR B 140mdf til 2109/2111 høy

Lakkert eik dør til 120 cm bredde



2212	DØR A 120eik til 2104/2106 lav
2213	DØR A 120eik til 2105/2107 høy
2214	DØR B 120eik til 2104/2106 lav
2215	DØR B 120eik til 2105/2107 høy

Lakkert eik dør til 140 cm bredde

2216	DØR A 140eik til 2112/2114 lav
2217	DØR A 140eik til 2113/2115 høy
2218	DØR B 140eik til 2112/2114 lav
2218	DØR B 140eik til 2113/2115 høy

INSTALLASJONSPAKKER

Best.nr.	Navn	Dimensjon uttak mm
9260	installasjonspakke 1 - Ø 125mm. flexislange Ø125 x 3000 mm 1 stk. slangeklemme Ø125 mm 2 stk.	125
9261	installasjonspakke 2 - 150mm flexislange Ø150 x 3000 mm 1 stk. slangeklemme Ø150 mm 2 stk.	150

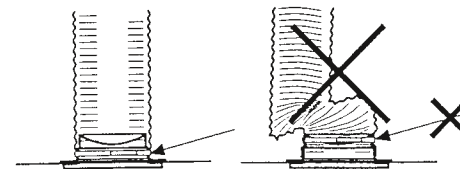

FRITTHENGENDE

N


BF

KV

LETO 90
fritthengende

Best.nr.

5618	90 cm normalventilasjon m/komfyrvakt	stål
5622	90 cm balansert ventilasjon m/komfyrvakt	stål
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	

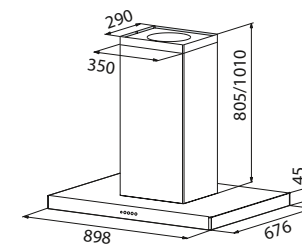Maks 610 m³/t. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.

NR

ES

BF

KV



Alle farger


Alle metaller

MANTICA 60
fritthengende

Best.nr.

5012	60 cm, oppgi ventilasjonstype	stål
3315	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9305	spesialhøyde inntil 107 cm	
9307	spesialbredde inntil 180 cm	
9330	skråskjæring	

33 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppfang.
Maks 610 m³/t inkl. 800 LED, 622-49 for andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse.

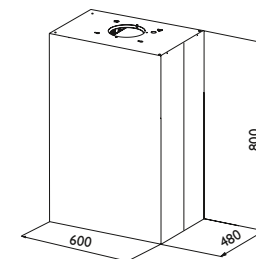

NR

ES

BF

KV



Alle farger


Alle metaller

PYRAMIDE 78
fritthengende

Best.nr.

3040	78 cm, oppgi ventilasjonstype	stål
3042	78 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
9260	installasjonspakke 125 mm	
9261	installasjonspakke 150 mm	
9340	kullfilter	
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer	
8050	fjernkontroll	
9243	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde	
9244	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde	
9246	pristillegg skråskjæring av kanal	

29 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppfang.
Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.



NR

ES

BF

KV



Alle farger



Alle metaller

HERA 60/100 fritthengende




Best.nr.

1960	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1962	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1963	60 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk
1965	100 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
1966	100 cm, oppgi ventilasjonstype	farge
1967	100 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk

9260	installasjonspakke 125 mm
9261	installasjonspakke 150 mm
9340	kullfilter 800 LED
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert
8050	fjernkontroll
9243	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde
9244	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde
9246	pristillegg skråskjæring av kanal
8023	pristillegg for 1220-66 LED

Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Bredde 100 cm er inklusiv 1210-66 LED.

FRITTHENGENDE

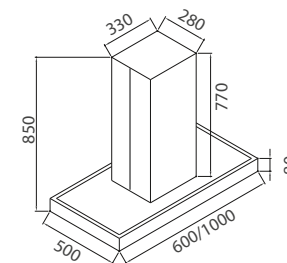

N

ES

BF

KV



Alle farger



Alle metaller

LUNA Ø58 fritthengende




Best.nr.

3221	Ø58 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål
3220	Ø58 cm, oppgi ventilasjonstype	farge

9260	installasjonspakke 125 mm
9261	installasjonspakke 150 mm
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert
8050	fjernkontroll
9305	spesialhøyde inntil 105 cm


33 mm opphevet bunnplate for optimalt osopfang.
Modellen har «søm» på en av sidene. Dersom komfyrvakt skal integreres kan du angi om sømmen skal være på høyre eller venstre side slik at den blir minst mulig synlig i rommet.

Maks 610 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622-49 til andre ventilasjonsformer.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetta skal tilkobles dette.
Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse.

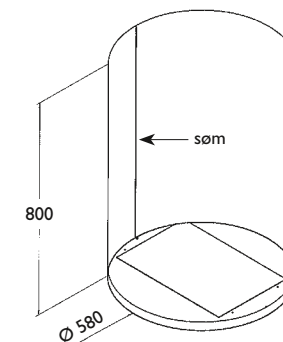

PVD METALLER, FARGER OG SKREDDESØM

- litt utover det vanlige!

Modeller i børstet stål som er merket med symbolet  er behandlet mot fingermerker (anti finger print). Øvrige metaller er rustfritt stål med PVD-belegg. PVD er forkortelse for Physical Vapour Deposition. Produksjonsmetoden gir minimalt utslipp av skadelig avfall og er derfor miljøvennlig sammenlignet med andre overflatebehandlingsmetoder. I tillegg har overflaten en utrolig slitestyrke.

TUSEN FARGER

Tusen farger! Ja, det er faktisk sant. Himmelblå, prinsesserosa, smaragdgrønn, ferrarirød, hvit som snø eller sort som kull! Du kan velge og vrake blant trendfarger eller velge samme farge som kjøkkenfronten slik at hetta blir en del av helheten. Det beste er at en spesialfarge koster deg ingenting! Her ser du noen morsomme eksempler til inspirasjon. Viste farger er tilnærmet fagene i NCS skala.



Mantica høyglans kobber



NCS S 2570-Y90R



NCS S 0580-Y

Over: ORION

MANTICA spesialmål



TEKNISK INFORMASJON FOR RØROSHETTA MED INTEGRERT KOMFYRVAKT


Designmodeller i farger eller metaller med integrert komfyrvakt har innebygd motor eller styringsenhet for ventilasjonsaggregat:
ORION, GRUE, LUNA, MANTICA, TITAN, UNIVERSAL, TRADISJON, PYRAMIDE, RUBIN, LADY, POPULÆR, STIL, HERA, ROYAL, POPULÆR.

	Ventilasjons- type	Energi- klasse	Kapasitet/ Luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr.trinn	Osoppfanging	Belysning	Kanal- tilkobling	
800 LED	N	A børsteløs motor	200/380/490/610	43/56/61/65	87 %	2 x LED	Ø125/150mm	Innebygd i RørosHetta
480	BF ES	Avhenger av ventilasjonsaggregat			75 % ved 150m ³ /t	Lysrør 11 W	Ø125/150mm	Innebygd i RørosHetta
1220 LED	N	C	200/253/330/421/543	46/54/60/63/69		4 x LED	Ø125/150mm	Innebygd i RørosHetta
622	BF ES	Avhenger av ventilasjonsaggregat			75 % ved 165m ³ /t	2 x LED	Ø125/150mm	Innebygd i RørosHetta

800



480

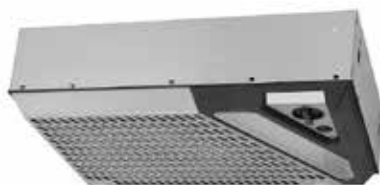


1220-66



622



	Ventilasjons- type	Energi- klasse	Kapasitet/ Luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr.trinn	Osoppfanging	Belysning	Kanal- tilkobling	Spikerslag fra underkant hette i mm
251-12	BF	Avhenger av ventilasjonsaggregat			75 % ved 140m ³ /t	Lysrør 11 W	Ø125 mm	Festes i overskap
600	N	C	120/170/230/360/600	34/43/50/60/72	95 %	2 x LED	Ø125/150mm	Festes i overskap
602	BF ES	Avhenger av ventilasjonsaggregat			75 % ved 165m ³ /t	2 x LED	Ø125/150mm	Festes i overskap
LETO	N	C	105/160/230/375/630	35/44/51/61/72	95 %	2 x LED	Ø125/150mm	320
LETO	BF	Avhenger av ventilasjonsaggregat				2 x LED	Ø125/150mm	320
SIGMA	N	C	110/165/220/380/610	35/44/51/61/72	95 %	2 x LED	Ø125/150mm	310
SIGMA	BF ES	Avhenger av ventilasjonsaggregat				2 x LED	Ø125/150mm	310

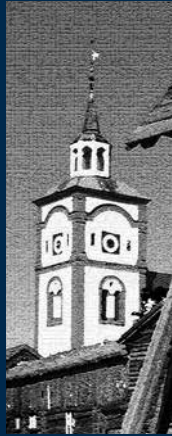

Røros – et verdensarvsted

Den gamle Bergstaden – en historisk perle – så spesiell at den står på UNESCOs liste over verdens mest verneverdige steder sammen med pyramidene i Egypt og slottet i Versailles. Kobbergruvene på Røros ble kalt Nordens skattkammer og var kilde til større velstand enn dagens nordmenn aner.

Vi kan godt trekke parallellen til nåtidens oljeeventyr.

Om gullalderen på 1700-tallet heter det at «når vannhjulene stanset på Røros, kunne stillheten høres helt til Sicilia».

Kobberverkets makt kommer den dag i dag til syne på vår storslåtte kirke, Bergstadens Ziir (som betyr pryd) fra 1784, med kobberverkets logo på tårnet.



Stamhusveien 11, NO-7374 Røros Tlf. +47 72 40 94 00

E-mail: post@rorosmetall.no

www.rorosmetall.no

Forhandler