

R

RØROS®
HETTA

- litt utover det vanlige!



SIRO KOMFYRVAKT ELEGANT INTEGRERT I RØROSHETTA

Siro komfyrvakt er diskret festet i bunnplaten på kjøkkenhetten. Kan også benyttes i fritthengende hetter. Komfyrvakten kommuniserer trådløst med strømtilførselen for platetopp/komfyr og bryter tilførselen dersom fare for brann oppstår.



SINTEF

SINTEF 2011
Testsuksess



Vinner 2012
Security Award



Gold Award 2010
Excellence in Design



Pro Fire Safety
The Finnish Association of
Fire Chiefs



Brandskyddsfondens
Innovasjonspris

DISKRET, ENKEL INSTALLASJON

FOREBYGGER KOMFYRBRANNER



- Avgir alarm ved fare og slår av om man ikke kvitterer alarmen (med et knappetrykk)
- Forhindrer farlige situasjoner ved å slå av komfyren
- Låsefunksjonen hindrer at uvedkommende kan slå på strømmen til komfyren

FOREBYGGER VANNSKADER




TILLEGGSUTSTYR


- Forebygger uønskede vannskader på kjøkkenet ved å avggi alarm om det skulle oppstå en vannlekkasje.

INSTALLASJON


- Et bredt utvalg av RørosHetter er tilrettelagt for å integrere Siro komfyrvakt.
- Installasjonen er meget enkel og forhindrer brantilløp i hjemmet.
- Elegant og diskret skjult i kjøkkenheten gir den trygghet i hverdagen.

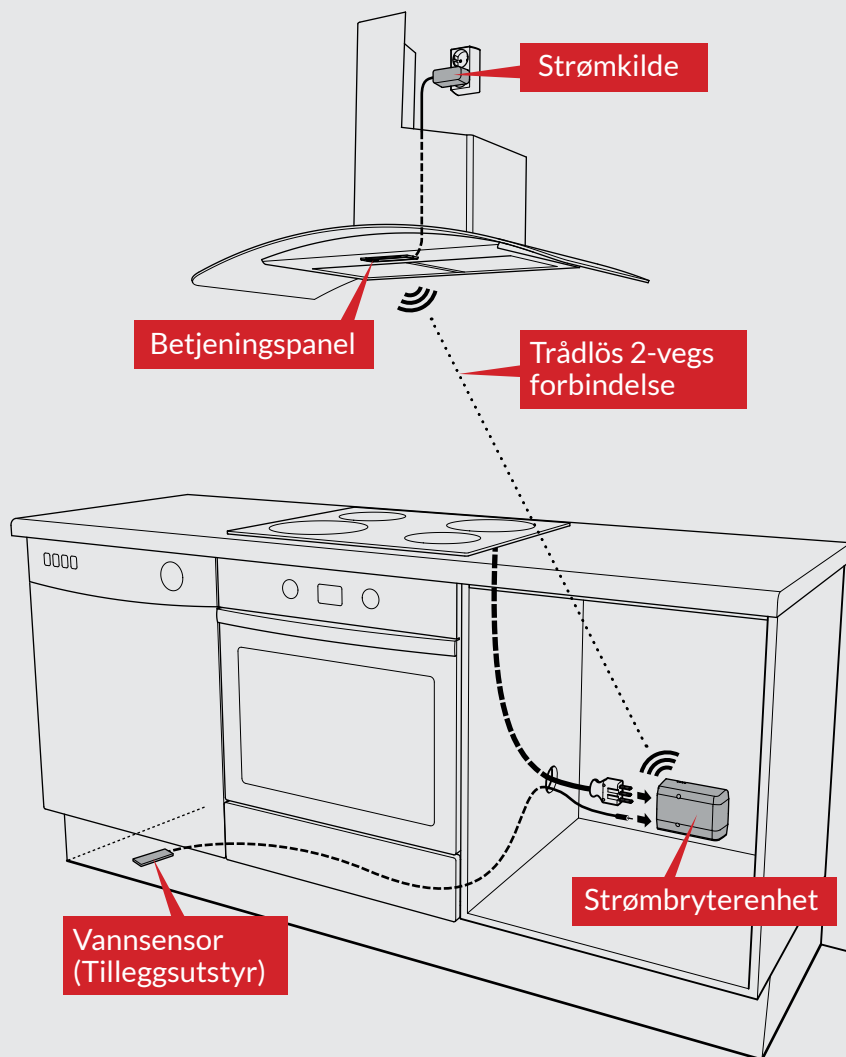

INGEN BLINDSONER



Kun Siro:
Ingen blindsoner.



Andre komfyrvakter.



ET BREDT UTVALG RØROSHETTA



6 GRUNNER TIL Å VELGE SAFERA-KOMFYRVAKT

1 I HENHOLD TIL NEK 400 KRAV

NEK 400:2011 Bolig: "Utstyr skal ikke kunne fjernes eller settes ut av drift, og installatøren er ansvarlig for og kontrollere at komfyrvakten fungerer." For å ivareta sikkerheten kutter Siro strømmen hvis bruker kobler fra strømtilførsel eller fjerner sensorenheten.

2 ENKEL INSTALLASJON

Komfyrvakten er integrert i kjøkkenheten og monteres samtidig med denne. 2 stikkontakter er påkrevet. En for viftemotoren og en for komfyrvakten.

3 INGEN BLINDSONER

Sensoren plasseres over komfyren slik at sensoren ikke havner i såkalte blindsoner.

4 PÅLITELIG TRÅDLØS INSTALLASJON

EMC godkjent trådløs 2 veis forbindelse, SAFERA RobustLink® er konstruert spesielt for sikkerhetskritiske produkter.

5 INGEN BATTERIER

Siro-komfyrvakt kobles til elnettet slik at bruken av komfyren eller dens sikkerhet ikke er avhengig av batterier.

6 AVANSERT INTELLIGENS

SAFERA Sense4®-intelligens består av fire sensorer, noe som muliggjør at Siro reagerer raskt ved fare, men samtidig ikke forstyrrer matlagingen.

Les mer: www.roroshetta.no

MODELLER

1-fases, stikkontakt

Modell:	PCU 6.1
Kobling	1 x 25 A 230 V
INN:	Skruplint på kretskortet
UT:	3-pin-kontakt



Tilleggsutstyr: Vannsensor

Vannsensor med 5 meter ledning for tilkobling i strømstyringsenheten. Forebygger uønskede vannskader på kjøkkenet ved å avgi alarm om det skulle oppstå en vannlekkasje.



TEKNISKE DATA

BETJENINGSPANEL / SENSOREN

Strøm-forsyning	230 V 50 Hz. Strømadapterens utspenning 5 V max. 1 A.
Trådløs 2 Veis forbindelse	SAFERA Wireless 2,4 GHz. Rekkevidde 10-100 m avhengig av husets bygningstype/konstruksjon.

STRØMBRYTERENHETEN / STIKKONTAKTEN

Bruksområder	De vanligste komfyrer og platetopper for normal husholdning
1-fase	Strømforsyning: 230 V 1 x 25 A maks.
Sertifikat	Nemko Semko (Intertek)



R
RØROS®
HETTA

Rørros Metall AS • Stamphusveien 11 • 7374 Rørros
Telefon: +47 72 40 94 00 • Faks: +47 72 40 94 01 • E-post: post@rorosmetall.no

- litt utover det vanlige!