

# Kalibrering av komfyrvakt «Step By Step»

1) Slå av sikringen til kokesonen



Påse at komfyrvakten er tilkoblet strøm  
Elektriker sørger for tilkobling av PCU



2) Trykk inn knappen merket med  
«skiftnøkkel»



Komfyrvakten vil nå være i søkemode




3) Slå på sikringen til kokesonen



Du vil nå umiddelbart høre et lydsignal



4) Sett den største platen på max, og trykk  
deretter «OK».  
Husk kjele m/vann om du har induksjonstopp

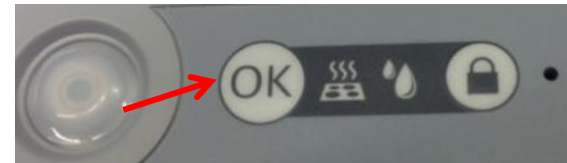

Du vil nå høre 3 x signal, og komfyrvakten er  
kalibrert. Slå deretter av kokesonen



5) Du har nå kalibrert komfyrvakten, slik at denne vil kutte  
strømtilførselen dersom en farefull situasjon skulle oppstå.  
Sjekk at «OK-knappen» blinker grønt hvert 5. sekund, når  
platetopp er i bruk.

