




- litt utover det vanlige

RØROS METALL

RØROS METALL sin historie startet i 1946 som blikkenslagerforretning på Røros. Produksjonen har vært mangfoldig opp igjennom årene. Ovnslater, vedkjeler, peishetter og annet peis- og ovnsutstyr var bærebjelkene i en hel generasjon. Deretter kom campingbiler og fasadekassetter før kjølehjørner og kjøkkenhetter tok over. Denne unike evnen til omstilling og videreutvikling er en av våre suksessfaktorer. Tredjegerasjon forvalter i dag over 70 års industrihistorie bygd sten på sten av dyktige, arbeidsomme fagfolk. Gamle håndverkstradisjoner er erstattet med moderne teknologi og har resultert i det bærekraftige selskapet Røros Metall er i dag.

RØROSHETTA – litt utover det vanlige – har blitt et begrep. Hundretusenvise av våre hetter pryder norske hjem. Kanskje har vi verdens største utvalg av kjøkkenhetter. Det er vi stolte av! Vår lidenskap for kjøkkenventilasjon, der design og funksjon går hånd i hånd, sikrer deg et kvalitetsprodukt som vil glede deg hver dag – i årevis. Og hva er egentlig forskjellen på oss og andre? Jo, du kan leke med materialer og former, nyanser og farger. Som en mesterkokk kan du lage en kjøkkenhette akkurat etter din smak. Begrensningen ligger i fantasien.

Lykke til!

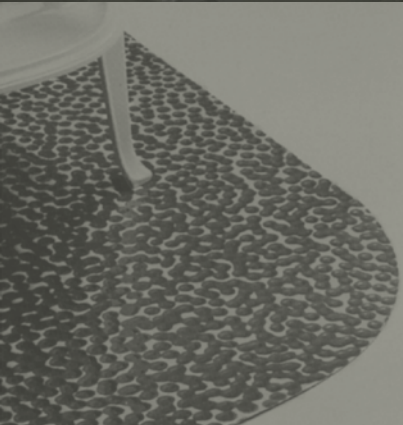



RØROS®
HETTA

- litt utover det vanlige

TA VARE PÅ HVERDAGEN!

Historien om RørrosHetta er også historien om verdensarvstedet Rørros. Om hvordan man klarer å skape noe stort på en liten plass. Kobberverket i Bergstaden har i flere hundre år levert ingeniørkunst i verdensklasse. I den eventyrlige byen på fjellet har det tradisjonelle og det moderne gått hånd i hånd gjennom alle tider. Lokal skaperkraft sammen med en perfekt blanding av funksjon og design gjør RørrosHetta til et naturlig valg på kjøkkenet. Enten du ønsker en kjøkkenhette i din yndlingsfarge eller en kjøkkenhette som er skreddersydd på mål etter ditt ønske.

I en travel og hektisk hverdag er det viktig å nyte de små øyeblikkene. En barnetegning og god kopp kaffe eller et besøk av noen venner som stikker innom. Så kommer helgen da du kan bruke all verdens tid på middagen, pusle med akkurat det du har lyst til, og fryde deg over atmosfæren i kjøkkenet ditt!



INNHold

VEGG

INSPIRASJON

Luna	8-11
Orion	12-13
Grue	14-15
Mantica	16-17
Cilindro	18-19
Vero	20
Coctail	21
Argo	21
Leto	22
Trend	23
Universal	24-25
Tradisjon	26-28
Royal	29
Cetus	29
Gaia	41

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	30-40
--------------------------	-------

TAK

INSPIRASJON

Sky	42-43
Heaven	43

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	53
--------------------------	----

BENK

INSPIRASJON

One	44-47
Fabula	45
Panorama	48-49

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	46-49
--------------------------	-------

FRITTHENGENDE

INSPIRASJON

Luna	50
Mantica	51, 57
Mood	58
Cloud	59

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	52-57
--------------------------	-------

HJØRNE

INSPIRASJON

Populær	60
Orion	60
Geo	60

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	61
--------------------------	----

Ønsker du å tilhøre den grønne generasjonen som tar bevisste miljøvalg i hverdagen? Vi ønsker å være markedets fremste i utviklingen av «grønne» kjøkkenhetter. Du sparer opptil 85 % av strømforbruket med børsteløs motor og LED lys. Modeller merket med miljømerke hjelper deg å velge riktig.



I OVERSKAP

INSPIRASJON

600,602	62
251-12	63
Vela	66
Ienis	67
Aria	68
Neptune	68

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	62-68
---------------------------------	--------------

SKREDDERSØM

INSPIRASJON

Trend	73
Tradisjon	73
Luna	74-75, 80
Mantica	76-77
Stil	78
Orion	81

KOMFYRVAKT

Komfyrvakt	82-85
------------	-------

TILBEHØR

Filter	86
Kanaldeler	87
Resirkulasjon	87

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	86-87
---------------------------------	--------------

VENTILASJONS-
VEILEDNING

Valg av ventilator	88
Riktig installasjon	89
Kanaler og overganger	90
Vedlikehold og renhold	90
Daglig bruk	91
Definisjoner	92
Tabell over vifter/ eksterne motorer/ aggregater	93


KJØLESKUFF

Kjøleskuffer	94-96
--------------	-------

PRODUKTFAKTA - PRISLISTE	97
---------------------------------	-----------

VINSKAP

Ma Cave	98-99
---------	-------

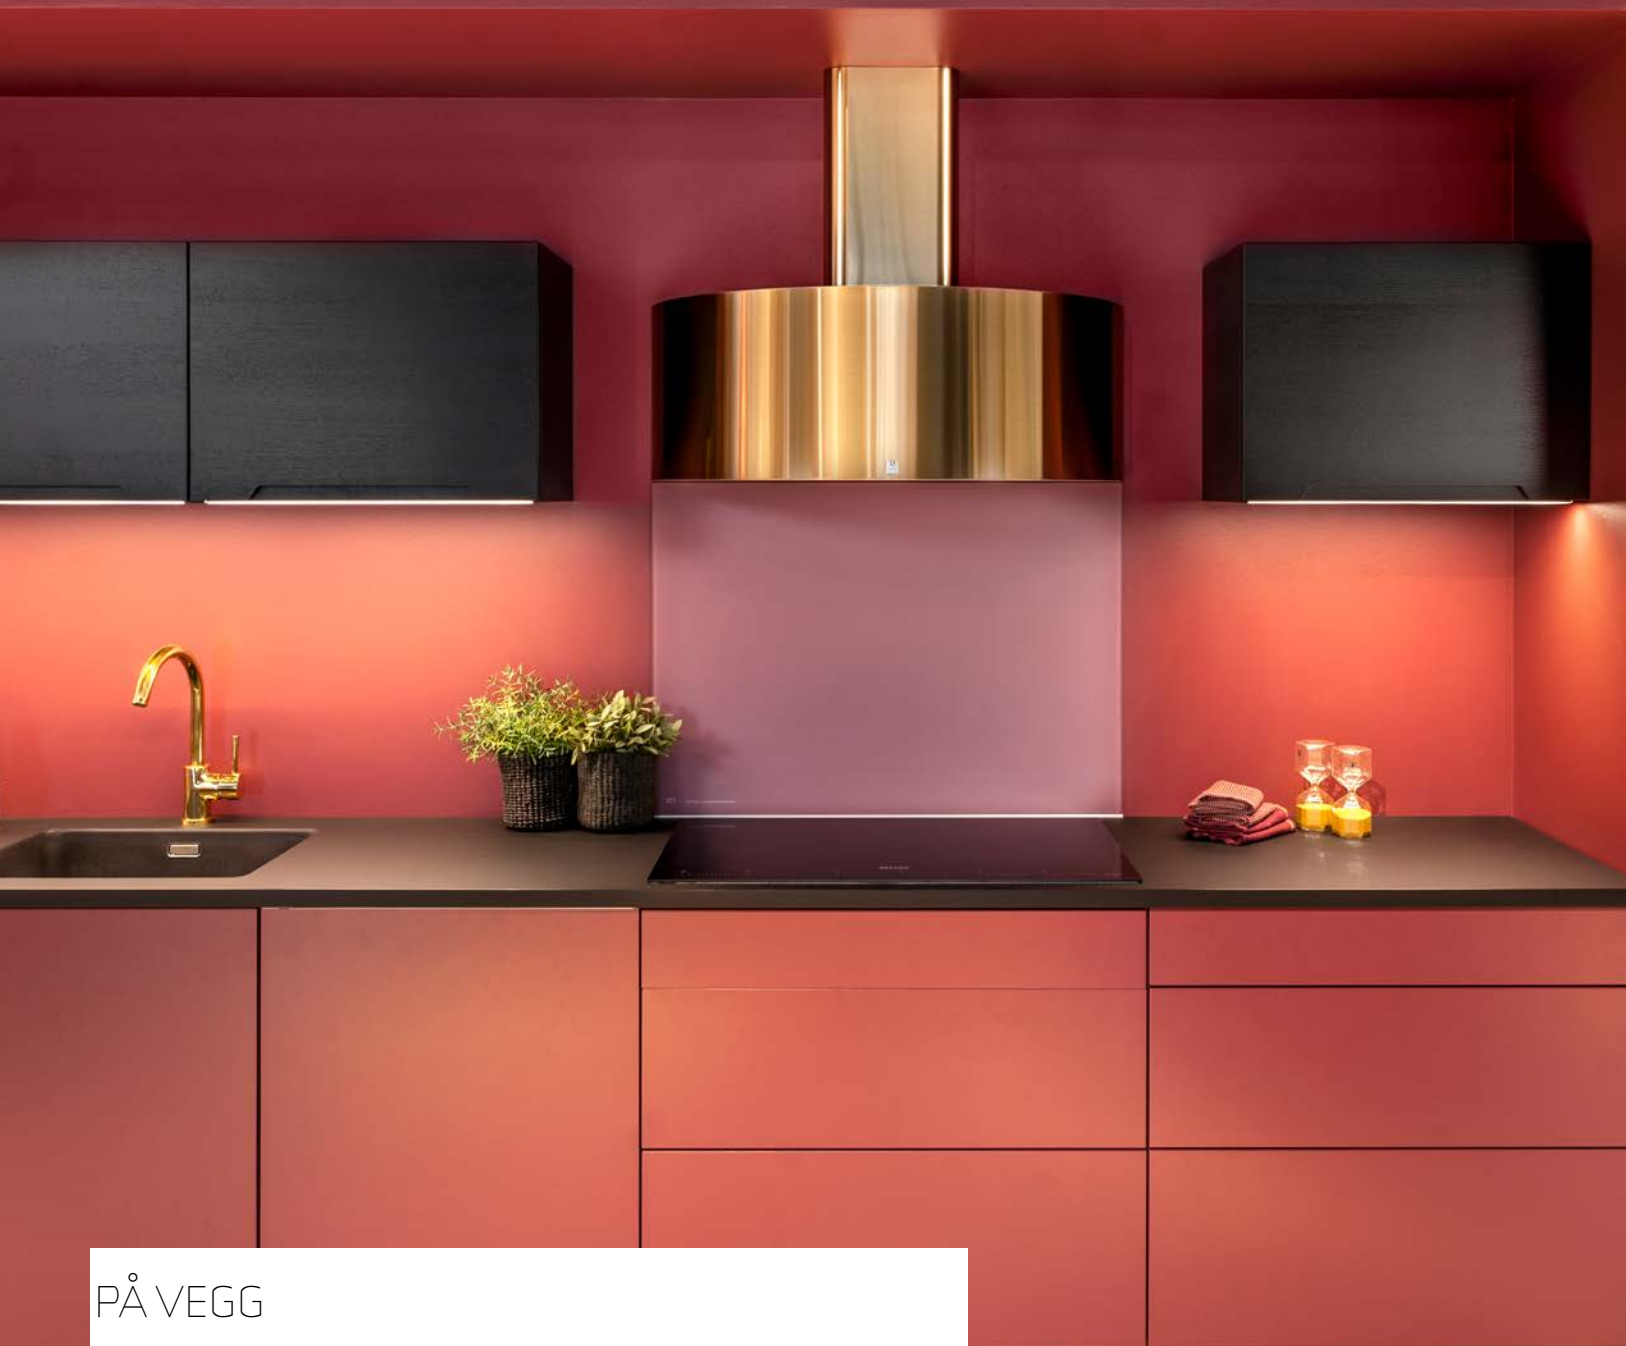

PÅ VEGG

De fleste plasserer kokesonen mot en vegg på kjøkkenet. Dette forenkler ofte kanalføringen fra kjøkkenavtrekket ut i friluft, enten rett igjennom veggene bak eller rett igjennom taket. Nå kobles ofte også kjøkkenavtrekket til eksterne motorer eller ventilasjonsaggregater som er plassert vekk fra kjøkkenet.

Montering av rettveggshetter er meget enkelt. Avstanden mellom hette og platetopp bør være fra 50–75 cm. Ved gasskomfyr minimum 65 cm.

LUNA 90 PVD-belegg, børstet messing, h=32 cm, med kanal.

SMYKKE



LUNA 90 PVD-belegg, børstet kobber, h=32 cm, med kanal.
Tilpasset for bredere platetopper enn 60 cm.
Komfyrvakt kan integreres.

LUNA

Som et smykke på veggen! Vakre og skinnende metaller enten i kobber eller messing gir litt luksus i hverdagen. Dette er PVD-belagte stålplater med en utrolig slitestyrke.

Produktfakta / priser: LUNA s. 34



LUNA 60 med
integret komfyrvakt.
Nesten usynlig.



ENERGIFORBRUK

En unødig kraftig motor vil skape et undertrykk i rommet som må erstattes med luft utenfra. Denne erstatningsluften må varmes opp til romtemperatur. Dette krever energi. Det viktige er altså å finne balansegangen mellom effektiv utlufting og fornuftig energiforbruk.

LUNA 60, h=32 cm, med kanal. Lakkert NCS 2010-B.



LUNA 60 stål, h=32 cm, med kanal.



LUNA

Så enkel, så elegant!

LUNA-modellene inntil 57,6 cm høyde trenger kanal for avtrekk gjennom veggen bak eller over tak. Kan leveres i alle farger og metaller. Passer for alle ventilasjonsformer, samt med integrert komfyrvakt.

Produktfakta / priser: LUNA s. 34



LUNA 60 stål, h=57,6 cm.



PASSER OVERALT!

ORION er «poteten» vår og passer overalt. Kan tilpasses alle ventilasjonsformer. Komfyrvakt skjules elegant i bunnplaten som er hevet 5,5 cm for å sikre tilstrekkelig osopffangning selv ved lave luftmengder. Den perfekte kjøkkenhetten for prosjektleveranser. Som mange andre modeller av Rørøshetta kan Orion leveres etter dine egne mål og i «tusen» farger. Du kan velge og vrake blant alle NCS eller RAL fargene. Vær oppmerksom på at dersom Orion ikke skal stå mellom overskap, må sidene behandles.

Se side 81.

ORION 80 sort, h=57,8 cm.

SMIDIG



ORION 80 PVD belegg, børstet kobber, h=58,2 cm.

OSOPPFANGING

Osoppfanging er ventilatorens evne til å fange opp og skille ut matos fra kjøkkenluften. Flere av våre ventilatorer fanger opp mellom 95–99 % matos ved lave luftmengder.

En kjøkkenhette med god osoppfangings- evne trenger ikke så stor luftmengde for å bidra til et godt inneklima. Mange av våre modeller har volumdel nederst som bidrar til å fange opp matos selv ved små luftmengder.

Produktfakta / priser: ORION s. 34



ORION 60 stål, h=70,4 cm.



GRUE

GRUE passer godt alene på veggen, men kan også integreres sømløst i kjøkkenet. Litt bredere, litt høyere, i din favorittfarge og eksakt etter dine ønsker.

GRUE 100 spesial hvit, h=80 cm.

REN



GRUE 120 sort, h=37 cm.

HVA KJENNETEGNER ET SUNT HJEM?

- Ren og frisk luft hele året
- Komfortabelt innemiljø
- God varmeøkonomi
- Lave vedlikeholdskostnader

Produktfakta / priser: GRUE s. 35



GRUE 80 sandbeige, h=37 cm, med kanal.



REN ELEGANSE

Ren eleganse i alle farger eller metaller. Ideell for et stramt og moderne kjøkken. Modellen har god plass innvendig og egner seg derfor godt til renovering av kjøkken der gamle skapvifter står over komfyren. Disse har som regel tilkobling fra våtrom også. Med ny kjøkkenhette og ny viftemotor blir kjøkkenavtrekket som nytt. Les mer om skapvifter på s. 69.

MANTICA 60 hvit, h=70,4 cm.

MODERNE



MANTICA 80 matt sort, h=70,4 cm.

MANTICA

Med plassering fritt på vegg, eller mellom overskap, gjør Mantica til en av våre mest populære hetter. Lakkert i høyglans, matt eller standard glansgrad.

Produktfakta / priser: MANTICA s. 34



MANTICA 60 stål, h=70,4 cm.



CILINDRO

CILINDRO, så enkelt så elegant!
Modellen leveres i alle verdens farger.
Er kokesonen bredere enn 60 cm bør to monteres ved
siden av hverandre slik som her.

CILINDRO Ø=37 cm hvit, h=89 cm.

STILREN



CILINDRO Ø=37cm plommerød NCS S6020-R,
h=89 cm.

CILINDRO

Stilren og nett utførelse gjør Cilindro til et designobjekt i kjøkkenet. Lakker den i valgfri farge, og få et kjøkken litt utover det vanlige!

Produktfakta / priser: CILINDRO s. 32



CILINDRO Ø=37 cm pastellblå NCS 210-B30G, h=89 cm.



MODELLER I GLASS

Glass er delikat og stilig. Skråstilte hetter bedrer innsynet til koke-
toppen og tar seg flott ut alene på veggen. Renholdet gjøres enkelt
med glasspuss. Noen modeller har vendbar motor slik at kanalen på
toppen ikke er nødvendig.

VERO 80 sort glass.

GLASS




COCKTAIL 80 hvitt glass for resirkulasjon med kullfilter. Ved normalventilasjon monteres medfølgende kanal.

ARGO

Med eller uten kanal, sort eller hvitt glass, 60 eller 80 cm. Argo er en vertikal ventilator med mange muligheter.

Produktfakta / priser:

VERO, COCKTAIL, ARGO s. 31

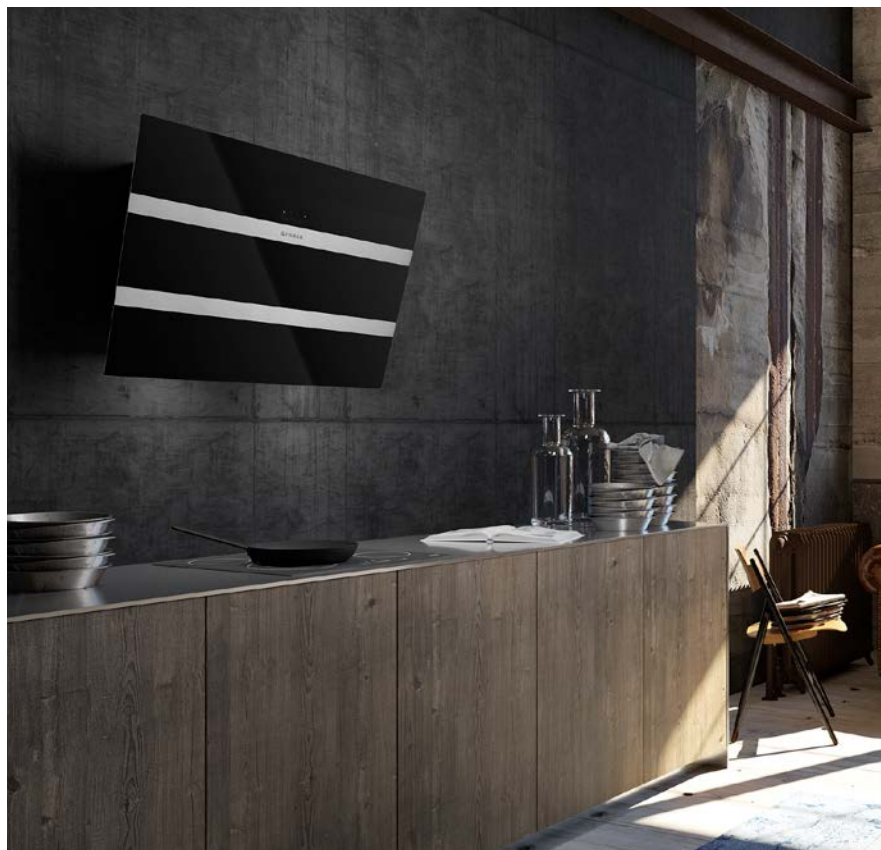

ARGO 80 sort glass. Vendbar motor.



LETO

Modellen som aldri går av moten! Ren og elegant hette som passer til alle kjøkken. Finnes for alle ventilasjonsformer og med mulighet for integrert komfyrvakt.

LETO 90 stål.

STRAM



TREND 102 børstet kobber, h=42 cm.

PVD

For å spare miljøet er rent kobber erstattet med PVD-belagte stålplater. Belegget har usedvanlig høy slitestyrke og fremstillingsprosessen er meget miljøvennlig sammenlignet med andre overflatebehandlinger.

TREND

Ved å lakkere kjøkkenhetten i samme farge som veggen vil man dempe uttrykket fra kjøkkenhetten, samtidig som det vil fremheve en diskret eleganse og bidra til en vakkert og gjennomtenkt kjøkkenløsning.

Produktfakta / priser: LETO s. 32, TREND s. 40



TREND 102 grå, h=42 cm, NCS S8500-N.



HERSKAPELIG

Herregårdsstilen oser av tradisjon. Det gjør også UNIVERSAL. Modellen leveres i MDF uten dører med hyller i fronten og elegante dekorstolper i 5 cm bredde på hver side. Dører kan bestilles fra kjøkkenleverandør og festes i dekorhyllen. Matchende pyntestolper kan leveres etter mål for montering under benkeplaten. Alle Universal-modeller kan leveres med integrert komfyrvakt og tilpasses alle ventilasjonsformer.

UNIVERSAL 90, h=86,4 cm. Malt MDF NCS S7005-G80Y.

STEMNING



UNIVERSAL 90 sort, h=89,6 cm, med dører fra kjøkkenleverandør.



UNIVERSAL 90, h=86,4 cm, med dører fra kjøkkenleverandør.



UNIVERSAL 90 sort, h=89,6 cm.

Produktfakta / priser: UNIVERSAL s. 39



TRADISJON

Klassisk design går aldri av moten. TRADISJON gir kjøkkenet en helt spesiell atmosfære og sier noe om håndverk på sitt aller beste. Et kjøkken som vil glede deg for livet.

TRADISJON 120, h=124,8 cm.
Kritthvit med front B.

KLASSISK



En ny eksklusiv mantel på Tradisjon, NCS S 7005-G80Y.



TRADISJON EXCLUSIVE

Tradisjon går i generasjoner, og en strammere mantel på TRADISJON EXKLUSIVE passer godt til et kjøkken med renere profil.

Produktfakta / priser: TRADISJON s. 38



Front A

73
75



Front B

80
78

Du kan velge mellom 2 ulike dørfronter slik at modellen blir tilnærmet lik kjøkkenfrontene. Front A har ramtre og glatt fylling, Front B har ramtre med opphevet fylling.

A eller B tilpasses alle størrelser.



Fullfør helheten med dekorstolper under benk.
B=10 cm D=20 cm H=etter mål.



TRADISJON

I en hektisk hverdag er det viktig å nyte de små øyeblikkene med hverdagsglede på kjøkkenet. Tradisjonshetten er eksklusiv og et solid stykke norsk håndverk. Kan leveres for alle ventilasjonssystemer og med integrert komfyrvakt.

TRADISJON 120, h=86,4 cm, malt MDF NCS S4000-N med front A.

HYGGE



ROYAL 120 stål, h=85 cm, med hvit mantel.

ROYAL

Et blikkfang, som kan leveres i alle metaller og farger. Tilrettelagt for integrert komfyrvakt.

CETUS

Lek deg med utallige farger og varianter. Cetus passer perfekt på vegg, og kan også integreres under overskap for å matche en ønsket stil på kjøkkenet. Sidebeslagene leveres i valgfri PVD.

Produktfakta / priser:

ROYAL s. 37, TRADISJON s. 38, CETUS s. 40



CETUS 102 gul, NCS S4030-Y20R, h=25 cm, med kanal.

VEGG


VEGA 60/90 vegg

NR



Best.nr.			Pris
5071	60 cm normalventilasjon	stål	5 700
5072	90 cm normalventilasjon	stål	6 400
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9251	kullfilter		620
9202	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm		2 030

Maks 560 m³/t

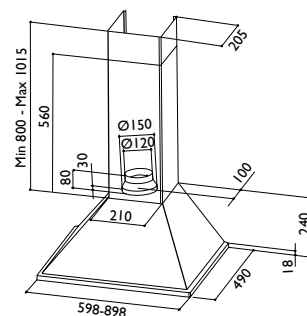

LYRA 60/80 vegg


NR



Best.nr.			Pris
5073	60 cm normalventilasjon	stål	5 990
5078	60 cm normalventilasjon	hvit	6 360
5074	80 cm normalventilasjon	stål	6 870
5079	80 cm normalventilasjon	hvit	7 130

9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		620
9206	kanal til forlenging - tilpasset takhøyde maks 330 cm. Oppgi takhøyde		2 040

Maks 685 m³/t.

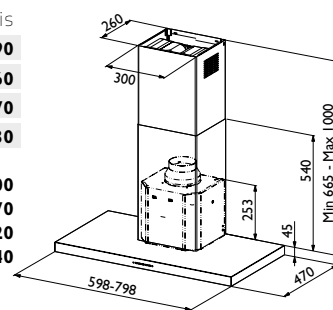

LOOK 90 vegg




NR



Best.nr.			Pris
5034	90 cm normalventilasjon	stål m/glass i front	10 660

9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		620
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9206	kanal til forlenging - tilpasset takhøyde maks 330 cm. Oppgi takhøyde.		2 040

Maks 680 m³/t.
Børsteløs motor, se s.70.

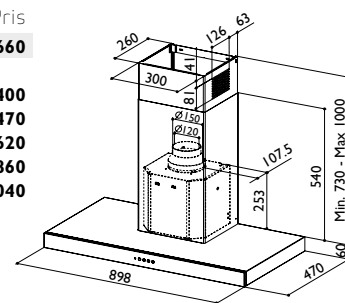

INFINITY 60/90 vegg


NR



Best.nr.			Pris
5801	60 cm normalventilasjon	stål/glass	7 770
5816	60 cm normalventilasjon	sort/glass	7 690
5802	90 cm normalventilasjon	stål/glass	10 200
5820	90 cm normalventilasjon	sort/glass	10 200

9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9257	kullfilter		340
9473	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm	stål	1 680
9470	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm	sort	1 790

Maks 568 m³/t.

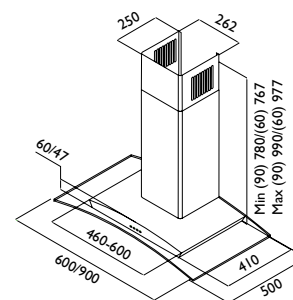

VERO 80 vegg




NR



Best.nr.			Pris
5032	80 cm normalventilasjon	hvitt glass	13 850
5033	80 cm normalventilasjon	sort glass	13 550
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9251	kullfilter		620
9352	lufterist til kullfilter (kun nødvendig ved førstegangskjøp). Kanal må fjernes		410
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Maks 700 m³/t. Børsteløs motor, se s. 70.
Hvit hette har stålkanal, sort har sort kanal.
Modellen har vendbar motor med mulighet for avtrekk bak.
Ved resirkulasjon skal ikke medfølgende kanal monteres.

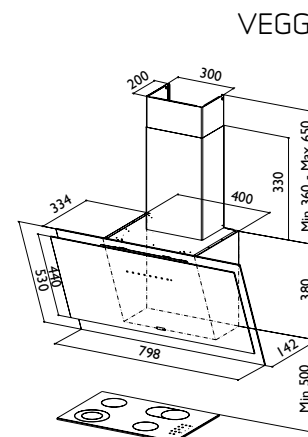


COCKTAIL 80 vegg

NR



Best.nr.			Pris
5051	80 cm normalventilasjon	sort glass	9 860
5050	80 cm normalventilasjon	hvitt glass	10 250
5052	80 cm normalventilasjon	beige glass	11 230
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9251	kullfilter		620
9352	lufterist til kullfilter (kun nødvendig ved førstegangskjøp). Kanal må fjernes		410

Maks. 690 m³/t.
Hvit hette har hvit kanal, sort hette har sort kanal og beige har stål.
Tilnærmet NCS fargekode beige: 2005Y50R (Pantone Warm Grey 3C).
Ved normalventilasjon må medfølgende kanal monteres.
Ved resirkulasjon skal ikke kanal monteres.

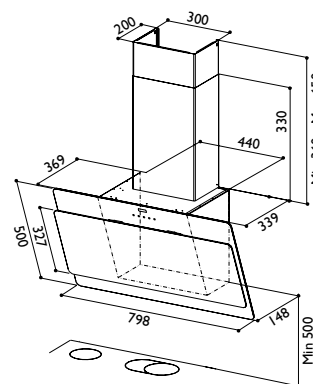


ARGO 55/80 vegg

NR



Best.nr.			Pris
5081	55 cm normalventilasjon	sort glass	7 990
5083	55 cm normalventilasjon	hvitt glass	7 990
5082	80 cm normalventilasjon	sort glass	8 840
5084	80 cm normalventilasjon	hvitt glass	8 840
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9251	kullfilter		530

Maks 730 m³/t.
Leveres alltid med stålkanal.
Modellen har vendbar motor med mulighet for avtrekk bak.

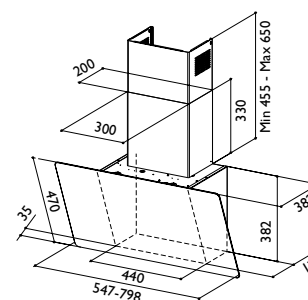


RISE 60/90 vegg

NR



Best.nr.			Pris
5817	60 cm normalventilasjon	stål/glass	8 200
5818	90 cm normalventilasjon	stål/glass	8 890
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9258	kullfilter		340
9212	kanal til forlenging, maks takhøyde 290 cm		2 040

Maks 566 m³/t.

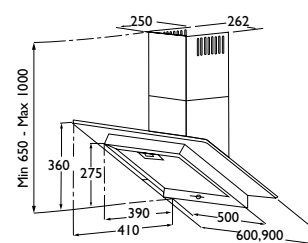

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dBA	Belysning	Uttak mm	Feste fra nedkant
ARGO	NR	C	320/490/640/730	53/63/68/71	2 x LED	125/150	338
COCKTAIL	NR	C	300/470/605/690	52/62/67/70	2 x LED	125/150	300
INFINITY	NR	C	177/223/361/497/568	45/48/55/64/70	2 x LED	125/150	360
LOOK	NR	A+	200/400/510/620/680	40/54/61/65/69	2 x LED	125/150	320
LYRA	NR	C	315/480/610/685	54/62/67/71	2 x LED	125/150	320
RISE	NR	C	186/265/343/440/566	50/53/56/64/70	2 x LED	125/150	485
VEGA	NR	B	260/390/560	53/63/70	2 x LED	125/150	210
VERO	NR	A+	200/390/500/620/700	43/57/62/67/69	2 x LED	125/150	338

Symbolforklaring

- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integriert komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF
- PVD-belegg


VEGG

CILINDRO 37 vegg



Best.nr.			Pris
5004	Ø=37 cm normalventilasjon	stål	11 900
5017	Ø=37 cm normalventilasjon	hvit	13 500
5024	Ø=37 cm normalventilasjon	andre farger	15 950
5020	glassplate		5 200
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		620
8050	fjernkontroll		860

Maks 615 m³/t.
Mål glassplate b=90, d=52. Ringen under glassplaten vil alltid være i stål.

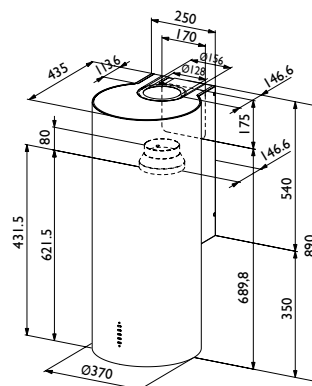


TRIO 60/90 vegg



Best.nr.			Pris
5804	60 cm normalventilasjon	stål/sort	7 370
5803	90 cm normalventilasjon	stål/sort	7 690
5830	90 cm normalventilasjon	hvit/grå	9 200
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9257	kullfilter		340
9467	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm		1 780

Maks 610 m³/t.

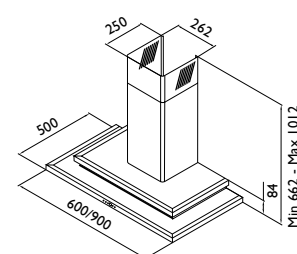


TRIO 70/90 vegg





Best.nr.			Pris
5813	70 cm ekstern/felles/balansert/sentralavtrekk	stål	14 200
5814	90 cm ekstern/felles/balansert/sentralavtrekk	stål	14 650
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9476	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm		1 790

Inklusiv 622, b=49. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

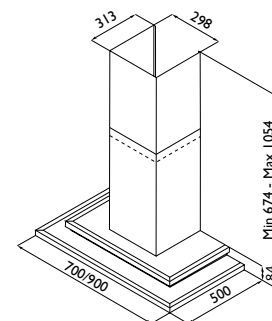


LETO 90 vegg



Best.nr.			Pris
5603	90 cm normalventilasjon	stål	12 470
5617	90 cm normalventilasjon SAFE KV	stål	23 340
5619	90 cm balansert-/fellesavtrekk	stål	13 650
5609	90 cm balansert-/fellesavtrekk SAFE KV	stål	23 410
5623	90 cm ekstern motor/sentralventilasjon	stål	15 960
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470

Maks 610 m³/t.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

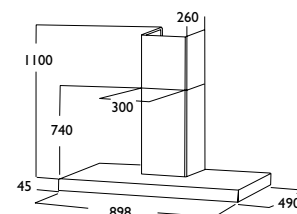

SIGMA 90 vegg


N
ES
BF
KV



Best.nr.			Pris
5664	90 cm normalventilasjon	stål/glass	11 950
5639	90 cm normal SAFE KV	stål/glass	20 400
5665	90 cm balansert avtrekk	stål/glass	11 950
5644	90 cm balansert SAFE KV	stål/glass	20 400
5636	90 cm ekstern-/sentralventilasjon	stål/glass	12 800
5637	90 cm ekstern-/sentralventilasjon SAFE KV	stål/glass	20 400
5641	90 cm fellesavtrekk	stål/glass	11 900

9260	installasjonspakke 125 mm	400
9261	installasjonspakke 150 mm	470
9200	kanal til forlenging - maks takhøyde 330 cm. Oppgi takhøyde.	2 030

Maks 700 m³/t. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

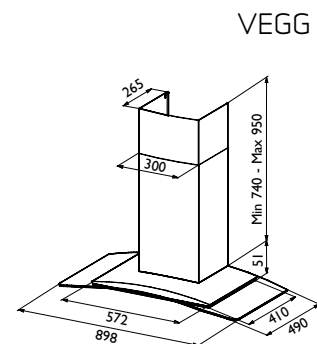

SIDE 90 vegg


NR



Best.nr.			Pris
5036	90 cm normalventilasjon	stål/glass	7 580

9260	installasjonspakke 125 mm	400
9261	installasjonspakke 150 mm	470
9250	kullfilter	620
8050	fjernkontroll	840
9206	kanal til forlenging - maks takhøyde 330 cm. Oppgi takhøyde.	2 040

Børsteløs motor, se s. 70.
Maks 680 m³/t.

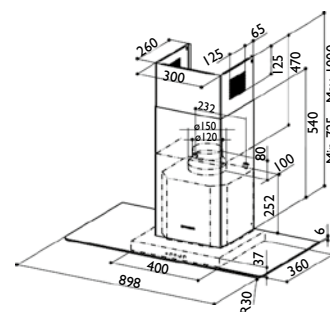

METIS 80 vegg


NR
ES
BF



Best.nr.			Pris
5823	80 cm normalventilasjon	stål/sort glass	8 490
5834	80 cm andre ventilasjonsformer	stål/sort glass	12 680

9260	installasjonspakke 125 mm	400
9261	installasjonspakke 150 mm	470
9257	kullfilter	340
9467	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm normalventilasjon	1 780
9476	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm andre ventilasjonsformer	1 790

Maks 566 m³/t for normalventilasjon eller 622 for andre ventilasjonsformer se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.
Fjernkontroll for N og R.

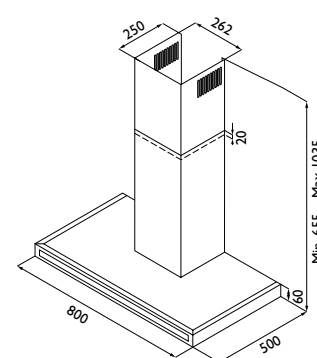

Kanalmål andre ventilasjonsformer:
d=298 mm b=312 mm

TENDER 60/90 vegg


N
ES
F



Best.nr.			Pris
5660	60 cm normalventilasjon	stål	8 260
5662	90 cm normalventilasjon	stål	9 410
5667	60 cm sentralventilasjon	stål	10 400
5669	90 cm sentralventilasjon	stål	11 250
5654	60 cm fellesavtrekk	sort	8 600
5673	60 cm fellesavtrekk	stål	8 600
5671	90 cm fellesavtrekk	stål	9 490

9260	installasjonspakke 125 mm	400
9261	installasjonspakke 150 mm	470
9211	kanal til forlenging maks takhøyde 290 cm	2 040

Maks 675 m³/t. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

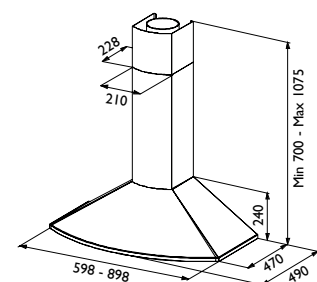

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dBA	Belysning	Uttak mm	Feste fra nedkant
CILINDRO	NR	C	235/370/510/615	48/57/64/68	2 x LED	125/150	475 og 865
LETO	NESBF	C	160/230/375/610	36/51/61/71	2 x LED	125/150	320
METIS	Alle	C	221/278/348/427/566	47/49/54/63/70	2 x LED	125/150	380
SIDE	NR	A	200/390/510/630/680	40/54/61/65/69	2 x LED	125/150	306
SIGMA	NESBF	C	300/470/620/700	53/63/68/71	2 x LED	125/150	310
TENDER	NESF	D	125/320/395/675	32/50/62/72	2 x LED	125/150	205
TRIO	Alle	C	194/236/337/491/610	47/51/56/64/70	2 x LED	125/150	380

Symbolforklaring

- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integreert komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF PVD-belegg

VEGG

LUNA 60/90

vegg



NR


ES

BF

KV



Best.nr.			Pris
1012	b=60 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	10 710
1013	b=60 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge	10 710
1014	b=60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	9 890
1015	b=60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge	9 890
1018	b=90 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	11 660
1019	b=90 cm, h=32 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge	11 660
1020	b=90 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	11 050
1021	b=90 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge	11 050
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-formet		1 440
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-formet		2 450
9242	pristillegg skråskjæring av kanal		1 500
9305	spesialhøyde inntil 105 cm		2 350

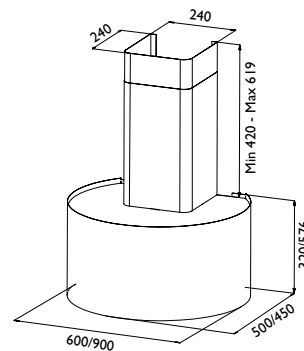

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79. 25 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.
Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

ORION 60/80/100

vegg



NR


ES

BF

KV



Best.nr.			Pris
1350	b=60 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	9 880
1352	b=60 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	9 880
1356	b=60 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	9 880
1358	b=60 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	9 880
1353	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	10 500
1355	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	10 500
1360	b=80 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	10 950
1362	b=80 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	10 950
1366	b=80 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	10 950
1368	b=80 cm, h=70,4 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	10 950
1363	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 340
1365	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	12 340
1340	b=100 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 990
1341	b=100 cm, h=64 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	12 990
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-formet		1 440
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9305	spesialhøyde inntil 115 cm		2 350
9307	spesialbredde inntil 100 cm		4 480
9303	sider lik fronten		1 200

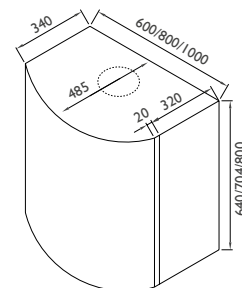

Skal modellen ikke stå mellom to skap, men fritt på vegg, må sidene behandles. Husk å bestill tillegg «sider lik fronten».

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79. 55 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.
Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

MANTICA 60/80

vegg



NR


ES

BF

KV




Best.nr.			Pris
5009	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 220
1376	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	12 220
1383	80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	14 975
1382	80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	14 975
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9330	skråskjæring		4 240
9310	teleskopisk kanal		1 360
9305	spesialhøyde inntil 109 cm		2 350
9307	spesialbredde inntil 100 cm		4 480
9311	spesialbredde inntil 154 cm		6 110

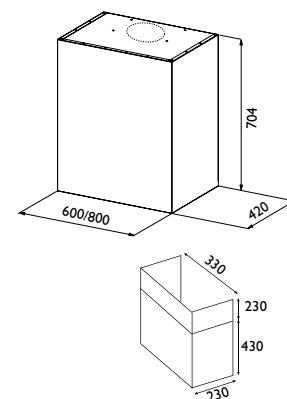


Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79. 50 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.
Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon eller 480 for andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

GRUE 80/100 vegg



Best.nr.			Pris
2023	80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	11 170
2024	80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	11 170
2022	100 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 220
2021	100 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	12 220
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegret		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8516	pristillegg treverk		3 500
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9310	teleskopisk kanal		1 360
9305	spesialhøyde inntil 80 cm		2 350
9307	spesialbredde inntil 130 cm		4 480

Pristillegg for børstet kobber eller messing, se s. 79.
50 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang. Skal produktet ikke monteres under overskap, må teleskopisk kanal bestilles i tillegg. Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon eller 480 for andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

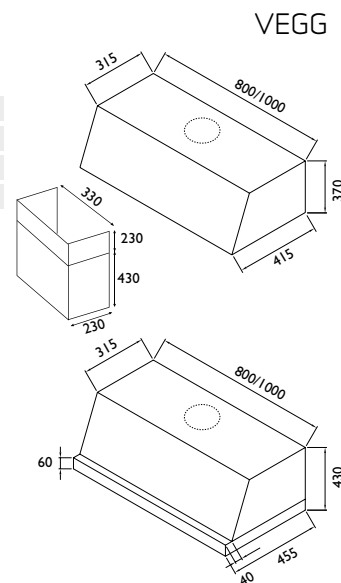


TITAN 60/90 vegg



Best.nr.			Pris
1421	60 cm, h=43 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	10 150
1420	60 cm, h=43 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge	10 150
1422	60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	9 910
1423	60 cm, h=57,6 cm, u/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge	9 910
1431	90 cm, h=43 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 140
1430	90 cm, h=43 cm, m/kanal, oppgi ventilasjonstype	farge	12 140
1428	90 cm, h=57,6 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	11 900
1429	90 cm, h=57,6 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	11 900
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegret		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-format		1 440
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-format		2 450
9242	pristillegg skrånkjæring av kanal		1 500
9305	spesialhøyde inntil 90 cm		2 350
9307	spesialbredde inntil 160 cm		4 480

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79. 40 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang. Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

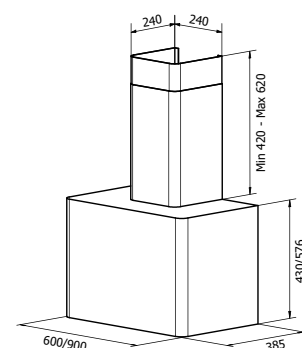

PYRAMIDE 60/80 vegg

ES


BF

KV



Best.nr.			Pris
1301	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	9 330
1320	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	9 330
1801	80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	10 690
1820	80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	10 690
9260	installasjonspakke 125 mm		400
8008	komfyrvakt, trådløs helintegret		8 550
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-format		1 440
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-format		2 450
9242	pristillegg skrånkjæring av kanal		1 500

Pristillegg for børstet kobber eller messing se s. 79.
29 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang. 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

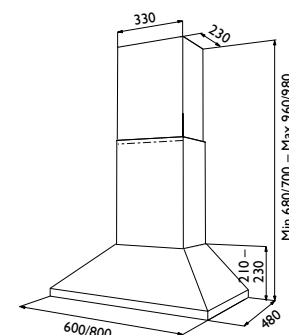

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lyd nivå dBA	Belysning	Uttak mm	Feste fra nedkant
GRUE	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og nederst
LUNA	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og langs sidene
MANTICA	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og langs sidene
ORION	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og nederst
PYRAMIDE	ESBF		avhenger av motor		1 x 11W lysrør	125	b=60: 180, b=80: 230
TITAN	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og langs sidene

Symbolforklaring

- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integret komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF PVD-belegg

VEGG

STIL 60 vegg



NR
ES
BF
KV




Best.nr.			Pris
1005	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	9 230
1011	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	9 230
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9307	spesialbredde inntil 100 cm		4 480
9311	spesialbredde inntil 200 cm		6 110

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing, se s. 79.

41 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

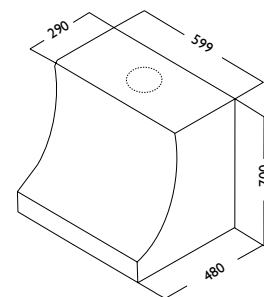

LADY 60 vegg



NR
ES
BF
KV

F Ses. 79




Best.nr.			Pris
1200	b=60 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 990
1210	b=60 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	12 990
1220	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 990
1230	b=60 cm, h=70 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	12 990
1240	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	14 250
1250	b=60 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	14 250
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing, se s. 79.

40 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

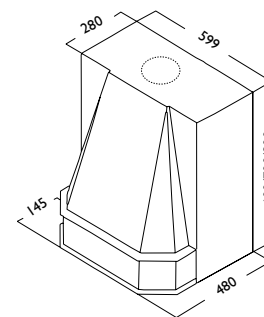

POPULÆR 80/90 vegg



NR
ES
BF
KV

F Ses. 79




Best.nr.			Pris
1500	b=80 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	16 900
1510	b=80 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	16 900
1560	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	18 900
1570	b=80 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	18 900
1520	b=90 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	16 900
1530	b=90 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	16 900
1580	b=90 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	18 900
1590	b=90 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	18 900
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing, se s. 79.

50 mm opphevet bunnplate for optimalt osopppfang.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

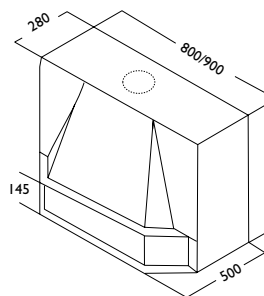

RUBIN 90/120 vegg



NR
ES
BF
KV

H Ses. 79




Best.nr.			Pris
3204	90 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	16 950
3205	90 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	16 950
3206	120 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	20 950
3207	120 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	20 950
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-format		1 440
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-format		2 450
9242	pristillegg skråningskapping av kanal		1 500

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing, se s. 79.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

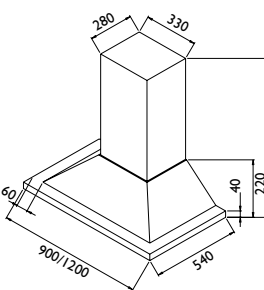

HERA 60/90
vegg

NR

ES

BF

KV

Se s.79




Best.nr.			Pris
1950	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	13 250
1952	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	13 250
1953	60 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk	15 440
1955	90 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	16 350
1956	90 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	16 350
1957	90 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk	17 240
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9245	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde, u-format		1 440
9241	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde, u-format		2 450
9242	pristillegg skråningskjæring av kanal		1 500
9300	pristillegg forlenging av hulle - inntil 60 cm, inkl. 1 ekstra spot		3 280
9301	pristillegg forlenging av hulle - inntil 120 cm, inkl. 2 ekstra spotter		5 670
9302	ekstra spot (i tillegg til 2 stk)		990

Pristillegg for børstet kobber eller messing, se s. 79.
Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622 til andre ventilasjonsformer, se s. 71. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

HERA kan forlenges til høyre og/eller venstre sett forfra. Det må legges inn spikerslag i hele hylens lengde / hettens nedkant. Maks lengde hette i metall/farge er 150 cm. Maks lengde hette m/treverk nederst er 200 cm.

Både HERA 60 og HERA 90 kan forlenges til begge sider. Det er platetoppens bredde som avgjør hvilken modell som bør være basismodell for hulleforlengingen. Dersom platetoppen er 60 cm kan HERA 60 benyttes. Dersom platetoppen er 80 cm eller mer bør HERA 90 velges som utgangspunkt til forlengelse av hyllen.

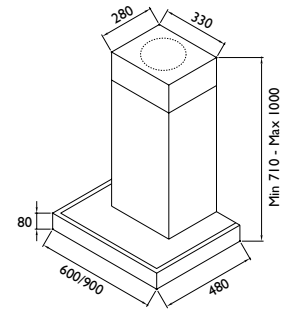HARMONI 95
vegg

NR

ES

BF


KV



Best.nr.			Pris
1062	95 cm, m/mdf mantel, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	13 900
1063	95 cm, m/mdf mantel, oppgi ventilasjonstype	farge	13 900
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.

50 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppfang.
Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

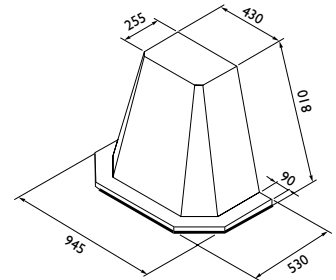ROYAL 120
vegg

NR

ES

BF


KV



Best.nr.			Pris
2035	120 cm, m/mdf mantel, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	24 500
2036	120 cm, m/mdf mantel, oppgi ventilasjonstype	farge	24 500
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon eller 622-66 for andre ventilasjonsformer, se s. 71. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

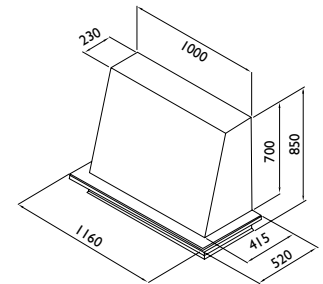

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lyd nivå dBA	Belysning	Uttak mm	Feste fra nedkant
HARMONI	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og nederst
HERA	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	370 + hulle
LADY	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	700
POPULÆR	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	580
ROYAL	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og nederst
RUBIN	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	200
STIL	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst

Symbolforklaring

NR	Normalventilasjon Resirkulasjon
ES	Ekstern motor Sentralventilasjon
BF	Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
KV	Integrert komfyrvakt
	Alle farger
	Stål RF PVD-belegg

TRADISJON 120/140
vegg

NR

ES

BF

KV



Best.nr.MDF	Bredde 120 cm – Mellom overskap	Pris MDF	Best.nr.eik	Pris eik
2100	70,4 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	25 155	2104	28 315
2101	86,4 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	25 155	2105	28 315
2120	89,6 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	25 155	2124	28 315

Bredde 120 cm – Ned til benk

2102	121,8 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	26 105	2106	29 360
2103	137,8 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	26 840	2107	29 990
2121	141 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	26 840	2125	29 990

Bredde 140 cm – Mellom overskap


2108	70,4 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	26 205	2112	28 945
2122	89,6 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	26 205	2126	28 945
2109	86,4 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	26 205	2113	28 945

Bredde 140 cm – Ned til benk


2110	121,8 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	27 260	2114	29 990
2111	137,8 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	27 890	2115	31 050
2123	141 x 140 cm oppgi ventilasjonstype	27 890	2127	31 050

9260	installasjonspakke 125 mm	400
9261	installasjonspakke 150 mm	470
9340	kullfilter	410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	8 550
2150	pristillegg malt eik	3 080
8050	fjernkontroll (kun til NR)	860
2235	dekorstolpe under benk b=10 d=20 cm h=etter mål. 1 stk.	2 490
2151	spesialhøyde på vanger etter mål	3 905
2152	spesialbredde/dybde etter mål	9 175
2153	spesialhøyde etter mål	9 175


Mellom overskap



Ned til benk

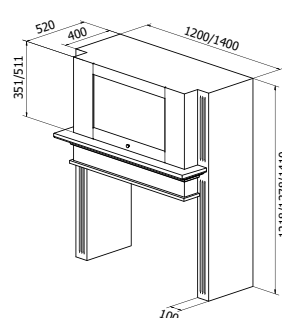

Profil mantel Tradisjon

TRADISJON EXCLUSIVE
120/140
vegg

NR

ES

BF

KV



Best.nr.MDF	Bredde 120 cm – Mellom overskap	Pris MDF	Best.nr.eik	Pris eik
2400	70,4 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	19 980	2404	23 180
2401	86,4 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	19 980	2405	23 180
2420	89,6 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	22 570	2424	26 200

Bredde 120 cm – Ned til benk

2402	121,8 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	19 980	2406	23 180
2403	137,8 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	19 980	2407	23 180
2421	141 x 120 cm oppgi ventilasjonstype	22 570	2425	26 200

Bredde 140 cm – Mellom overskap


2408	70,4 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	22 170	2412	25 730
2422	89,6 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	22 570	2426	26 200
2409	86,4 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	22 170	2413	25 730

Bredde 140 cm – Ned til benk


2410	121,8 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	22 170	2414	25 730
2411	137,8 x 140 cm mdf oppgi ventilasjonstype	22 170	2415	25 730
2423	141 x 140 cm oppgi ventilasjonstype	22 570	2427	26 200

9260	installasjonspakke 125 mm	400
9261	installasjonspakke 150 mm	470
9340	kullfilter	410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert	8 550
2150	pristillegg malt eik	3 080
8050	fjernkontroll (kun til NR)	860
2235	dekorstolpe under benk b=10 d=20 cm h=etter mål. 1 stk.	2 490
2151	spesialhøyde på vanger etter mål	3 905
2152	spesialbredde/dybde etter mål	9 175
2153	spesialhøyde etter mål	9 175




Mellom overskap



Ned til benk



Profil mantel Tradisjon Exclusive



Maks 720 m³/t inkl. 800 LED, b=66 cm for normalventilasjon eller 622 b=66 cm for andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Vanger som går ned til benkeplaten har dybde 40 cm. Kan leveres i spesialmål.

Vanger som går til underkant overskap har dybde 35 cm. Kan leveres i spesialmål.

Oppgi ventilasjonstype for modellen.

UNIVERSAL 70/90
vegg


NR

ES

BF

KV



Best.nr.	H x B	Material	Pris
1601	h=70,4 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 325
1602	h=86,4 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 715
1603	h=70 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 325
1604	h=72 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 325
1607	h=85 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 715
1608	h=89,6 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 715
1609	h=91,2 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 715
1610	h=94,5 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 715
1611	h=96 x 70 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	12 715
1605	h=70,4 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	14 920
1606	h=86,4 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	15 310
1612	h=70 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	14 920
1613	h=72 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	14 920
1614	h=85 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	15 310
1615	h=89,6 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	15 310
1616	h=91,2 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	15 310
1617	h=94,5 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	15 310
1618	h=96 x 90 cm oppgi ventilasjonstype	MDF	15 310
9260	installasjonspakke		400
9261	installasjonspakke		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
2230	dekorstolpe under benk 70,4x5 x 5 cm	MDF	1 190

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622 for andre ventilasjonsformer.
Dører bestilles fra kjøkkenleverandør. Leveres flatpakket.

Vangehøyde = skroghøyde	700	704	720	850	864	896	912	945	960	= høyde på tilstøtende overskap.
Skaphøyder for dører som passer	572	576	578	700	704	704	720	720	864	= Standard skaphøyde der høyden på disse dørene passer til skapene over.

Skal hetten ha synlige vanger må kjøkkenleverandøren levere dekkside.

De ulike kjøkkenmerkene har litt forskjellige høyder på overskapene. Dørene er som regel noen mm lavere enn skapet. Andre rekke i tabellen viser skaphøyder til dører som passer til skaphøydene over. Avstanden fra nedkant vange vil justere seg etter hvor høye de ulike standarddørene er for hvert enkelt kjøkkenmerke.

Til Universal 70 cm passer 2 stk. b=30 cm dører eller 1 stk. 60 cm dør.

Til Universal 90 cm passer 2 stk. b=40 cm dører.



UNIVERSAL 70, h=70,4 cm



UNIVERSAL 70, h=70,4 m / 2 x 30 cm dører, h=57,6 cm

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dB(A)	Belysning	Uttak mm	Feste fra nedkant
TRADISJON	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og i bakkant
TRADISJON EX	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og i bakkant
UNIVERSAL	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	tilstøtende overskap

Symbolforklaring

NR	Normalventilasjon Resirkulasjon
ES	Ekstern motor Sentralventilasjon
BF	Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
KV	Integrert komfyrvakt
	Alle farger
	Stål RF PVD-belegg

VEGG

TREND 80/102 vegg





Best.nr.			Pris
2050	80 cm, normalventilasjon	børstet stål	18 250
2051	80 cm, normalventilasjon	farge	18 250
2052	102 cm, normalventilasjon	børstet stål	19 750
2053	102 cm, normalventilasjon	farge	19 750
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		620
8008	komfyrvakt, trådløs helintegret		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.


40 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppfang.

Maks 585 m³/t inkl. Neptune med fjernkontroll for normalventilasjon, se s. 68.

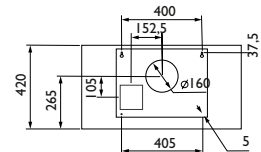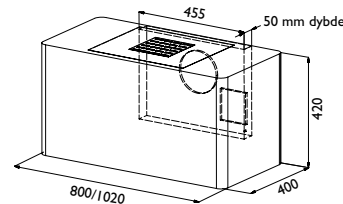

Festebrakett sett bakfra

CETUS 80/102 vegg



Best.nr.			Pris
2080	80 cm, normalventilasjon	børstet stål	11 400
2081	80 cm, normalventilasjon	farge	11 400
2082	102 cm, normalventilasjon	børstet stål	11 900
2083	102 cm, normalventilasjon	farge	11 900
9243	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde		1 950
9244	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde		3 550
9246	pristillegg skrånkjæring av kanal		1 770
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		620
8008	komfyrvakt, trådløs helintegret		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.


50 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppfang.

Maks 585 m³/t inkl. Neptune med fjernkontroll for normalventilasjon, se s. 68.


622-66 for andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

Sidebeslag leveres i valgfri PVD metall uten ekstra kostnad.

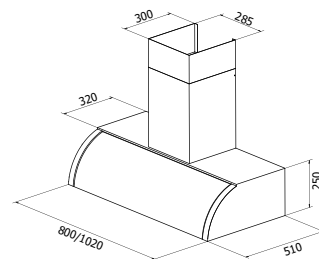

GAIA 60/80 vegg



Best.nr.			Pris
3352	60 cm h 42 m/kanal	børstet stål	12 240
3352	60 cm h 42 m/kanal	farge	12 240
3350	60 cm h 70,4 cm u/kanal	børstet stål	11 500
3351	60 cm h 70,4 cm u/kanal	farge	11 500
3356	80 cm h 42 m/kanal	børstet stål	12 480
3357	80 cm h 42 m/kanal	farge	12 480
3354	80 cm h 70,4 cm u/kanal	børstet stål	11 980
3355	80 cm h 70,4 cm u/kanal	farge	11 980
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegret		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9310	teleskopisk kanal		1 360
9305	spesialhøyde inntil 109 cm		2 350
9307	spesialbredde inntil 100 cm		4 480
9311	spesialbredde inntil 154 cm		6 110


Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.

50 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppfang.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon eller 480 for andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

Utfrest forkant leveres i valgfritt lakkert treverk, eller PVD metall uten ekstra kostnad.

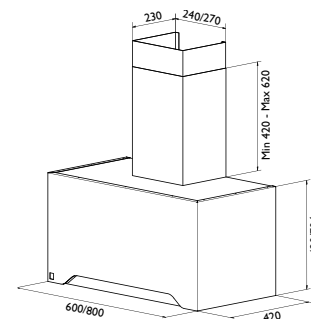

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dBA	Belysning	Uttak mm	Feste fra nedkant
CETUS	Alle	C	230/350/485/585	50/61/67/70	2 x LED	125/150	210
TREND	NR	C	230/350/485/585	50/61/67/70	2 x LED	150	380
GAIA	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	øverst og langs sidene

Symbolforklaring

- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integrert komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF PVD-belegg



GAIA

Gaia er stram, tidsriktig og tilpasset kjøkken som har innfrest profil i fronten. Modellen leveres med utfrest metall lakkert i valgfri farge, eller med eksklusivt PVD metall. Ditt valg, ingen pris-konsekvens. Ta igjen små detaljer på kjøkkenet i kjøkkenheten og fryd deg over detaljer litt utover det vanlige.

Produktfakta / priser: GAIA s. 40

TIDSRIKTIG



SKY I TAK

Effektiv og stillegående takhette, med mange monteringsmuligheter. Ved å velge en kjøkkenhette integrert i taket, vil du kunne få en åpen og luftig følelse rundt kjøkkenøya.

SKY 90 hvit

LUFTIG



Scan kode for å se presentasjons-
video av SKY.



HEAVEN 90 hvitt glass. Takhette i smart, åpen kjøkkenløsning. Her vil alle trives.

LYDNIVÅ

Fire ting som påvirker lydstyrken:

- Motoren – mindre vesentlig
- Lufthastigheten – meget vesentlig
- Kanalstøy – vesentlig
- Montasje – vesentlig

Produktfakta / priser:

SKY s. 53, HEAVEN s. 53




SKY 120 stål. En av markedets mest stillegående.



VENTILATOR OG PLATETOPP I ETT

Røros ONE har et unikt design som gjør den til et usynlig smykke i kjøkkenet. Når den ikke er i bruk senkes den ned i kokeplaten. Elegant, tidsriktig og funksjonell.

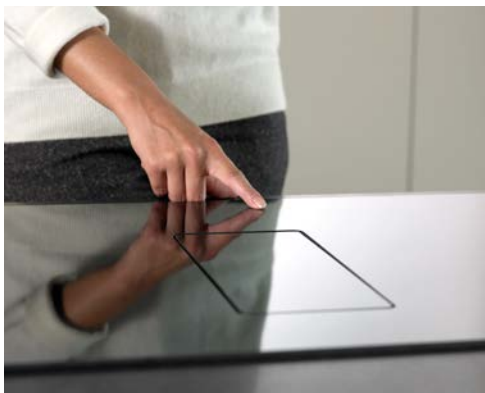

USYNLIG



Scan kode for å se presentasjons-
video av ONE.




Med FABULA 90 benkeventilator, kjøleskuff under benk, vinskap og komfyr lett tilgjengelig, er kjøkkenet komplett.

Produktfakta / priser:
ONE s. 47, FABULA s. 53

Fabula 90 med hvitt glass.



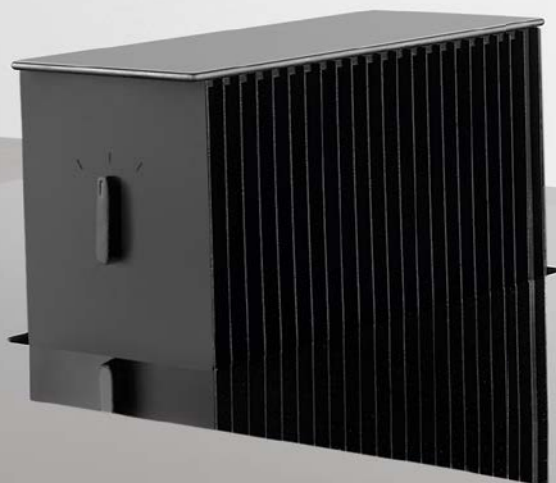

RØROS ONE ER UNIK

Dette teknologiske vidunderet har ikke bare høy ytelse, men også en unik utforming. Ventilatorenhet på 11 cm høyde sentrert i midten, slik at all damp og lukt fjernes raskt og effektivt. Når den ikke brukes, forsvinner den ned i platetoppen. One passer perfekt inn i sine omgivelser.

Platetopp med 11 cm høy kjøkkenventilator / Høy lufthastighet / Ventilasjon på innsiden av platetopp / Enkel å rengjøre i oppvaskmaskin / Induksjonstopp av høy kvalitet / Hvite slidere / Ventilatorenheten vil ikke være synlig når enheten ikke er i bruk / Automatisk brofunksjon / Grillfunksjon / Tre varmeholdende nivåer (42,70, 94) / Bryter for konsentrasjon av avtrekk til én side / Booster på alle soner / Kjelesensor / Timer / Stop & Go / Hel-sort glassplate / 4 x 3.700 W

UNIK



Scan kode for å se presentasjonsvideo av ONE.




Det gode ventilatortårnet tiltrekker seg effektivt dampen, og med bryteren på tårnet, kan du enkelt konsentrere avtrekket til én side.



reddot design award

Vinner 2016



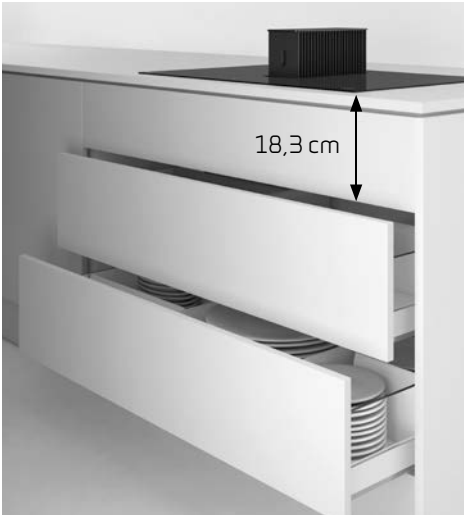

Nedfelt i benkeplate 17,9 / 18,3 cm ved planlimt.



NORMALVENTILASJON
Maks 8 m. kanalstrek. Se mer info om kanaldeler side 87.




RESIRKULASJON
Opptil 5 år /2400 timer varighet på monoblock karbonfilter.


ONE. INSTALLASJON FULL FLEKSIBILITET

Takket være Ones lave innbyggingshøyde på bare 17,9 cm nedfelt i benkeplate, vil maksimal plass i skapene under være garantert. Med alternativet for normalventilasjon kan du bestemme hvor luften skal sendes ut: umiddelbart bak på samme nivå som One, via gulvet, eller under skapet. Du kan også velge resirkulasjon med integrert monoblokkfilter som bidrar til å redusere lukt og mato. Luften føres da tilbake til kjøkkenet, du unngår varmeutslipp fra huset og sparer energi. Glasset er nano-teknisk behandlet, noe som gjør at glasset rengjøres enkelt med kun vann. Karbonfilteret rengjøres enkelt etter 200 timers bruk, 1 time i stekeovn på 120 grader. Dette kan gjøres opptil 12 ganger.


5900

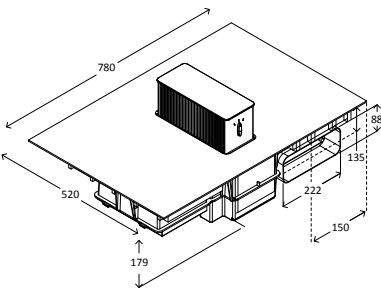



9610

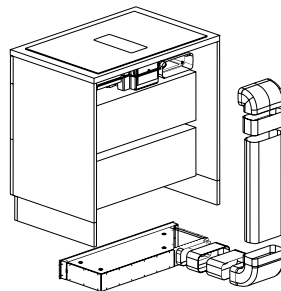

TVERRSNITT

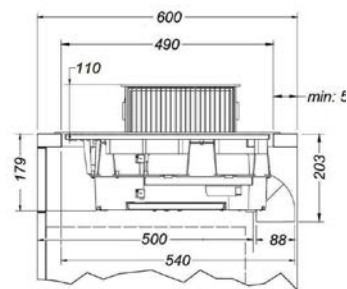

	E	F	K	P	R	S	T
mm	750	490	4	6	8	784	524

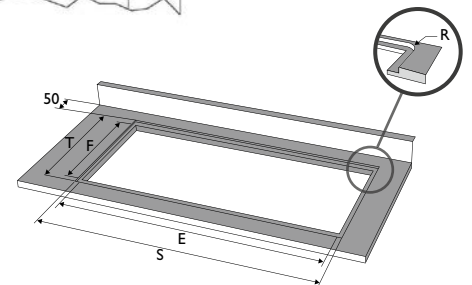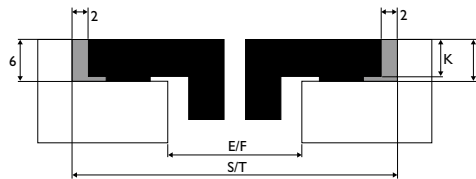

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t*	Lydnivå dBA pr. trinn**	Dimensjon uttak mm	Pris
5900	One	78	B	NR	117-570 m ³ /t	50-70 dBa	222x88	46 900
9610	Resirkulasjonssett, boks + kanaler							5 380
9613	Grillplate							2 750
9669	Beskyttelsesrister til platetopp, 2 stk (venstre/høyre)							850
9645	Karbonfilter, 2 stk							1 625
9612	Fettfilter, 2 stk							640

*Kapasitet i henhold til EN 61591 **Lydnivå i henhold til EN 60704-3


Kanaldeler til normalventilasjon se s. 87.



VENTILATOR OG PLATETOPP I ETT

Platetopp med 30 cm høy kjøkkenventilator / Høy lufthastighet / Ventilasjon på innsiden av platetopp / Enkel å rengjøre i oppvaskmaskin / Induksjonstopp av høy kvalitet / Hvite slidere / Ventilatorenheten vil ikke være synlig når enheten ikke er i bruk / Automatisk brofunksjon / Grillfunksjon / Tre varmeholdende nivåer (42,70, 94) / Booster på alle soner / Kjelesensor / Timer / Stop & Go / Hel-sort glassplate / 4 x 3.700 W

JUSTERBAR HØYDE For å optimalisere avtrekket, kan Panorama stilles inn i tre ulike høyder. Velg mellom 10, 20 eller 30 cm, tilpasset høyden på grytene og pannene dine. Omfattende simuleringer og tester vi har benyttet oss av i produktutviklingen viser at luftstrømmen bedres med justerbare avtrekshøyder, sammenlignet med flatt avtrekk. Ved bruk av høye panner er osoppfanget faktisk opp til 80 % bedre.



Scan kode for å se presentasjonsvideo av PANORAMA.



reddot design award

Vinner 2018





Plass til skuffer under hele platetoppen.



NORMALVENTILASJON
Maks 8 m. kanalstrek. Se mer info om kanaldeler side 87.




RESIRKULASJON
Opptil 5 år /2400 timer varighet på monoblock karbonfilter.


PANORAMA. INSTALLASJON FULL FLEKSIBILITET

Vi har designet Panorama slik at den tar svært lite plass. Dette fordi ventilatoren sitter bakerst i skapet. Dermed mister du ingen plass rett under koke-sonen, og kun 16,5 cm bakerst i skapet. Dette gir deg muligheten til å montere skuffer med opp til 40 centimeters dybde. Med alternativet for normalventilasjon kan du bestemme hvor luften skal sendes ut: Fremover og så vinkles til en av sidene eller bakover og inn i eksempelvis vegg. Du kan også velge resirkulasjon med integrert monoblockfilter som bidrar til å redusere lukt og matos. Luften føres da tilbake til kjøkkenet, du unngår varmeutslipp fra huset og sparer energi. Glasset er nano-teknisk behandlet, noe som gjør at glasset rengjøres enkelt med kun vann. Karbonfilteret rengjøres enkelt etter 200 timers bruk, 1 time i stekeovn på 120 grader. Dette kan gjøres opptil 12 ganger.


DETALJTEGNING

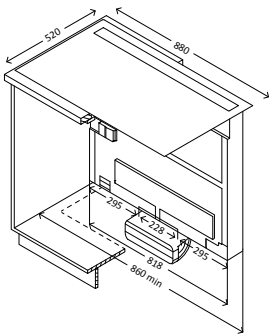



9611



TVERRSNITT

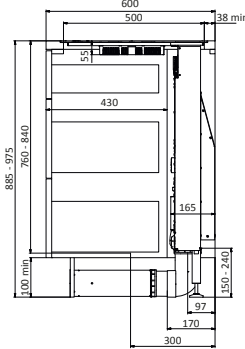

	A	Z	E	F	S	T	C	I	K	R	P
mm	min.100	min.860	860	500	884	524	830	300	4	8	6

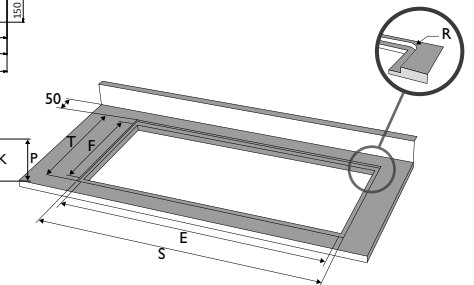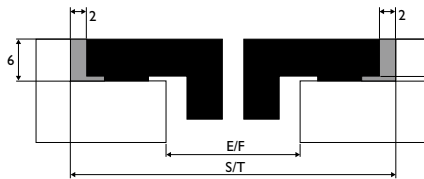

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t*	Lydnivå dBA pr. trinn**	Dimensjon uttak mm	Pris
5913	Panorama	88	B	NR	200-695 m ³ /t	37-65 dBa	222x88	55 900
9611	Resirkulasjonssett, boks + kanaler							4 990
9613	Grillplate							2 750
9669	Beskyttelsesrister til platetopp, 2 stk (venstre/høyre)							850
9645	Karbonfilter, 2 stk							1 625
9747	Fettfilter, 2 stk							950

* Kapasitet i henhold til EN 61591 **Lydnivå i henhold til EN 60704-3

Kanaldeler til normalventilasjon se s. 87.



LUNA FRITTHENGENDE

Denne elegante modellen kan tilpasses de fleste ventilasjonstyper, og kan leveres i alle farger og metaller.

Modellen har «søm» på en av sidene. Dersom komfyrvakt skal integreres kan du angi om sømmen skal være på høyre eller venstre side slik at den blir minst mulig synlig i rommet.

LUNA fritthengende i børstet PVD messing.

ELEGANT



MANTICA fritthengende hvit.

FRITTHENGENDE HETTER

Et kjøkken skal inspirere til kulinariske utskielser, for med god mat følger trivsel, samvær og latter. Rundt en kokeøy trives den gode samtalen!


Fritthengende hetter krever høyere luftmengde enn ved vegghengte hetter. Dette fordi det er luftforstyrrelser fra alle kanter, som påvirker luftstrømmene og osoppfanget. Vær derfor tidlig ute med å prosjektere ventilasjonsløsningen. Kontakt gjerne oss for rådgivning.

Produktfakta / priser:

LUNA s. 55. MANTICA s. 55


FRITTHENGENDE

CILINDRO 37 fritthengende

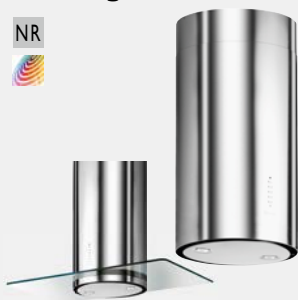

Best.nr.			Pris
5003	Ø=37 cm normalventilasjon	stål	14 700
5018	Ø=37 cm normalventilasjon	hvit	15 900
5019	Ø=37 cm normalventilasjon	andre farger	18 500
5021	glassplate		5 200
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		620
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9225	kanal til forlenging - maks takhøyde 330 cm	stål	7 060
9342	kanal til forlenging - maks takhøyde 330 cm	hvit	7 050

Maks 650 m³/t. Mål glassplate b=90, d=65. Ringen under glassplaten vil alltid være i stål.

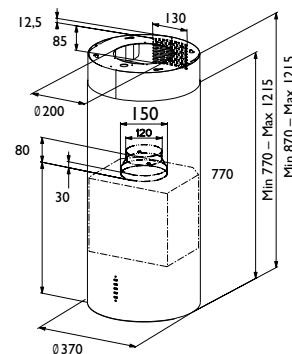


LOOK 90 fritthengende



Best.nr.			Pris
5035	90 cm normalventilasjon	stål/glass i front	14 700
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		410
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Maks 680 m³/t.

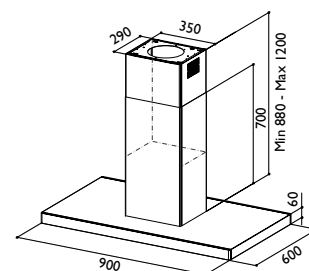

ZOOM 40 fritthengende



Best.nr.			Pris
5100	resirkulasjon/normalventilasjon	stål	20 200
9247	kullfilter		620
9275	slangesett for normalventilasjon		850

Teleskopisk, hev- og senkbar ventilatorhette. Leveres med fjernkontroll og kullfilter for resirkulasjon.


Under matlaging senkes motoren ned over koketoppen og fjerner effektivt matos.

Når avtrekket ikke er i bruk heves motoren opp.

Maks høyde med avtrekkslange helt uttrukket: 115 cm.

Maks høyde uten slange m/kullfilter for resirkulasjon: 130 cm.

Maks 520 m³/t.

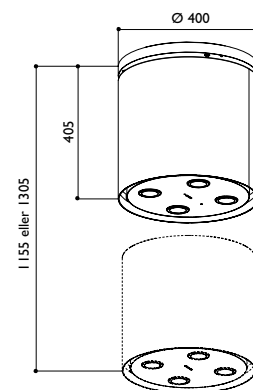


INFINITY 60/90 fritthengende



Best.nr.			Pris
5827	60 cm normalventilasjon	stål/glass	11 110
5808	90 cm normalventilasjon	stål/glass	14 820
5815	90 cm normalventilasjon	sort/glass	14 800
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9258	kullfilter		340
9482	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm	stål	1 790
9464	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm	sort	1 790

Maks 588 m³/t.

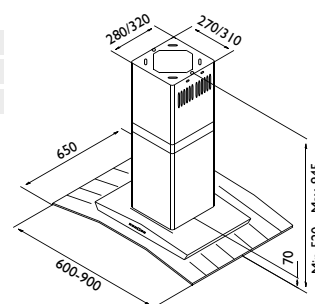

HEAVEN 90/120 takventilator

HEAVEN SUPER 120



N




Best.nr.			Pris
5037	Heaven stål m/4 LED 90 cm	stål	16 850
5038	Heaven stål m/4 LED 120 cm	stål	18 930
5039	Heaven hvit glass m/2 LED skinner 90 cm	hvitt glass	18 980
5040	Heaven Super, Innebygd Heaven 120 stål	stål	24 075
5041	Heaven Super, Innebygd Heaven 120 stål	farge	24 075

9261	installasjonspakke 150 mm	470
9380	monteringssett for flytting av motor. Inklusive 7 m ledning, festebraketter og monteringsstilbehør. 6" ventilasjonsslanger anbefales.	2 340
9382	kit sideveis utlufting ekstern motor	710

Fjernkontroll. Innebygget motor.
Maks 700 m³/t.

Hette til innbygging i tak eller nisje. Motorboks/avkast kan snus 270 °.
Motor skal være tilgjengelig for service/vedlikehold.
Maks avstand til platetopp 1,6 meter.

FRITTHENGENDE

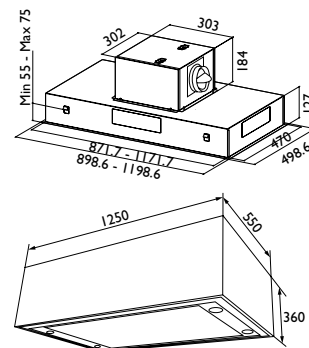

SKY 90/120 takventilator

SKY SUPER 120

NR



Best.nr.			Pris
5903	90 cm	børstet stål	24 380
5904	90 cm	hvit RAL 9003	24 380
5907	90 cm ekstern utendørs motor	børstet stål	21 240
5908	90 cm ekstern utendørs motor	hvit RAL 9003	21 240
5905	120 cm	børstet stål	27 840
5906	120 cm	hvit RAL 9003	27 840
5909	120 cm ekstern utendørs motor	børstet stål	23 070
5910	120 cm ekstern utendørs motor	hvit RAL 9003	23 070
5917	Sky Super, Innebygd Sky 120	kasse i stål	33 260
5918	Sky Super, Innebygd Sky 120	kasse i farger	33 260

9261	installasjonspakke 150 mm	470
------	---------------------------	------------

Kullfilteralternativer se side 86.
Fjernkontroll inkludert.
Maks 764 m³/t.

Medfølgende motor kan vendes alle veier og flyttes eksternt innendørs.

Ved Sky Super, angi om Sky 120 skal være i stål eller hvit.


Ved bruk ekstern utendørs motor kommer motor i tillegg, art.nr 5915, se s. 69.

Medfølgende motor kan flyttes 4 m.

Kabel som følger med er 4,5 m. (ved flytting lengre må art.nr 9628 forlenget kabel bestilles).

Maks avstand til platetopp 1,6 meter.

Ved ekstern utendørs motor må motor bestilles i tillegg, se s. 69.

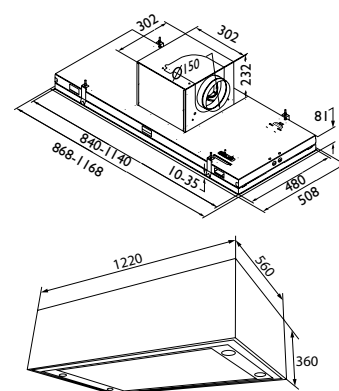

FABULA 90 benkeventilator


NR



Best.nr.			Pris
5250	90 cm benkeventilator normalventilasjon	stål/sort glass	25 500
5251	90 cm benkeventilator normalventilasjon	stål/hvit glass	25 500

9261	installasjonspakke 150 mm	470
9239	kullfilter	1 600
9381	monteringssett for flytting av motor. Inklusive 7 m ledning. Mulighet for front- eller sideuttak. 6" ventilasjonsslanger anbefales.	2 340


Maks 750 m³/t. Hev/senk benkeventilator m/LED-lys.

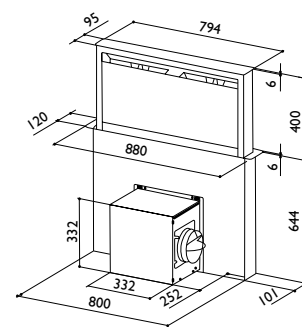

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dBA	Belysning	Dimensjon uttak
CILINDRO	NR	C	335/500/575/650	50/60/63/66	2 x LED	125/150
FABULA	NR	C	230/420/500/600/750	39/55/61/66/70	LED lysstoffrør	150
HEAVEN	N	A+	290/400/560/700	53/62/70/72	2 LED skinner	150
INFINITY	NR	C	184/238/361/456/588	44/48/55/63/69	2 x LED	125/150
LOOK	NR	A+	200/400/510/620/680	40/54/61/65/69	4 x LED	125/150
SKY	NR	A+	287/494/659/764	37/50/58/60	4 x LED	150
ZOOM	NR	C	230/345/450/520	49/60/65/68	4 x LED	150

For fritthengende hetter:
Spikerslag etter tekniske
tegninger for hetten.
Eventuelt kan 18 mm hel finérplate
legges over himlingen.

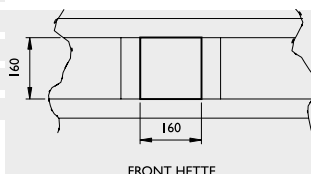

Symbolforklaring

- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integrert komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF PVD-belegg

FRITTHENGENDE


LETO 90 fritthengende



N
ES
BF
KV

Best.nr.			Pris
5604	90 cm normalventilasjon	stål	17 400
5618	90 cm normalventilasjon SAFE KV	stål	26 810
5612	90 cm ekstern/sentralventilasjon	stål	20 450
5608	90 cm balansert/felles avtrekk	stål	18 650
5622	90 cm balansert ventilasjon SAFE KV	stål	26 500
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470

Maks 610 m³/t. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

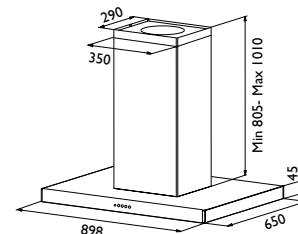


SIGMA 90 fritthengende



N
E
S
BF

Best.nr.			Pris
5649	90 cm normalventilasjon	stål m/glass	16 400
5626	90 cm ekstern motor	stål m/glass	19 430
5647	90 cm balansert/felles avtrekk	stål m/glass	14 000
5626	90 cm sentralventilasjon	stål m/glass	20 900
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9221	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm		2 980

Maks 700 m³/t. Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

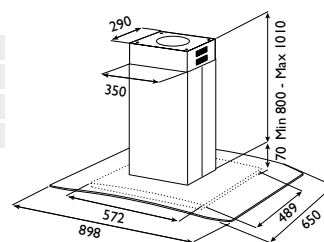


TRIO 60/90 fritthengende



NR
ES
BF


Best.nr.			Pris
5826	60 cm normalventilasjon	stål	10 770
5805	90 cm normalventilasjon	stål	12 800
5832	90 cm normalventilasjon	hvit	14 360
5809	90 cm, oppgi ventilasjonstype	stål	17 500
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9258	kullfilter		340
9485	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm normalventilasjon		1 790
9488	kanal til forlenging - maks takhøyde 290 cm andre ventilasjonsformer		1 790

Maks 577 m³/t. Best.nr. 5809 er inklusiv 622, b=49, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

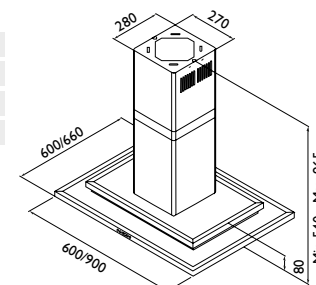

Kanalmål andre ventilasjonsformer:
d=324 mm b=310 mm


METIS 80/90 fritthengende

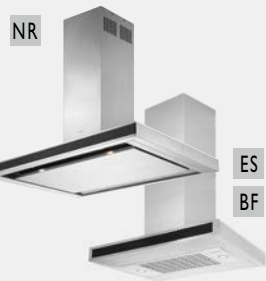

NR
ES
BF

Best.nr.			Pris
5840	90 cm normalventilasjon	stål	11 850
5838	80 cm, oppgi ventilasjonstype	stål	14 100
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9258	kullfilter		340

Maks 529 m³/t ved normalventilasjon.
Best.nr. 5838 er inklusiv 622, b=66, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

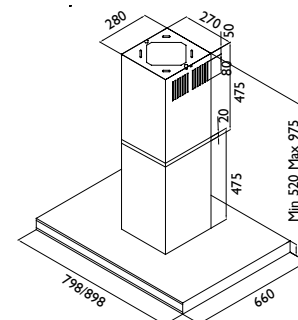

Kanalmål andre ventilasjonsformer:
d=324 mm b=310 mm

MANTICA 60 fritthengende



NR

ES

BF

KV



Best.nr.			Pris
5012	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	18 200
3315	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	18 200
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9305	spesialhøyde inntil 105 cm		2 350
9307	spesialbredde inntil 154 cm		4 480
9330	skrånkjæring		4 240


Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.

50 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED, 622-49 for andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

FRITTHENGENDE

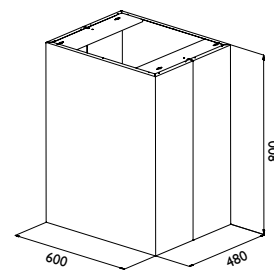

LUNA 58 fritthengende



NR

ES

BF

KV



Best.nr.			Pris
3221	Ø58 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	19 850
3220	Ø58 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	19 710
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9305	spesialhøyde inntil 105 cm		2 350


Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.

33 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang.

Modellen har «søm» på en av sidene. Dersom komfyrvakt skal integreres kan du angi om sømmen skal være på høyre eller venstre side slik at den blir minst mulig synlig i rommet.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622-49 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

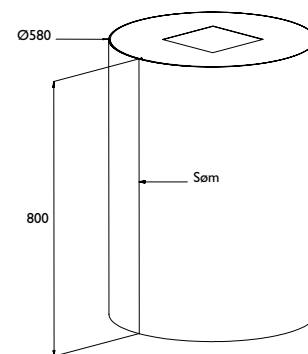

HERA 60/100 fritthengende



NR

ES

BF

KV



Se s. 79




Best.nr.			Pris
1960	60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	13 820
1962	60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	13 820
1963	60 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk	16 150
1965	100 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	16 950
1966	100 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	16 950
1967	100 cm, oppgi ventilasjonstype	m/treverk	19 380

9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter 800 LED		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9243	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde		1 950
9244	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde		3 550
9246	pristillegg skrånkjæring av kanal		1 770

Pristillegg for børstet kobber eller messing, se s. 79.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.


Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

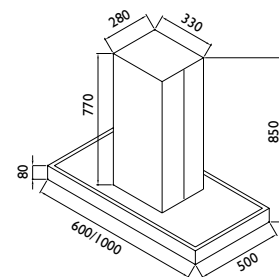

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dBA	Belysning	Dimensjon uttak
HERA	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150
LETO	NESBF	C	110/165/220/380/610	35/44/51/61/72	4 x LED	125/150
LUNA	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150
MANTICA	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150
METIS	Alle	C	181/240/316/398/529	46/50/55/59/65	4 x LED	125/150
SIGMA	Alle	B	300/480/640/700	54/64/69/71	4 x LED	125/150
TRIO	Alle	C	192/251/333/425/577	48/50/56/62/70	2 x LED	125/150

For fritthengende hetter: Spikerslag etter tekniske tegninger for hetten. Eventuelt kan 18 mm hel finérplate legges over himlingen.

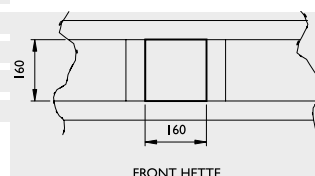

Symbolforklaring

- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integrert komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF PVD-belegg

FRITTHENGENDE

PYRAMIDE 78 fritthengende




NR


ES

BF

KV



Best.nr.			Pris
3040	78 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	13 400
3042	78 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	13 400
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860
9243	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde		1 950
9244	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde		3 550
9246	pristillegg skråningsring av kanal		1 770

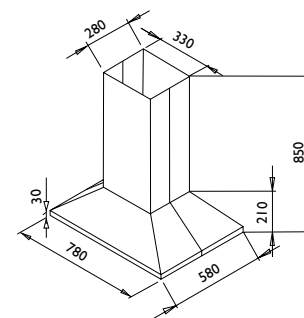

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing se s. 79.
29 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang.
Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

RUBIN 90/120 fritthengende



NR

ES

BF


KV

H

Se s. 79



Best.nr.			Pris
3200	90 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	18 250
3210	90 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	18 250
3300	120 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	20 950
3310	120 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	20 405
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9258	kullfilter		340
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8050	fjernkontroll		860
9243	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde		1 950
9244	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde		3 550
9246	pristillegg skråningsring av kanal		1 770

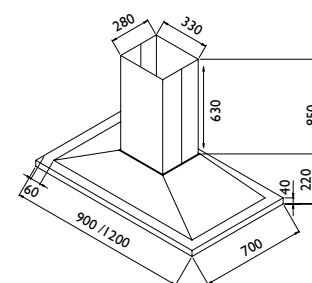

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing, se s. 79.
33 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang.
Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 622-66 for andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

CETUS 80/102 fritthengende

NR


ES

BF

KV



Best.nr.			Pris
3150	80 cm, normalventilasjon	børstet stål	14 375
3151	80 cm, normalventilasjon	farge	14 375
3153	102 cm, normalventilasjon	børstet stål	14 875
3154	102 cm, normalventilasjon	farge	14 875
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9243	spesialkanal etter mål - inntil 1 m lengde		1 950
9244	spesialkanal etter mål - inntil 1,8 m lengde		3 550
9246	pristillegg skråningsring av kanal		1 770
9250	kullfilter		620
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550

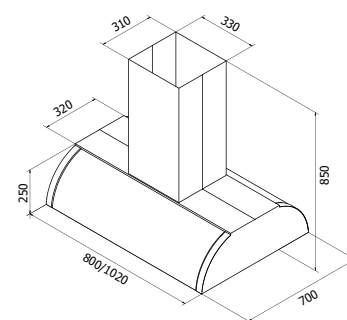

Pristillegg for høyglans farger, PVD kobber, stål eller messing i høyglans eller børstet utførelse, se s. 79.
50 mm opphevet bunnplate for optimalt osoppgang.
Maks 585 m³/t inkl. Neptune for normalventilasjon, se s. 68.
622-66 for andre ventilasjonsformer, se s. 71.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.
Sidebeslag leveres i valgfri NCS farge eller PVD metall uten ekstra kostnad.


CUBE 120 fritthengende



R



Best.nr.			Pris
5914	120 cm	hvit	32 090
9625	sett med opphengsvaier ved ekstra takhøyde. 3,5 m lengde		750
9636	kullfilter (ikke nødvendig ved førstegangskjøp)		1 805

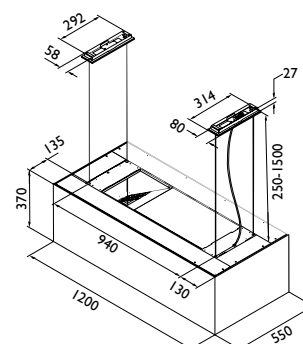



BISTRO


Skreddersy din fritt hengende MANTICA slik at den blir tilpasset hyllene som henger over kjøkkenøya. Dette gir deg en verdifull lagringsplass men setter også rammene for en ekte bistrofølelse. Bon appetit!

TILPASSET

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dBA	Belysning	Dimensjon uttak
CETUS	Alle	C	230/350/485/585	50/61/67/70	2 x LED	125/150
CUBE	R	B	185/318/429/497	39/52/58/61	4 x 2W LED	
PYRAMIDE	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150
RUBIN	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150

For fritt hengende hetter: Spikerslag etter tekniske tegninger for hetten. Eventuelt kan 18 mm hel finérplate legges over himlingen.

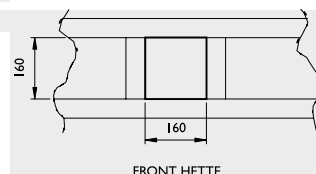

Symbolforklaring


- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integrrert komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF PVD-belegg



MOOD DESIGNHETTE

Slank og moderne utforming med avrundede kanter / Detaljert lys-funksjon (matlagingsmodus og atmosfæremodus, justerbar farge- og lysintensitet (2 700 - 5 000 K) og av/på-knapp) / Rengjøringsindikator for fett- og resirkulasjonsfiltre / Autostopp etter tre timer / Etter-ventilasjon / Med lydtemper / Kantsug for høyere effektivitet / Med fjernkontroll / 5 år / 2400 timer varighet på resirkulasjonsfilter. / Karbonfilteret rengjøres enkelt etter 200 timers bruk, 1 time i steke-ovn på 120 grader. Dette kan gjøres opptil 12 ganger.

MOOD NCS 6713-B34G

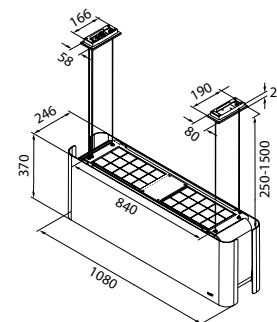

Anbefalt monterings-høyde fra platetopp 65-85 cm.



Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
5901	MOOD, hvit	108		R	235/369/445/571	48/54/59/63	LED 2.400-5.000K		37 850
5916	MOOD, NCS FARGE	108		R	235/369/445/571	48/54/59/63	LED 2.400-5.000K		41 500
9625	sett med opphengsvaier ved ekstra takhøyde, 3,5 m lengde								750
9620	kullfilter (ikke nødvendig ved førstegangskjøp)								3 380



CLOUD 110 cm, stilren takventilator for resirkulasjon med justerbar belysning rundt kanten.



CLOUD TAKHETTE


DISKRETE LINJER MED OPTIMAL FUNKSJONALITET

Takhette med resirkulasjon / Detaljert lysfunksjon (matlagingsmodus og atmosfæremodus, justerbar farge- og lysintensitet (2 700 - 5 000 K) og av/på-knapp) / Rengjøringsindikator for fett- og resirkulasjonsfiltere på begge sider av ventilatoren / Enkel å rengjøre / Autostopp etter tre timer / Etterventilasjon / Kantsug for bedre effektivitet / Med fjernkontroll / 5 år / 2400 timer varighet på resirkulasjonsfilter. / Karbonfilteret rengjøres enkelt etter 200 timers bruk, 1 time i stekeovn på 120 grader. Dette kan gjøres opptil 12 ganger.

Hvitfarge RAL 9003 - tilnærmet lik NCS S0502-G.



Monteres maks 1,6 m fra platetopp.

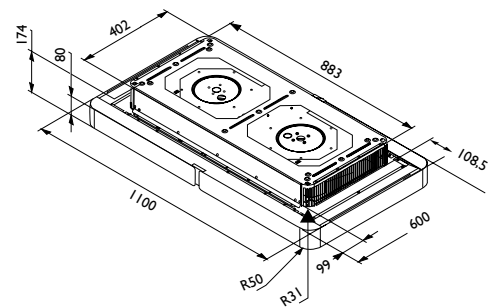

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
5902	CLOUD, hvit	110		R	257/401/487/608	47/55/59/64	LED 2.400-5.000K		39 560
9623	kullfilter (ikke nødvendig ved førstegangskjøp)								3 850



HJØRNE

En hjørnehette er en flott måte å vise fram kokeplassen på. Ikke minst gir det en meget praktisk arbeidsplass.

Du kan også benytte rettveggshetter i hjørnet dersom det settes opp en vegg tvers over.

Mange velger også fritthengende hetter dersom avtrekket går over tak. Tenk etter hva som er praktisk for deg med hensyn til avtrekkskanalen; skal den opp over tak eller ut gjennom veggen?

POPULÆR hjørne stål i hvitt miljø.



ORION hjørne, h=60 cm stål.

PRAKTISK



GEO hjørne stål.

Produktfakta / priser: POPULÆR s. 61, GEO s. 61, ORION s. 61

POPULÆR 95/105
hjørne

NR

ES

BF

KV

F Ses. 79




Best.nr.			Pris
4032	95x95 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	18 100
4012	95x95 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	18 100
4022	95x95 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	19 600
4029	95x95 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	19 600
4000	105x105 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	18 100
4010	105x105 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	18 100
4020	105x105 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	19 600
4030	105x105 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	19 600
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter 800 LED		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing, se s. 79.

Oppgi dybden på tilstøtende overskap: 280 mm, 300 mm, 312 mm eller 330 mm.

Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

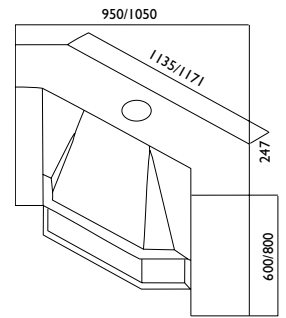
GEO 100
hjørne

NR




Best.nr.			Pris
5077	100x100 cm normalventilasjon	stål	14 250
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9250	kullfilter		620
9231	kanal til forlenging, maks takhøyde 290 cm		2 030

Maks 700 m³/t.

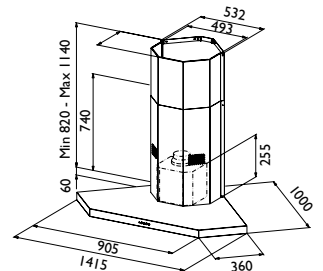

Veggsmål fra hjørnet til kanal: 385 mm

ORION 95
hjørne

NR

ES

BF

KV




Best.nr.			Pris
1370	95x95 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	12 990
1372	95x95 cm, h=60 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	12 990
1373	95x95 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	børstet stål	14 680
1375	95x95 cm, h=80 cm, oppgi ventilasjonstype	farge	14 680
9260	installasjonspakke 125 mm		400
9261	installasjonspakke 150 mm		470
9340	kullfilter 800 LED		410
8008	komfyrvakt, trådløs helintegrert		8 550
8023	pristillegg for 622, andre ventilasjonsformer		2 150
8050	fjernkontroll (kun til NR)		860

Pristillegg for PVD børstet kobber eller messing, se s. 79.

Oppgi dybden på tilstøtende overskap: 280 mm, 300 mm, 312 mm eller 330 mm.

Valgfri farge/metall på sidefeltene. Maks 720 m³/t inkl. 800 LED for normalventilasjon, 480 til andre ventilasjonsformer, se s. 71.

Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette, se s. 93.

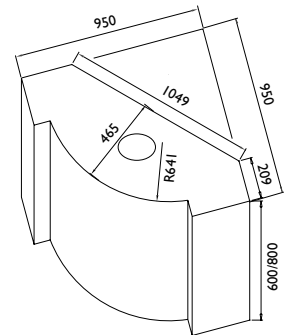

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Ventilasjon	Energiklasse	Kapasitet m ³ /t	Lydnivå dBA	Belysning	Uttak mm	Feste fra nedkant
GEO	NR	D	300/480/620/700	54/64/69/71	4 x 20W halogen	150	350
ORION	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	festes i skråvegg el. list over hj.
POPULÆR	Alle	A	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	festes i skråvegg el. list over hj.

Symbolforklaring

- NR** Normalventilasjon Resirkulasjon
- ES** Ekstern motor Sentralventilasjon
- BF** Balansert ventilasjon Fellesavtrekk
- KV** Integrert komfyrvakt
- Alle farger
- Stål RF PVD-belegg

VENTILASJON I NYE BOLIGER

Alle nye boliger skal ha balansert ventilasjon der et ventilasjonsaggregat sørger for inn- og utluft i hele boligen.

Godt kjøkkenavtrekk er viktig for inneklimate slik at matlukt ikke sprer seg til andre rom. Derfor må kjøkkenavtrekket økes under matlaging. Siden boliger i dag er tette, må ekstra luft tilføres for å unngå undertrykk med fare for tilbakeslag fra for eksempel peis eller vedovn. Det finnes flere alternativ for å løse dette, avhengig av om kjøkkenavtrekket går via aggregatet eller ut i friluft.

Eksisterende boliger kan ha andre ventilasjonsformer, se s. 92.




600, 602 stål, b=60 cm.

600, 602

NR ES BF KV

Tidsriktig, stål skapmodell.
Leveres i 60, eller 80 cm bredde for montering under overskap.
Kan monteres i skap med og uten bunnplate. Leveres med POT-signal.

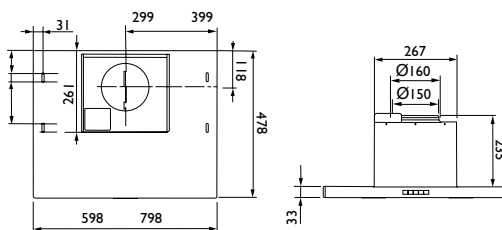

600, 602 stål, b=80 cm.



Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
7900	600 stål m/motor for normalventilasjon	60	A	NR	120/179/232/364/718	34/41/46/55/70	2 x LED	125/150	6 990
7901	600 stål m/motor for normalventilasjon	80	A	NR	120/179/232/364/718	34/41/46/55/70	2 x LED	125/150	7 860
7903	602-16 eksternt-/sentralavtrekk	60		ES	avhenger av motor		2 x LED	125/150	7 610
7902	602-16 eksternt-/sentralavtrekk	80		ES	avhenger av motor		2 x LED	125/150	8 300
7904	602-12 balansert-/fellesavtrekk	60		BF	avhenger av motor		2 x LED	125/150	7 750
7905	602-12 balansert-/fellesavtrekk	80		BF	avhenger av motor		2 x LED	125/150	8 320
7914	600 normalventilasjon SAFE (KV)	60	A	NR	120/179/232/364/718	34/41/46/55/70	2 x LED	125/150	13 110
7915	600 normalventilasjon SAFE (KV)	80	A	NR	120/179/232/364/718	34/41/46/55/70	2 x LED	125/150	14 590
7908	602-12 balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)	60		BF	avhenger av motor		2 x LED	125/150	14 390
7911	602-12 balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)	80		BF	avhenger av motor		2 x LED	125/150	14 870
7909	602-16 eksternt-/sentralavtrekk SAFE (KV)	60		ES	avhenger av motor		2 x LED	125/150	12 940
7912	602-16 eksternt-/sentralavtrekk SAFE (KV)	80		ES	avhenger av motor		2 x LED	125/150	13 430
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9261	installasjonspakke 150 mm								470
8096	kullfilter til 600, 620, 625, høyde 26 cm								1 900
9256	kullfilter								2 100

ALTERNATIV FOR KJØKKENAVTREKK SAMMEN MED BALANSERT VENTILASJON

1. Kjøkkenheten har egen motor og er for NORMALVENTILASJON med avkast direkte ut i friluft. Alle modeller av RørosHetta med børsteløs motor 800 LED har uttak for styreledning med potensialfritt signal som kobles til ventilasjonsaggregatet og gir dette beskjed om å øke lufttilførselen inn i boligen samtidig med at luftstrømmen ut reduseres. Trykkvakt er da ikke nødvendig. På denne måten vil man ha tilnærmet balanse i avkast og tilluft.
2. Kjøkkenheten har egen motor og er for NORMALVENTILASJON med avkast direkte ut i friluft. Da bør det installeres trykkvakt. Trykkvaktens funksjon er å sørge for at ventilasjonsaggregatet øker lufttilførselen og reduserer luftmengden ut av bygningen for å kompensere for undertrykket kjøkkenheten skaper.
3. Avtrekkskanalen kobles direkte til ventilasjonsaggregatet, BALANSERT VENTILASJON. Kjøkkenheten har ingen egen motor, men spjeld der grunnventilasjon og forsert ventilasjon er justert til ønsket luftmengde. Styreledning med potensialfritt signal er koblet til aggregatet og sørger for økt mengde tilluft. Avkastluft føres fra kjøkkenheten i bypass utenom varmeveksleren og til aggregatets avtrekkskanal.



251-12 SAFE hvit b=60 cm.



251-12 SAFE stål b=60 cm.


VOLUMHETTE FOR BALANSERT-/FELLESAVTREKK

Modellen 251-12 er et godt og rimelig alternativ til blokker eller flerfamilieboliger. Leveres med eller uten komfyrvakt i hvit eller stål utførelse. Kan monteres i skap med og uten bunnplate.

251-12 BALANSERT-/FELLESAVTREKK

m/volumdel b=60 cm

BF KV

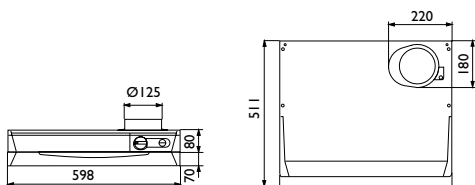

Best.nr.			Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8150	251-12 stål balansert-/fellesavtrekk	stål	Lysstoffrør	125	4 760
8151	251-12 hvit balansert-/fellesavtrekk	hvit	Lysstoffrør	125	2 960
8152	251-12 hvit balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)	hvit	Lysstoffrør	125	10 740
8153	251-12 stål balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)	stål	Lysstoffrør	125	11 370
9260	installasjonspakke 125 mm				400

Sensor er integrert i enheten og betjenes via bryterpanel på framsiden. Trådløs forbindelse til PCU-bryterenheden. Monteringshøyde over platetopp fra 40-70 cm. Bredde på platetopp fra 50-70 cm.


PCU 6.1. leveres for 230V 25A 1-fas
PCU 3 leveres for 400V 16A 3-fas



INNSATSER - SLIMLINE - FOR MONTERING UNDER OVERSKAP

CRYSTALL 1140 - 3 i en **NR**


Uttreksventilator m/2 motorer. Sølvgrå forkantlist som enkelt kan byttes ut til medfølgende hvit eller sort i 60 cm bredde. 80 cm leveres kun med sølv forkantlist. Kan monteres i skap med og uten bunnplate.

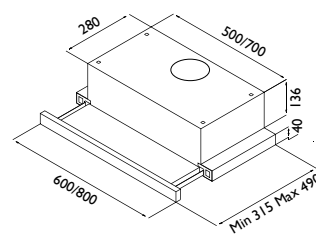

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8025	CRYSTALL 1140	60	E	NR	281/339/359	58/62/65	2 x 3W LED	125	1 940
8047	CRYSTALL 1140	80	E	NR	281/339/359	58/62/65	2 x 3W LED	125	3 020
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9258	kullfilter								340

CRYSTALL 1160/1180 - 3 i en **NR**


Moderne, meget kraftig uttreksventilator. Sølvgrå forkantlist, som enkelt kan byttes ut til hvit eller sort forkantlist, som følger vedlagt. Monteres i skap med bunnplate.

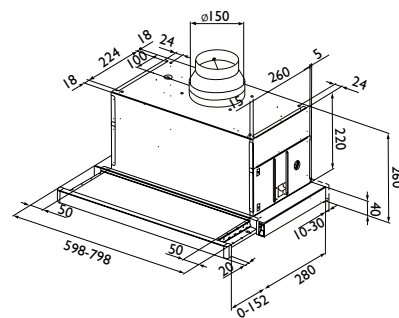

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8165	CRYSTALL 1160	60	A	NR	200/320/540	48/54/63	2 x LED	125/150	3 995
8166	CRYSTALL 1180	80	A	NR	200/320/540	48/54/63	2 x LED	125/150	4 995
9260	installasjonspakke 125								400
9261	installasjonspakke 150								470
9251	kullfilter								620

OPTIMA 60/80 **NR**

Eksklusiv, stål uttreksventilator også med filter i rustfritt stål. Monteres i skap med bunnplate.

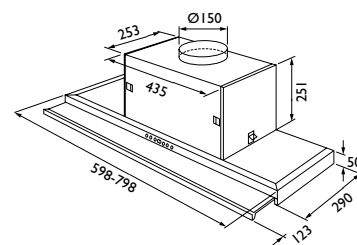



Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
7930	Optima	60	A	NR	290/410/560/700	53/50/66/69	2 x 3W LED	125/150	8 490
7931	Optima	80	A	NR	290/410/560/700	53/60/66/69	2 x 3W LED	125/150	10 990
9261	installasjonspakke 150 mm								470
9323	kullfilterholder (kun nødvendig ved førstegangskjøp)								1 540
9203	kullfilter, vaskbart								2 030





392 SLIMLINE M/LED-LYS

ES BF



Flott, slank slimline med god LED-belysning tilpasset de fleste ventilasjonsanlegg. 75% osoppfang ved 165 m³/t. Hvit m/aluminium frontlist. Kan monteres i skap med og uten bunnplate.

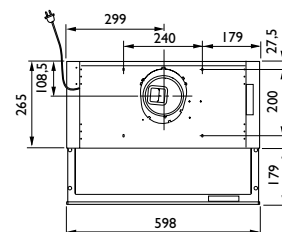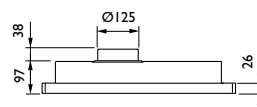

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Ventilasjons-type	Kapasitet/ luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8157	392-12 balansert-/fellesavtrekk	60	BF	avhenger av motor	avhenger av motor	2xLED	125	8 790
8164	392-16 ekstern/sentralavtrekk	60	ES	avhenger av motor	avhenger av motor	2xLED	125	8 990
9260	installasjonspakke 125 mm							400
8086	hurtigkobling fra Villavent til Flexit motor ved ekstern-/sentralventilasjon							310
8085	manuell koblingsboks fra Villavent til andre motorer							310



490



420, 490 SLIMLINE

NR ES BF

Uttrekkbar innsats med mange funksjoner. Kan styre de aller fleste ventilasjonsaggregater. Sølvrå/sort utførelse m/alu frontlist. Krever skrogdybde min. 30 cm. 75% osoppfang ved 165 m³/h. Kan monteres i skap med og uten bunnplate.

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/ luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8016	420 m/motor normalventilasjon	60	C	NR	190/220/350	49/58/64	1x11W lysrør	125	4 780
8017	490-16 ekstern-/sentralavtrekk	60		ES	avhenger av motor	avhenger av motor	1x11W lysrør	125	4 930
8070	490-12 balansert-/fellesavtrekk	60		BF	avhenger av motor	avhenger av motor	1x11W lysrør	125	6 150
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9253	kullfilter, vaskbart								1 650
8086	hurtigkobling fra Villavent til Flexit motor ved ekstern-/sentralventilasjon								310
8085	manuell koblingsboks fra Villavent til andre motorer								310



EKSTREMT STILLEGÅENDE OG EFFEKTIV OVERSKAPSVENTILATOR


Hvit glassplate / Auto-stopp, automatisk avslåing etter tre timer / Rengjøringsindikator for fettfilter / Lysrør / Mulighet for å passe inn i veggskap med dybde på kun 32 cm / Berøringsbetjening på glasset. Monteres i skap med bunnplate.

VELA, b=60cm, utfoldbar hvitt glass med touch-betjening.

STILLE



Scan kode for å se presentasjonsvideo av VELA.

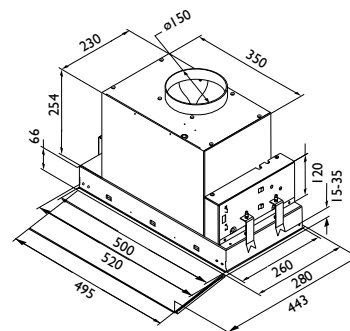

NR



Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
5912	VELA	60	A	NR	257/426/564/652	39/51/58/61	1 x I5WTL8	150	13 450
9261	installasjonspakke 150 mm								470
9633	kullfilter								1 800


Kanaldeler til normalventilasjon se side 87.



IGNIS 80 stål.

IGNIS

Overskapsventilator i stål, som er "usynlig" når den ikke er i bruk, med en utfoldbar glassplate som effektivt fanger opp fett og matos. Fås i 60 cm og 80 cm bredde. Monteres i skap uten bunnplate. Vær obs på plassering av hengsler.

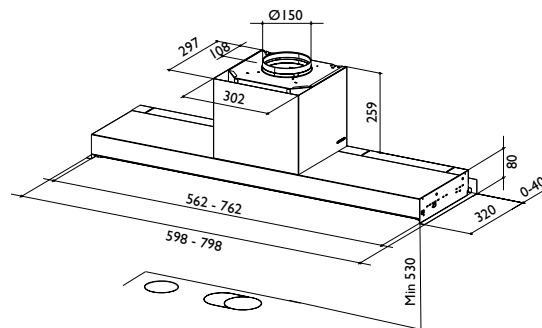

NR


Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons- type	Kapasitet/ luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
7932	IGNIS	60	A	NR	280/420/570/670	53/62/68/70	2 x LED	125/150	7 590
7933	IGNIS	80	A	NR	280/420/570/670	53/62/68/70	2 x LED	125/150	8 470
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9261	installasjonspakke 150 mm								470
9250	kullfilter								620

BORTE VEKK!


Alle kjøkken er ulike. Det er jo det som er så spennende med kjøkken!
Noen vil ha krimskrams og blikkfang overalt. Andre ønsker å gjemme vekk det meste. Det er ditt valg, vi er med og viser deg mulighetene.

ARIA 60/80 **NR**

Aria forsvinner helt under overskapet. Gir bare godt arbeidslys og utmerket kjøkkenavtrekk. Det var vel det du ville? Minimum dybde overskap 32 cm. Monteres i skap med bunnplate.

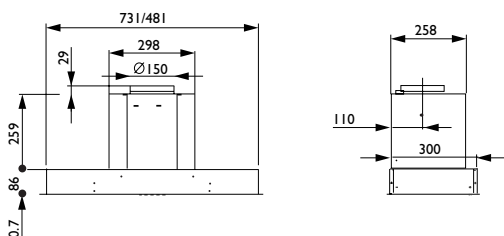


ARIA 60/80

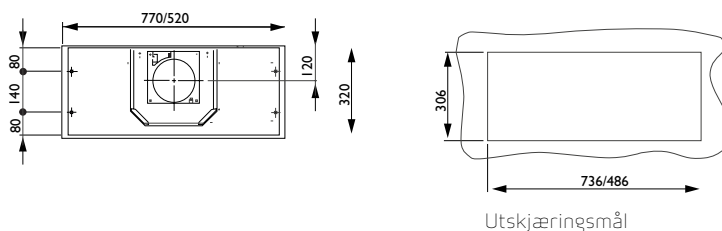

NEPTUNE 60/80/100 **NR**

Lekker ventilator m/kantsug for innbygging i overskap eller kjøkkenhetter. Motoren er vendbar slik at avtrekket kan gå ut på baksiden, på toppen, på høyre- eller venstre side. Leveres m/fjernkontroll. Minimum dybde overskap 30 cm. Monteres i skap med bunnplate.

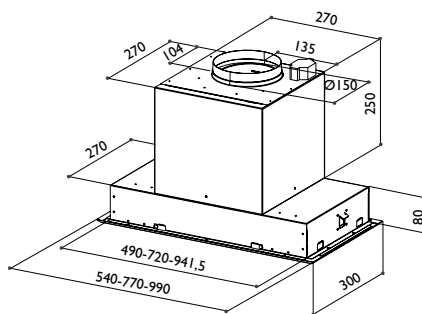

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons- type	Kapasitet/ luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
7920	NEPTUNE 60	54	C	NR	230/350/485/585	50/61/67/70	2xLED	125/150	7 750
7921	NEPTUNE 80	77	C	NR	230/350/485/585	50/61/67/70	2xLED	125/150	8 320
7922	NEPTUNE 100	99	C	NR	230/350/485/585	50/61/67/70	4xLED	125/150	9 590
7925	ARIA 60 stål	52	A	NR	294/410/565/660	50/59/65/69	2xLED skinner	125/150	9 190
7926	ARIA 80 stål	77	A	NR	294/410/565/660	50/59/65/69	2xLED skinner	125/150	10 390
7927	ARIA 60 hvit	52	A	NR	294/410/565/660	50/59/65/69	2xLED skinner	125/150	9 950
7928	ARIA 80 hvit	77	A	NR	294/410/565/660	50/59/65/69	2xLED skinner	125/150	10 390
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9261	installasjonspakke 150 mm								470
9250	kullfilter								620

EKSTERNE MOTORER

- Produkter merket **ES** kan styre disse


Best.nr.			Pris
8169	Ekstern motor IRE160C1, for innvendig montering	Kapasitet: 453 m ³ /t, Lydnivå: 37 dBA, IP 44, Beskyttelsesklasse F	7 900
8168	Ekstern motor RS160C, for utvendig montering på vegg	Kapasitet: 690m ³ /t, Lydnivå: 64 dBA, IP 44, Beskyttelsesklasse F	4 990
8066	Skap-/loftsvifte VV-450/S, for innvendig montering	Kapasitet: 450 m ³ /t, Lydnivå: 55 dBA	4 420
8170	KFB 140S, støysvak skap-/loftsvifte for innvendig montering	Kapasitet: 460 m ³ /t, Lydnivå: 47dBA	5 850
5915	Motor for utendørs installasjon, passer til Sky og Super Sky	Kapasitet: 940 m ³ /t.	10 000

IRE 160C1

E



Uten ledning

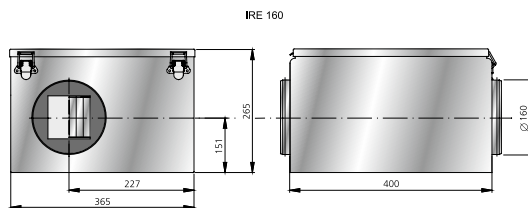


RS160C

E



Uten ledning

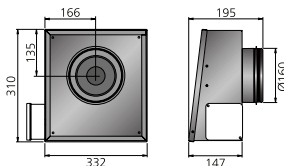


VV-450/S

S



80 cm ledning

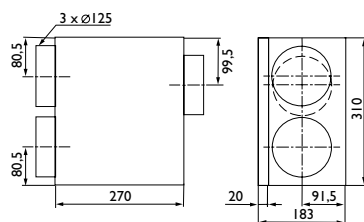


KFB 140S

S



80 cm ledning

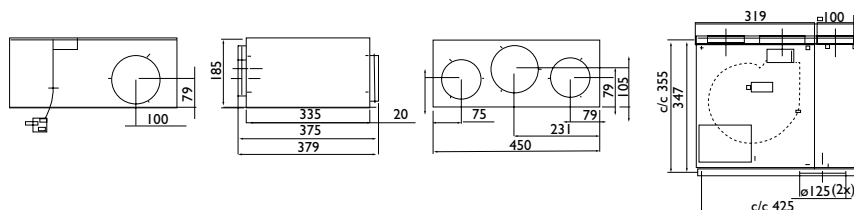


5915 Ekstern motor SKY

E



Med 175 cm ledning

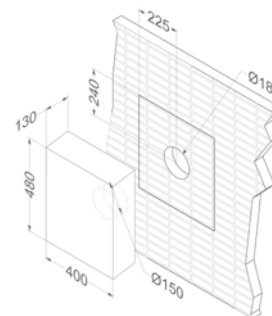

KABLER OG OVERGANGER

Best.nr.			Pris
8032	6m, m/hurtigkobling til 392/480/490/602/622		700
8033	9m, m/hurtigkobling til 392/480/490/602/622		830
8097	Overgang Ø 160/125mm plast		150
8035	Overgang Ø 160/125mm metall m/gummiforing		170
8036	Overgang Ø 200/150mm metall m/gummiforing		240
9639	Forlenget kabel, 5 m, for separat ekstern motor når avstanden mellom ventilator og motor er lengre enn 7 m, gjelder Sky		590
9628	Forlenget kabel, 5 m, for separat intern motor når avstanden mellom ventilator og motor er lengre enn 4 m, gjelder Sky		590

VENTILATORER – INNSATSER FOR INNBYGNING

Alle priser på RørosHetta i denne katalogen er inklusive ventilator (motor) eller filter/styringsenhet for balansert, felles- eller sentralavtrekk. Prisene under gjelder ved kjøp av separate innsatser. Bruk tabellen på s. 93 for å finne riktig styringsenhet for de ulike motorene/aggregatene.

Børsteløs motor – energieffektiv og superstille.


Å redusere forbruket av energi er viktig for oss alle. En børsteløs motor er kullbørstene fjernet. Dette øker forventet levetid til det dobbelte. Den nye teknikken gir mer stabil motorgang som igjen fører til vesentlig lavere støynivå. Motoren har høy virkningsgrad og forbruker opptil 85 % mindre energi enn konvensjonelle motorer. Ved høyere hastigheter bare 65 % av effekten.

800 LED NR



Flott ventilator i rustfritt stål. LED-belysning og solid filter i stål som gjerne kan vaskes i oppvaskmaskin. Uttak for styreledning til balansert ventilasjonsaggregat. Leveres med POT-signal.

Utsparingsmål:
452 x 293 mm
622 x 293 mm


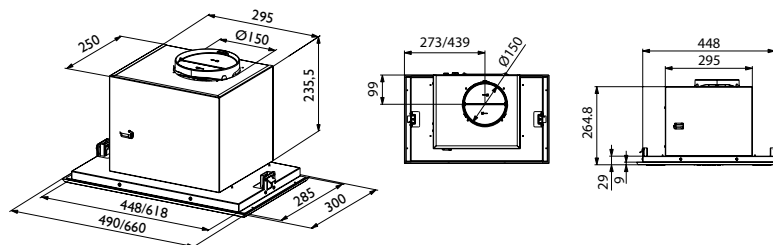


Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
7910	800 LED ventilator børsteløs motor	49	A	NR	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	6 840
7913	800 LED ventilator børsteløs motor	66	A	NR	190/360/460/570/750	43/56/61/65/71	2 x LED	125/150	7 450
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9261	installasjonspakke 150 mm								470
9340	kullfilter								410
8050	fjernkontroll (kun til NR)								860

1220 LED NR

Kraftig innbygningsventilator med 4 stk LED-lys. Strømforbruk 1 W. Med en levetid på 55.000 timer vil LED-lysene ved normalt bruk på 5 timer pr. dag, vare i 30 år! Sølvgrå utførelse. Solide filtre i rustfritt stål som gjerne kan vaskes i oppvaskmaskin uten å misfarges. Bredde 49 cm har ett filter, bredde 66 cm har to filtre.

Utsparingsmål:
B=49: 450 x 280 mm
B=66: 620 x 280 mm

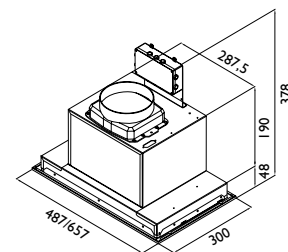

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8060	1220-49 LED m/motor for normalventilasjon	49	C	NR	204/351/443/501/575	46/52/57/63/70	4 x LED	125/150	5 500
8061	1220-66 LED m/motor for normalventilasjon	66	C	NR	204/351/443/501/575	46/52/57/63/70	4 x LED	125/150	6 610
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9261	installasjonspakke 150 mm								470
9258	kullfilter								340

FOR INNBYGNING



622, 625 **NR ES BF**

Sølvgrå utførelse.
Leveres med POT-signal.



Utsparringsmål:
B=49: 449 x 293 mm
B=66: 621 x 293 mm



622/625



622-16, 66 cm




Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8119	625 m/motor for normalventilasjon	49	A	NR	115/175/231/359/723	34/41/46/55/69	2 x LED	125/150	7 450
8120	625 m/motor for normalventilasjon	66	A	NR	116/179/239/370/732	35/41/47/56/70	2 x LED	125/150	8 480
8027	622-16 ekstern-/sentralavtrekk	49		ES	avhenger av motor	avhenger av motor	2 x LED	125/150	6 050
8028	622-16 ekstern-/sentralavtrekk	66		ES	avhenger av motor	avhenger av motor	2 x LED	125/150	6 550
8056	622-12 balansert-/fellesavtrekk	49		BF	avhenger av motor	avhenger av motor	2 x LED	125/150	5 410
8057	622-12 balansert-/fellesavtrekk	66		BF	avhenger av motor	avhenger av motor	2 x LED	125/150	5 900
9260	installasjonspakke 125 mm								400
9261	installasjonspakke 150 mm								470
8096	kullfilter til 600, 620, 625, høyde 26 cm								1 900
9256	kullfilter h=46 cm								2 100
8086	hurtigkobling fra Villavent til Flexit								250
8085	manuell koblingsboks fra Villavent til andre motorer								310

Kapasitet/lydnivå er angitt etter standard IEC/EN61591 og IEC/EN60704-3.
Oppgi alltid type og produsent av ekstern-, sentral- eller felles motor/aggregat, se s. 93.



FOR INNBYGNING

400, 440, 480 **NR ES BF**



Innbygningsinnsats med mange funksjoner. Kan styre de aller fleste ventilasjonsaggregater. Sølvgrå/sort utførelse. 75 % osopptfangning ved 165 m³/h. Kan skille litt beroende på hvilken hette den monteres i.

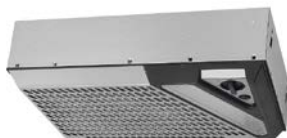

400



480



Utsparringsmål: 449 x 293 mm

Best. nr.	Navn	Bredde cm	Energi-klasse	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m ³ /t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Dimensjon uttak mm	Pris
8010	400 m/motor for normalventilasjon	45	C	NR	190/220/350	49/58/64	1 x 11W lysrør	125	3 250
8014	480-16 ekstern-/sentralavtrekk	45		ES	avhenger av motor	avhenger av motor	1 x 11W lysrør	125	3 930
8054	480-12 balansert-/fellesavtrekk	45		BF	avhenger av motor	avhenger av motor	1 x 11W lysrør	125	4 550
8024	440-16 Alliance hjelpemotor	45					1 x 11W lysrør	125	6 470
9260	installasjonspakke 125 mm								400
8015	monteringsramme m/klips for 400 og 480. Utsparringsmål: 448 x 300 x 120								790
8002	festebraketter, 2 stk m/skruer								340
9253	kullfilter, vaskbart								1 650
8086	hurtigkobling fra Villavent til Flexit motor ved ekstern-/sentralventilasjon								250
8086	manuell koblingsboks fra Villavent til andre motorer								310



SKREDDERSØM

Velger du RørosHetta, har du et håndlaget produkt og uendelige muligheter til å forme en kjøkkenhette helt etter din personlige stil. Du kan leke deg med materialer, former og farger i ubegrensede varianter. Vi skreddersyr kjøkkenhetter på millimeteren, og du får et funksjonelt design som pryder kjøkkenet. Vi er med på å sette den rette atmosfæren og sørge for ren luft i hjemmet.

HÅNDLAG



TREND børstet messing, b=102 cm, h=42 cm.

TREND

Bygger 5 cm ut fra veggen og gir et stilfullt blikkfang på ditt kjøkken.

TRADISJON

Lek deg med utallige valgmuligheter. Tradisjon oser av kvalitet, og kan leveres på alle mål, og med ekstra skap om det skulle passe løsningen. Bon appetit!

Produktfakta / priser:

TRADISJON s. 38, TREND s. 40



TRADISJON 120 bredde, spesialhøyde 124,8 cm.



LITT BREDERE, LITT HØYERE ELLER I FAVORITTFARGEN DIN?

La deg inspirere. Ta deg tid. Prøv å kombinere farger og materialer. Bruk din egen skaperevne til å lage «one of a kind» kjøkkenhette som bare du har! Lek deg med høyglans metaller eller trendfarger for den del. Bare la fantasien løpe løpsk! Minimum høyde 57,6 cm for å få ventilasjonsslangen ut i vegg.

LUNA 60 sort, h=57,6 cm.

DRØM



LUNA FRITTHENGENDE, PVD-belegg høyglans messing med matchende messingplater på vegg.

LUNA

Det lille ekstra! Som et smykke i rommet! PVD-belagt stålplate i høyglans stål. Luna kan tilpasses i høyde og bredde etter dine mål. Den har opphevet bunnplate for å sikre god osopffanging. Innvendig finner du det du trenger, enten en effektiv motor eller brytere til å styre en ekstern motor eller aggregat.

Produktfakta / priser: LUNA s. 34 og s. 55



LUNA 60 PVD-belegg høyglans stål, h=65 cm.



MANTICA

Du tror det ikke før du får se det! Her er ekstremvarianten av skreddersøm. Høyden forsterker romfølelsen. Energigjerrig, børsteløs motor sørger for avtrekk rett over tak. «Usynlig», integrerbar komfyrvakt ivaretar sikkerheten.

MANTICA, spesialbredde 90, frittstående hvit med skråningskapping mot himling.

UTROLIG



MANTICA hvit, b=100 cm, h=57,6 cm.

MANTICA

Kobber setter preg på kjøkkenet og sørger for et unikt design som du vil glede deg over i årevis. Tilpass hetten til kokeplatens bredde, så får du bedre avtrekk.

Produktfakta / priser: MANTICA s. 34 og 55



MANTICA 60 frittstående, PVD børstet kobber, h=85 cm.



METALLER, PVD-BELEGG OG HØYGLANS FARGER

Modeller i børstet stål som er merket med symbolet under er behandlet mot fingermerker (anti finger print). Dette er rustfritt stål av meget høy kvalitet. Øvrige metaller er rustfritt stål med PVD-belegg. PVD er forkortelse for Physical Vapour Deposition. Produksjonsmetoden gir minimalt utslipp av skadelig avfall og er derfor miljøvennlig sammenlignet med andre overflatebehandlingsmetoder. I tillegg har overflaten en utrolig slitestyrke. For rengjøring av PVD plater, se side 90.

STIL 160 stål, h=70.



Stål RF
PVD belegg

STERK

PVD-BELEGG OG HØYGLANS FARGER

Best.nr.	Utførelse	Pristillegg
8506	Børstet kobber – behagelig og tidløs	6 800
8507	Høyglans kobber – prikken over i-en	6 800
8508	Børstet messing – på full fart inn igjen	6 800
8509	Høyglans messing – spennende variant	6 800
8511	Høyglans stål – passer til alt	6 800
8505	Høyglans farger, glans 95	5 800
8150	Matt farge, glans 10	5 800

PVD i børstet utførelse er behandlet (anti finger print)

VEGGPLATER

Lekre stålplater, tykkelse 0,7 mm etter mål, maks 100 x 200 cm. Behandlet mot fingermerker. Leveres ferdig tilpasset etter kjøkkentegning. Festes med egnet flislim eller kontaktlim, alt etter hvilket underlag platene skal festes på. Leveres på forespørsel også i alle NCSS-farger.

Best.nr.	Pris
8003 veggplate, maks 100 x 200 cm	børstet stål/farge 2 250 per m ²
7950 høyglans eller børstet PVD veggplate maks 120 x 240 cm	kobber/messing/stål 4 500 per m ²

TREVERK

Flere av modellene leveres med tremantel. Du kan velge mellom tre ulike profiler: F, H eller I. Eik og bjørk lagerføres. Andre tresorter leveres på bestilling mot pristillegg. Beregn noe lengre leveringstid.

Best.nr.	Pris
8051 pristillegg andre tresorter	1 710

Treverket og overflatebehandlingen av dette tilpasses annet treverk eller farger på kjøkkenet. Dette besørger vi, men vi må vite navn på produsent og kjøkkenmodell. Denne kundetilpasningen er gratis enten kjøkkenet er malt, lakkert, beiset, lasert eller oljet. Modellene Grue, Hera og Rubin kan også leveres med treverk lik de fleste heltre benkeplater som finnes i Skandinavia.




Profil F **F**
Flott, bred tremantel med profiler.

Profil H **H**
Massivt heltre for Rubin-serien.


Profil I **I**
Enkel og elegant tre-list for Hera- og Gruemodellene.

MODELLER I PVD-BELAGTE STÅLPLATER


Modellnavn	Børstet kobber eller messing	Høyglans stål, kobber eller messing
CETUS	•	•
GRUE	•	
HARMONI	•	
HERA	•	
LADY	•	
LUNA	•	•
MANTICA	•	•
ORION	•	•
POPULÆR	•	
PYRAMIDE	•	
ROYAL	•	•
RUBIN	•	
STIL	•	
TITAN	•	•
TREND	•	•
GAIA	•	•

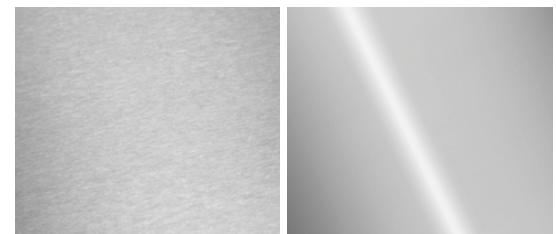

Børstet, rustfritt stål. Høyglans stål PVD-belegg.

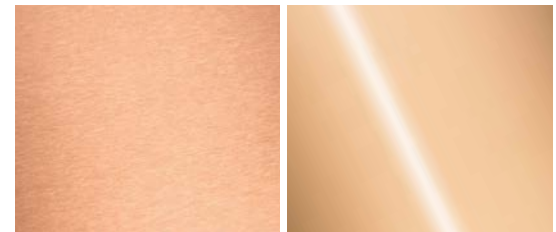

PVD-belegg, børstet og høyglans kobber.

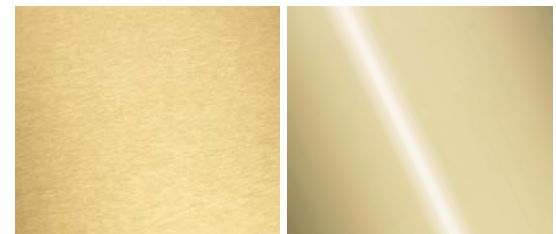

PVD-belegg, børstet og høyglans messing.



DESIGN DIN EGEN HETTE – SKREDDERSØM

Et kjøkken med karakter som bærer preg av gjestfrihet og liv. Dette gir inspirasjon til hverdagens arbeid og sprer venneglede ved festlige anledninger. La fantasien få fritt utløp og tenk deg gjerne om både en og to ganger. Send oss en målsatt skisse på hvordan du kunne tenke deg din kjøkkenhetta. Du vil raskt motta et uforpliktende pristilbud. RørosHetta passer til ethvert kjøkken.

LUNA 90 cm høyglans kobber, h=32 cm.

KARAKTER



NCS S 5020-R90B



NCS S 3020-Y90R



NCS S 6508-G39Y



NCS S 1060-Y10R



ORION 60 blå NCS 5010-R90B, h=61,2 cm.

TUSEN FARGER

Tusen farger! Du kan velge og vrake blant trendfarger eller velge samme farge som kjøkkenfronten slik at hetten blir en del av helheten. Det beste er at en spesialfarge koster deg ingenting! Her ser du noen morsomme eksempler til inspirasjon. Viste farger er tilnærmet fargene i NCS fargeskala.

Velger du et kjøkken i høyglans kan du mot pristillegg få tilsvarende glans på hetten. Rålekkert!

Standard fargenummer for sort er NCS S-9005 og for hvit NCS S 0902-G94Y. Glansgrad farger: 35. Glansgrad høyglans: 95. Oppgi alltid fargekoden ved bestilling.



Modeller merket med dette symbolet kan leveres i alle farger.



SIRO KOMFYRVAKT - ELEGANT INTEGRERT I RØROSHETTA

Siro komfyrvakt er diskret festet i bunnplaten på kjøkkenhetten. Kan også benyttes i de fleste fritthengende hetter. Komfyrvakten kommuniserer trådløst med strømtilførselen for platetopp/komfyr og bryter tilførselen dersom fare for brann oppstår.


Kan ikke benyttes i kombinasjon med gassbluss.

TRYGGHET I HVERDAGEN

De fire sensorene i Siro komfyrvakt sørger for at komfyrvakten reagerer raskt ved fare, men samtidig ikke forstyrrer matlagingen.

Siro komfyrvakt kobles til elnettet slik at sikkerheten ikke er avhengig av batterier.

INGEN BLINDSONER

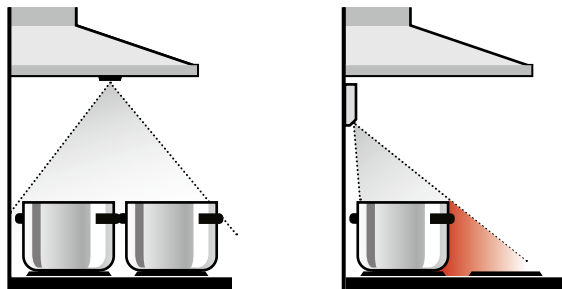

Siro komfyrvakt

Andre komfyrvakter

Bredde på komfyrtopp	Installasjonshøyde
Max. 60 cm	45-75 cm
60-90 cm	60-75 cm

TA KJØKKENHETTEN PÅ ALVOR

Det er på kjøkkenet dagen starter og det er der vi nyter stillheten før vi sier god natt. Kjøkkenhetten er en viktig brikke for trivsel og trygghet i hverdagen. Den skal ivareta et godt innemiljø og forebygge komfyrbrenner. Hetten kan ose av herskkelig hygge om du vil, eller diskret fremheve din personlige stil. Mulighetene er mange.

KOMFYRVAKT SIRO – ELEGANT SIKKERHET

inkl. bryterenhet

Best.nr.		Pris
8008	Komfyrvakt integrert i hette	8 550
8005	Komfyrvakt Siro universal m/veggbrakett	8 550
8073	Komfyrvakt Siro takmontert	8 550
8011	Vannsensor m/5 m ledning	890



Integrert i Orion.



SINTEF 2011
Testsuksess



Vinner 2012
Security Award



Gold Award 2010
Excellence in Design



Pro Fire Safety
The Finnish Association
of Fire Chiefs



Brandskyddsfondens
Innovasjonspris

VI HAR I DAG TRE TYPER KOMFYRVAKTER



Siro integrert i Rørøshetta.



Siro universal m/veggbrakett.



Siro takmontert komfyrvakt.

Siro integrert i taket er batteridrevet med 4x AA batterier.

Fleksibel plassering i taket gjør at denne komfyrvakten er ideell for alle tak-ventilatorer, skrå-ventilatorer og benkeventilatorer.

VI HAR TO TILKOBLINGSMULIGHETER

En for 1-fas 230volt, 25 ampere. Denne tilkobles strømnettet med to strømførende ledninger + jord. Komfyrtopp tilkobles da med dette støpselet:



Den andre typen er for en annen type strømnett. Denne brukes til 3-fas 400volt opptil 16 ampere. Denne tilkobles strømnettet med tre strømførende ledninger + null leder + jord. Denne kan IKKE brukes for anlegg med 230volt.



Siro takmontert komfyrvakt.

INSTALLASJON OG KALIBRERING

MONTERING AV BRYTERENHET – PCU

Bryterenheden monteres bak komfyren. Dersom komfyrvakten monteres som følge av normalkrav i NEK400:2014, skal bryterenheden være fastmontert. Dette arbeidet skal utføres av autorisert elektriker.

Modeller som er tilpasset dette er merket med **KV**

1. Kan tilpasses platetopper opp til 90 cm bredde.
2. Komfyrvakten har tre ulike sensorer som gjør systemet meget pålitelig. Ingen «blindsoner» kan oppstå.
3. Slår automatisk av strømtilførselen til komfyrtoppen ved overoppheting.
4. Varsler både med lys- og lydsignal.
5. Ingen batterier som må skiftes regelmessig for å sikre tryggheten.
6. Trådløs forbindelse til PCU-bryterenhhet.



Scan kode for installasjonsvideo av Røros integrert komfyrvakt.




Betjeningspanel
Sensor



Bryterenhhet PCU 6.1. leveres for 230V, 25A 1-fas
Bryterenhhet PCU 3 leveres for 400V, 16A 3-fas






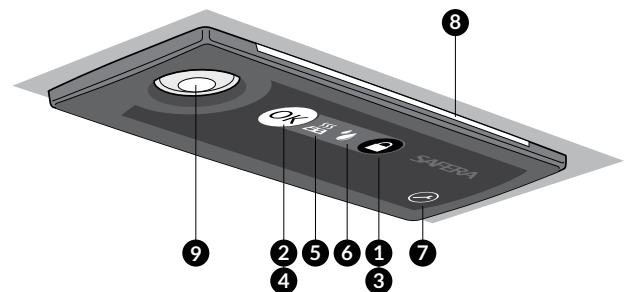


HURTIGGUIDE FOR KALIBRERING

1. Slå av sikringen til kokesonen.
2. Sett i støpselet for sensoren. Indikatorlys **8** lyser lilla.
3. Trykk på **7** merket med «skiftenøkkel». Komfyrvakten er nå i søkmodus og blinker lilla-blått.
4. Slå på sikringen til kokesonen igjen. Du vil da høre tre lydsignal og sensor blinker gul-grønn.
5. Sett den største platen på maks og trykk deretter **2** OK-knapp. Bruk stekepanne dersom du har induksjonstopp. Når du hører tre signaler er komfyrvakten kalibrert.
6. Kontroller at **2** OK-knappen blinker grønt hvert 5. sekund.



- 1 Barnesikringsknapp
- 2 OK-knapp
- 3 Indikatorlys for barnesikring
- 4 Indikatorlys for aktivitet
- 5 Indikatorlys for farlig situasjon
- 6 Indikatorlys for vannlekkasje
- 7 Knapp for justeringsmodus
- 8 Indikatorlyspanel
- 9 Sensoren

KULLFILTER FOR RESIRKULASJON – METALLFILTER

Best.nr.		Pris
8096	Kullfilter til 600, 620, 625, høyde 26 cm	1 900
9256	Kullfilter til 600, 620, 625, høyde 46 cm	2 100
		
9315	Festering for kullfilter 9256 (kun ved førstegangskjøp)	210
9245	U-formet stålkanal for montasje av kullfilter i overskap	1 440
		
9250	Deco, Arco, Geo, Kristall, Sigma, Cilindro, Look, Side, 800 gml versjon, Mantica 45, Maya, Horisont, Aria, Neptune	620
		
9251	Bas, Ecco, Disco, Eko, Mirror, Mantica, Matrix, Vero, Dråpe	620
		
9252	Ecco hjørne og Disco (levert før 2006)	620
		
9253	Kullfilter, vaskbart, til 400	1 650
		
9257	Trio rv, Omega rv, Infinity rv, Totem rv, Trio Blue, Adonis, Metis, Beta	340
		
9258	Trio frh, Infinity frh, Trio Blue frh, Crystal 1140, 1144, 1210, 1220, Metis frh. Rise	340
		
9203	kullfilter Optima, vaskbart	2 030
9247	Nest, Zoom, Arkea	620
9340	LED 800	410
8009	metallfilter til alle modeller	360
9255	kullfilter andre modeller	450

Bruk av kullfilter for resirkulasjon vil medføre at den generelle støyen fra motor økes.


TILBEHØR

Best.nr.		Pris
9019	lufferist 5", 125 mm, i metall til montering av slange på toppen av overskap ved resirkulasjon	240
9260	installasjonspakke 1 - Ø 125 mm, flexislange Ø 125 x 3000 mm 1stk, slangeklemme Ø 125 mm 2stk	400
9261	installasjonspakke 2 - Ø 150 mm, flexislange Ø 150 x 3000 mm 1stk, slangeklemme Ø 150 mm 2stk	470
8055	slimline ramme, uttrekkbar for 400/480 serien, sølvfarget, krever skapdybde min. 31,5 cm	2 190
8044	bunnplate til tidligere modeller, ved bytte av motor eller innsats må bunnplaten skiftes	3 360
8050	fjernkontroll 800, Heaven, Mirror, Cilindro, Horisont, Eko, Vero, Side	860
9262	stålrens - Clin&Clin, pakning à 50 stk, nok til 2-3 års forbruk	680
8086	kobling Villavent til Flexit	250
8085	koblingsboks Villavent/Systemair	310
9629	sett for ventil eller ekstern lyskontroll, gjelder Sky	1 690

KANALDELER

Best.nr.			Pris
9614	Rektangulært rør 100 cm	89 x 222 x 1000 mm	410
9615	Rektangulært skjøtestykke	94 x 227 x 80 mm	110
9616	Rektangulært horisontalt bend	94 x 227 x 290 mm	410
9617	Rektangulært vertikalt bend	94 x 175 x 227 mm	370
9618	Rektangulær overgang Ø150	94 x 227 x 150 mm	300
9619	Rektangulær utvendig ventil	150 x 190 mm	2 250
9668	Hjørneovergang	94 x 227 x 205 mm	475

Rektangulært horisontalt bend



Rektangulært vertikalt bend



Rektangulær overgang Ø150



Rektangulær utvendig ventil



Hjørneovergang



RESIRKULASJON


Matlukten og dampen blir filtrert av monoblokkfilteret. Støy dempes ytterligere. Luften blir da sluppet tilbake til kjøkkenet gjennom karbonfilter.

RESIRKULASJONSBOKSER


Den innebygde resirkulasjonsboksen med monoblokkfilter er designet til å brukes til våre takhetter SKY for resirkulasjon. Den bygges inn i tak eller kasse i forbindelse med takventilator eller i ett skap, den må kobles til ventilator.

Best.nr.				Pris
9611	Kullfilterboks til One H=98 mm	One	stål	4 990
9610	Kullfilter-kit, bok og kanaler	One	stål	5 380
9626	Kullfilterboks til Sky H=270 mm	Sky	stål	4 990
9627	Kullfilterboks til Sky H=270 mm	Sky	hvit	4 990
9638	Kullfilterboks til Sky H=140 mm	Sky	stål	5 125


9610

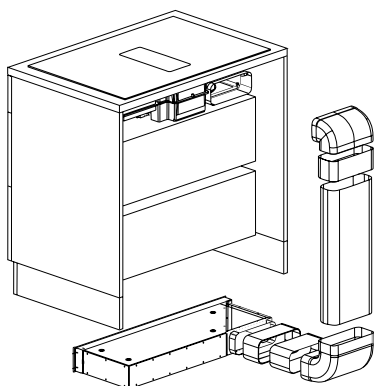


9626

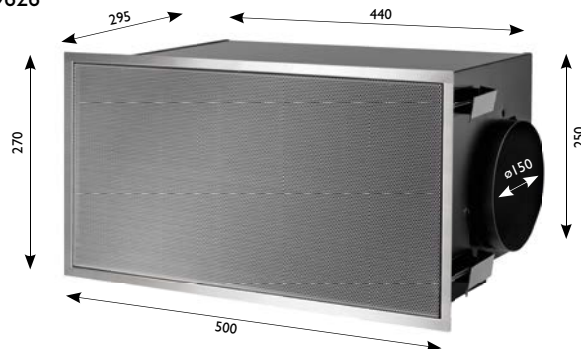


9627

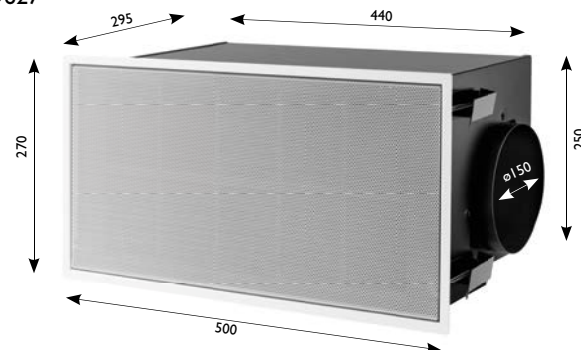

9611

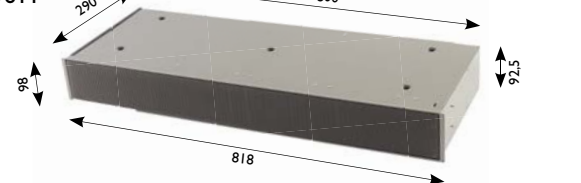

9638

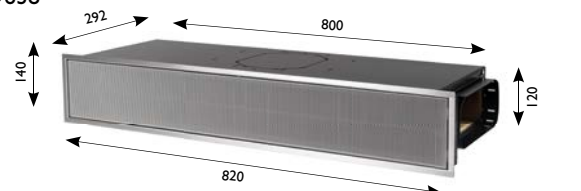

VALG AV VENTILATOR

Under optimale arbeidsbetingelser vil kjøkkenheten fungere på korrekt måte, og blåser matos og matdamp ut av huset både effektivt og stillegående.

Kapasiteten på motoren må tilpasses størrelsen på rommet og hvordan luftekanalen er satt opp. Her kan du regne ut ideell motorkapasitet for ditt kjøkken:

Størrelse på rommet
Ventilatoren bør kunne skifte ut luften 10 ganger i timen.

Rom
Lengde x bredde x høyde i meter

$\text{[] m} \times \text{[] m} \times \text{[] m} \times 10 \rightarrow \text{[] m}^3/\text{t}$

Luftekanal
Enhver installasjon vil gi et mottrykk som reduserer luftmengden i ventilasjonssystemet og dermed vil øke kapasitetsbehovet for motoren.

Les mer på neste side om hvordan du kan optimalisere installasjonen din.

Kanal Ø150mm
10 m³/t per meter

Kanal Ø125mm
15 m³/t per meter

Antall 90° bend
35 m³/t per bend

Spjeld yttervegg
40 m³/t

$\text{[] m} \times 10 \rightarrow + \text{[] m}^3/\text{t}$

$\text{[] m} \times 15 \rightarrow + \text{[] m}^3/\text{t}$

$\text{[]} \times 35 \rightarrow + \text{[] m}^3/\text{t}$

$\text{[]} \times 40 \rightarrow + \text{[] m}^3/\text{t}$

Nødvendig motorkapasitet

Merk: Gjeldende EU-forskrifter tillater maks. 650 m³/t.
Kapasitet over dette er kun mulig via "boost" funksjon, med en maks varighet på 10 min.

$= \text{[] m}^3/\text{t}$

ENERGIFORBRUK

En moderne ventilator er normalt ingen stor energisluker.

En unødig kraftig motor vil skape et undertrykk i rommet som må erstattes med luft utenfra, og det krever energi å varme opp denne til romtemperatur.

Det viktige er altså å finne balansen mellom effektiv utlufting og fornuftig energiforbruk.

Alle våre hetter er energimerket i henhold til gjeldende forskrifter.

ENERGIMERKING

Fargede piler brukes til å skille høyere energi-effektive fra lavere energieffektive produkter. Mørkegrønn pil indikerer et svært effektivt produkt, mens røde piler indikerer mindre effektive produkter.

- Fra januar 2016 gjelder A+ til F
- Fra januar 2018 gjelder A++ til E
- Fra januar 2020 gjelder A+++ til D


Årlig energiforbruk uttrykt i kWh.

Viftesymbolet er motorens effektivitetsklasse.

Lys effektivitetsklasse basert på forholdet mellom gjennomsnittlig belysning og den nominelle elektriske inngangen til belysningsystemet.

Os-opptakningsgrad baseres på lufthastighet, statisk trykk og strøminngang på det beste effektivitetspunktet til kjøkkenheten.


Støy måles i dB etter standard EN 60704-3.

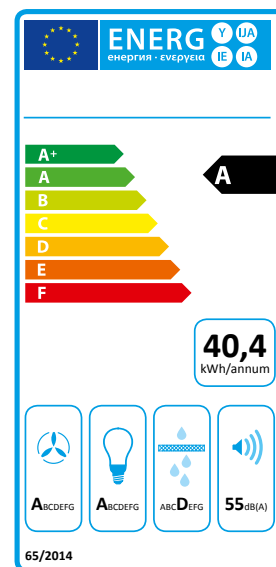

RIKTIG INSTALLASJON

Dimensjonen, lengden og antall bend/knekker på avtrekkskanalen er avgjørende for hvor mye du i virkeligheten får utnyttet av motorens kapasitet.

Bruk kanaler som gir minst mulig motstand. De bør være så glatte som mulig innvendig. Prøv så godt det lar seg gjøre å unngå bender/knekker på veien ut i friluft.

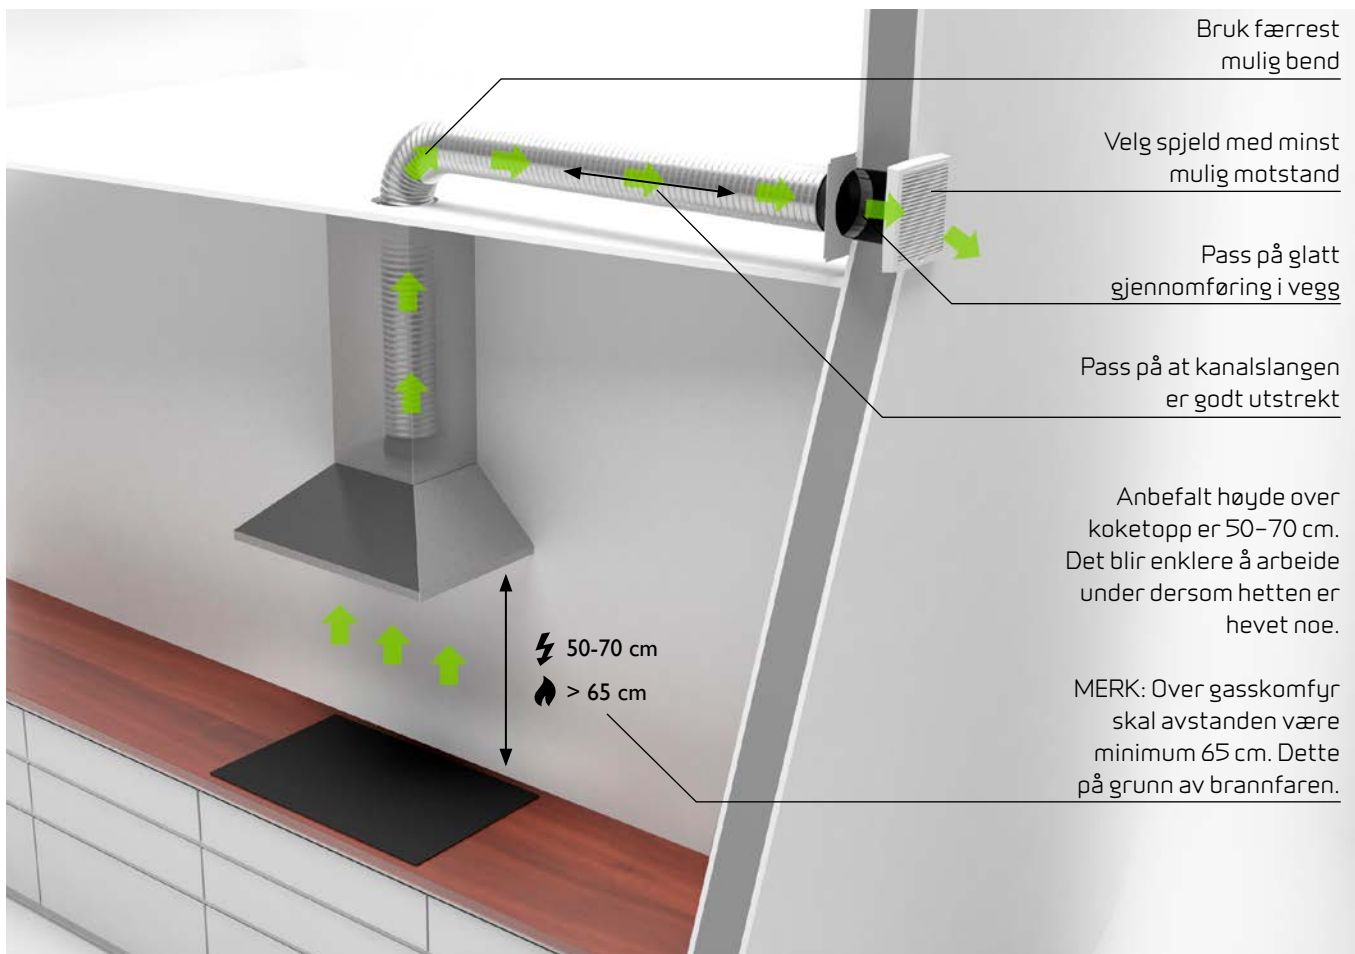

LYDNIVÅ

Det er flere ting som påvirker lydstyrken vesentlig:

1. Valg av motor


Sjekk lydnivået (dB) på modellen og ikke velg for stor motorkapasitet.

2. Lufthastighet

Ikke velg for kraftig motor, og følg råd og vedlikehold i brukermanualen.

3. Motstand i kanalen og kanalstøy

Dette påvirker i stor grad den opplevde støyen fra kjøkkenhetten. Har du anledning til å benytte 150 mm kanal i stedet for 125 mm kanal, vil du kunne få 10 % lavere støy, og 10 % bedre avtrekk på kjøkkenhetten din.

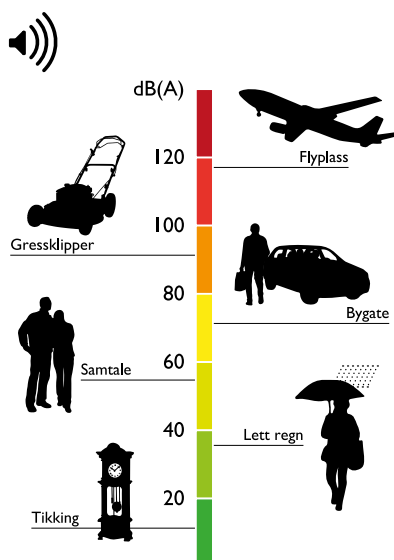

OPPFANGING AV MATOS

Os-oppfanging er ventilatorens evne til å fange opp og skille ut matos fra kjøkkenluften.


En kjøkkenhette med god os-oppfangings-evne trenger ikke så stor luftmengde for å bidra til et godt innneklima.

Flere av våre modeller har volumdel nederst som bidrar til å fange opp matos selv ved små luftmengder.

75 % os-oppfangingsgrad er minimum anbefaling og flere av våre modeller klarer dette allerede på 140 m³/t.

KANALER OG OVERGANGER

Velg kanaler og overganger tilpasset ditt behov. Ved å benytte slange med diameter på 6" (tommer) = 150 mm, vil du få utnyttet kapasiteten bedre.

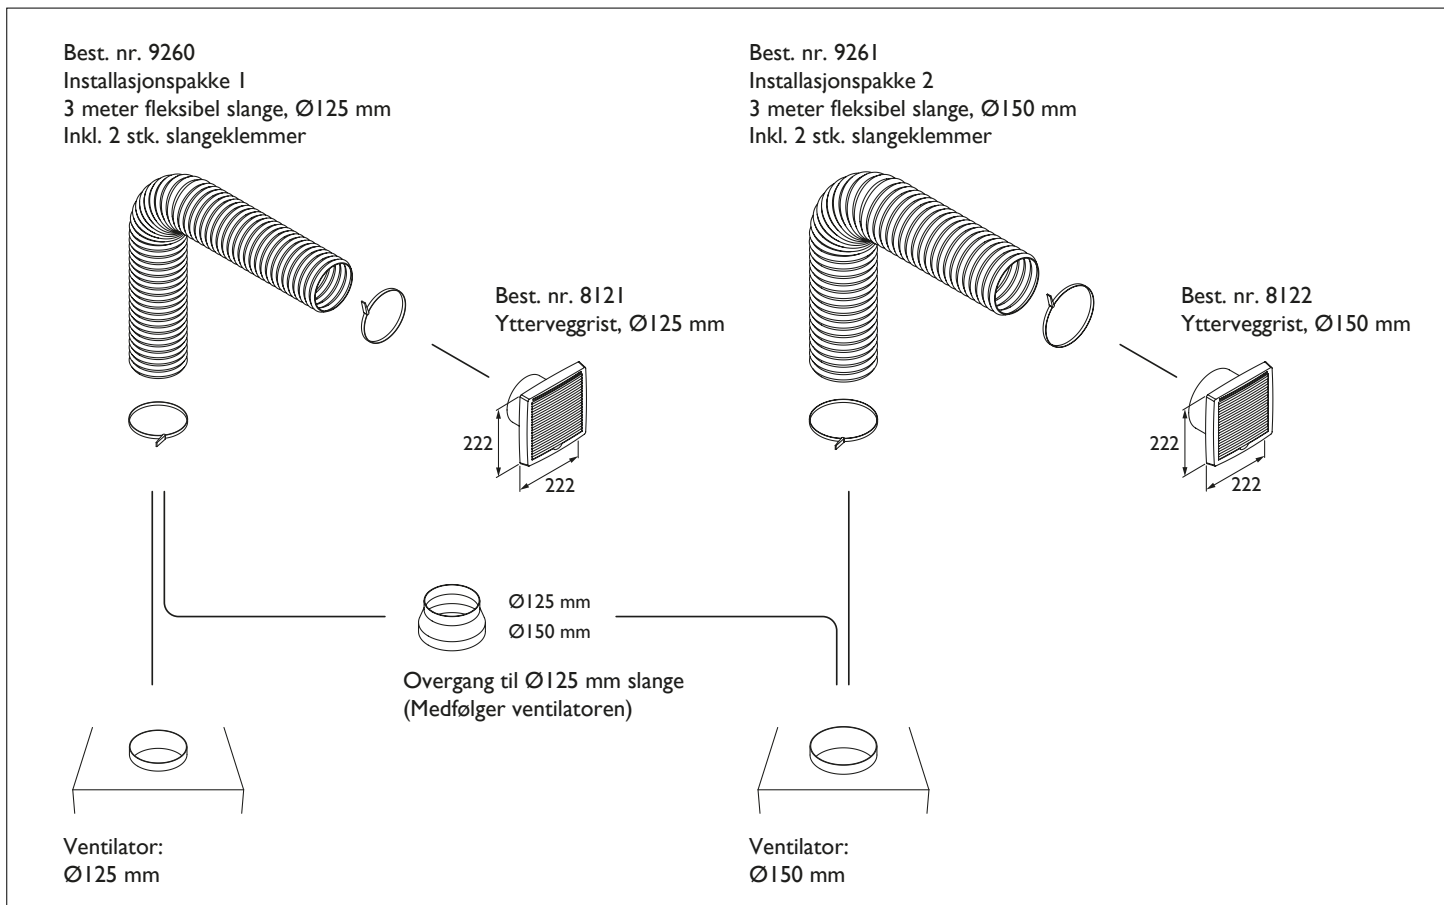

Best. nr.			Pris
9260	Installasjonspakke 1	Ø = 125 mm.	400
9261	Installasjonspakke 2	Ø = 150 mm	470
8121	Ytterveggrist	Ø = 125 mm	610
8122	Ytterveggrist	Ø = 150 mm	740

VEDLIKEHOLD & RENHOLD

Følg vedlikeholdsanbefalingen i bruksanvisningen for optimal effekt av din Røroshette.


OVERFLATER

PVD-belagte og lakkerte hetter rengjøres enkelt med varmt vann og oppvaskmiddel. Stålhetter kan vedlikeholdes med stålrens, se side 86, eller du kan tørke med fuktig, deretter med tørr mikrofiberklut. Modeller i børstet stål og PVD-belagte plater merket med dette symbolet er behandlet mot fingermerker.



FILTER

Fettfilteret bør vaskes regelmessig hver måned. Fyll varmt vann og oppvaskmiddel i vaskekurven eller vask det i oppvaskmaskinen ved maks 50 grader celsius. Kullfilteret bør skiftes flere ganger i året dersom det ikke er Longlife, vaskbart eller monoblokk filter. Monoblokk karbonfilteret rengjøres enkelt hver 200 t. (indikatorsymbol på hetta). Putt filteret i stekeovnen - 120 C i 1 time. Denne prosessen kan utføres 10-12 ganger før filteret må skiftes.








DAGLIG BRUK

Slik bruker du ventilatoren mest mulig effektivt.


1. Sett på ventilatoren 5–10 minutter før du begynner å lage mat. Da skapes et lite undertrykk i rommet som setter i gang luftsirkulasjonen. Venter du til kjøkkenet er fullt av matos, klarer ingen ventilator i verden å hente denne opp fra gulnivå.
2. Lukk vinduene på kjøkkenet, men sørg for at ventilatoren kan hente tilluft f.eks gjennom å ha døren til stuen på gløtt.
3. Bruk mellomtrinnet under matlagingen. Må du slå ventilatoren på det høyeste trinnet har du sannsynligvis ødelagt maten!
4. Benytt det laveste trinnet for etterventilasjon i ca. 15 minutter. Denne funksjonen er viktig også fordi den bidrar til å tørke fettfilteret etter endt matlaging.

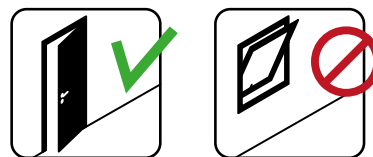

NORMALVENTILASJON

N


Motoren sitter i hetten over komfyren på kjøkkenet. Dette er den mest brukte løsningen i norske hjem og vi har derfor valgt å kalle det NORMALVENTILASJON. Alle Rørshetter er tilpasset til dette. Tilluften kommer inn gjennom dører, vinduer eller ventiler.

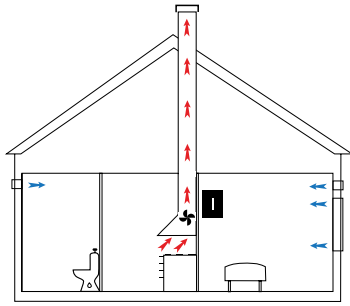

EKSTERN MOTOR

E


Ved å plassere motoren oppe på loft eller tak reduseres støyen på kjøkkenet. Ekstern motor sørger kun for avtrekk fra komfyren og må ikke forveksles med «Sentralventilasjon» som sørger for avtrekk fra flere rom. Ekstern motor anbefales ved ekstra lange kanaltrekk.

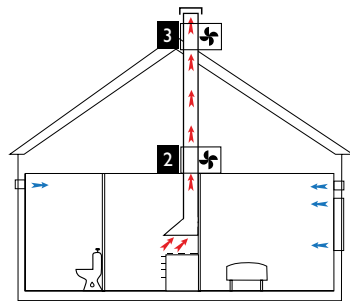

RESIRKULASJON

R


Der luftstrømmen ikke kan ledes vekk ut i friluft, skal luften renses gjennom et kullfilter og deretter bringes tilbake til kjøkkenet. Kullfilteret må skiftes eller rengjøres regelmessig, alt etter hvor ofte det er i bruk. Hver 6. måned er som regel tilstrekkelig. De fleste Rørshetter er tilpasset dette.

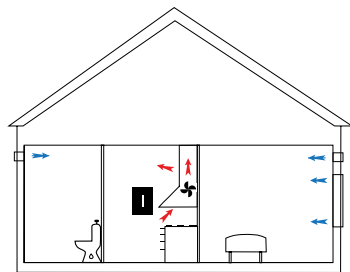

BALANSERT VENTILASJON

B


I et balansert ventilasjonssystem sørger motoren for å suge «gammel» luft ut og tilføre ny, frisk luft utenfra. I kombinasjon med en varmegjenvinner (varmeveksler) benyttes varmen fra inneluften til å varme opp den nye, friske luften som skal bringes tilbake til rommene.

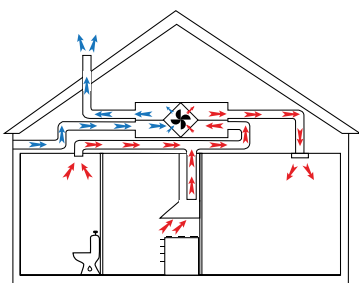

FELLESAVTREKK

F


En felles, kraftig motor suger samtidig fra alle leilighetene. Hver enkelt bruker kan kun regulere sitt eget avtrekk ved å åpne eller lukke et spjeld i hetten på kjøkkenet.

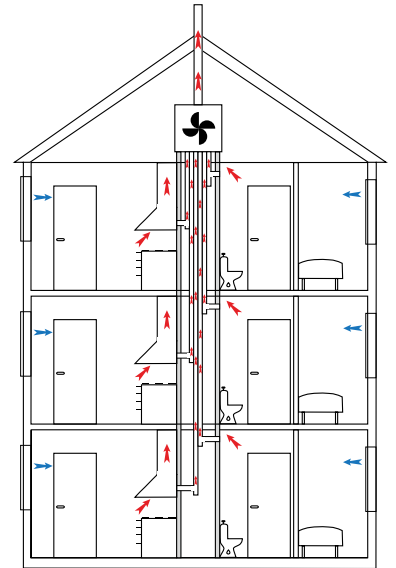

SENTRALVENTILASJON – FLERFAMILIEBOLIGER

S

Hver leilighet har mulighet for å regulere sin egen motor fra hetten på kjøkkenet. Ofte er det også tilknyttet ventilasjonskanal fra bad/våtrom.

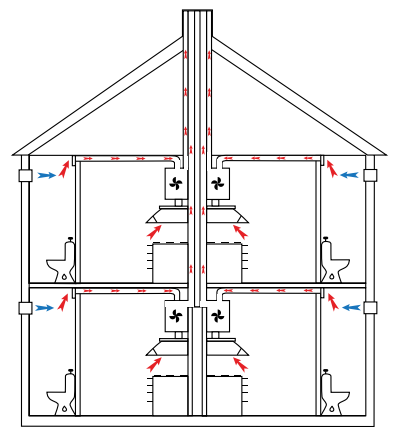


SENTRALVENTILASJON – ENEBOLIG

S

Her er motoren en separat, selvstendig enhet som kan være plassert enten:

- 1** I et skap (skapvifte) eller inne i en Rørshette
- 2** På loftet (loftsvifte)
- 3** På taket (takvifte)

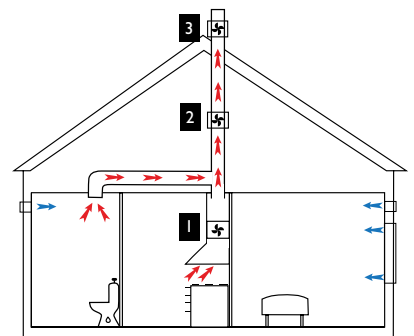

TABELL OVER VIFTER / EKSTERNE MOTORER / AGGREGATER

Fordi bryterene på kjøkkenhetten skal kunne regulere alle disse ulike motorene er det viktig å vite modellnavn, produsent og når motoren ble installert. RørosHetta kan tilpasses de fleste. Innsatser for felles- og balansert ventilasjon leveres med tett spjeld. Grunnventilasjonsspjeld følger vedlagt og kan byttes ved behov. Styreledning for potsignal benyttes ved balansert ventilasjon. Ved fellesavtrekk kan denne fjernes. Innsatser for ekstern-sentralventilasjon leveres med grunnventilasjonsspjeld.

	MOTOR/AGGREGAT	INNSATS/STYRING	SYMBOL UNDER MODELLENE
FLEXIT			
Vifter:	ULV,USV,USV-X,UKV, TKS300-400	480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk (BISTRO-S)	ES
Varmegjenvinnere PROFF:	L20X, L30X, L50X, L20R, L30R, L40R, L60R, S20, S30	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon (BISTRO-F)	BF
Balansert ventilasjon:	C2, S3R, SL4R, A3X, A4X, A7X, UNI2, UNI3, UNI4 Nordic S2, S3, S4	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon (BISTRO-F)	BF
BNB-VIFTER:	20,35,50 BISTRO-E: Spjeld + bryter (bryter kan brukes til forsering eller start/stopp av ekstern vifte)	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon (BISTRO-F)	BF
VILLAVENT/SYSTEMAIR			
Vifter:	VV-450/s, KFB 140S/KFB 140L, VV-450/l, VG1-VG7, VV-450/K, VV-835/K-KVKE200, TFSK, TFSR	480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk 480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk 480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk	ES ES ES
Balansert ventilasjon :	VR-400 DC, VR-700 DVC VX-400 EV/B, VR-250 ECB, VR-400 DCV/B, VR-400 EV/B, SAVE VTR 200/300B, VR-300 TK/B + bryter CTK/B-S, VR-300 ECV/HT + bryter MTP20 SAVE VTR 150/B R 1000W SAVE VTR 150/BL 1000W SAVE VTR 100/BL/R	Separat komfyravtrekk 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	N BF BF BF BF BF BF
ØSTBERG NORGE			
Vifter:	Lpkb 125+2x100 C1 og Lpkb 160+2x125 C1 Ck 100-315 mm IRE 125-630 mm	480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk 480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk	ES ES
Balansert ventilasjon:	HERU: 62T, 90T, 115T, 140T, HERU: 100, 160, 200, 250T EC HERU: 100, 130 S EC HERU: 90LP, 95T, 180S, 250S, Thermiq	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF BF BF
EXHAUSTO - Exhausto			
EBV03 Fellesavtrekk m/konstant luftmengde	BESF/BESB eller DTH/DTV	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
EBV02 Fellesavtrekk m/behovsstyring			
EBV04 Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning	VEX aggregater		
EXVENT			
Balansert ventilasjon:	Piccolo, Liggolo, Liggolo2 Pingvin, Pingvin XL, NEO	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon 251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF BF
REGO			
Balansert ventilasjon:	200 VE-b-ec-C4, 250 PE, 400 VE/PE, 600 HE	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
Rego/Komfovent	DOMEKT R-200 VE, 250 PE, 300 VE, 400 VE, 400 PE, 450 VE, 600 HE		
ENSY			
Balansert ventilasjon:	AHU 200, 300, 350, 400, 700	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF

De ulike innsatsene finnes i tre varianter:

- m/hurtigkobling for Flexit
 - m/hurtigkobling for Villavent
 - m/koblingsboks for manuell kobling
- Oppgi dette ved bestilling.



KJØLESKUFFER

Hvor står melken? Kjøleskapet mangler, men to skuffer under kjøkkenbenken skjuler en hemmelighet. De er kalde!

Kjøleskuffer er lett tilgjengelig og gir god oversikt. I tillegg har du fått enda mer benkeplass og bevart de rene horisontale linjene du ønsket. Med tett bunn og innvendig belysning gir kjøleskuffene deg oppbevaring litt utover det vanlige.

KALDT



Øvre skuff.



Nedre skuff.

Lett tilgjengelig i kjøkkenbenken.

INNREDNING

Skuffene har tett bunn og belysning

Innredning øvre skuff 2 grønnsakbokser, eggholder
Fruktkurv i rustfritt stål, smørboks
Vinhylle for 3 flasker

Innredning nedre skuff 2 bokser i rustfritt stål
Skråstilt flaskestativ



KJØLESKUFF 90 CM – DELIKAT OG SOLID

Stor og romslig kjøleskuff med kjølevolum nesten like stort som et vanlig, middels kjøleskap. Velutstyrte skuffer med tett bunn slik at du ikke risikerer søl på gulvet. Temperaturen i den nederste skuffen er mellom 2-4 °C beregnet for kjøtt, ost og fisk. Den øverste skuffen er ideell for oppbevaring av frukt og grønnsaker med en temperatur mellom 5-7 °C. Praktiske og delikate oppbevaringsbokser. God belysning. Kan leveres med stålfronter eller møbelfronter.


Du kan velge mellom 3 ulike skuffefronter slik at kjøleskuffen blir mest mulig lik kjøkkenfrontene. Front A har ramtre og glatt fylling, Front B har ramtre med opphevet fylling mens front D er helt glatt.

Best.nr.		Pris
9007	kjøleskuff 90 cm uten fronter	16 300
9008	stålfronter kjøleskuff 2 stk.	4 240
2250	front A 89,6x34,8 mdf pr. stk.	1 535
2252	front B 89,6x34,8 mdf pr. stk.	1 535
2254	front D 16 mm mdf 89,6x34,8 pr. stk.	1 325
2255	front D 19 mm mdf 89,6x34,8 pr. stk.	1 325
9010	sokkelrist 2 stk., sølvfarget metall	250
8590	brakett grepsløs front 4 stk.	400

Minimum 2 x 45 cm² utlufting i sokkelen



TEKNISK INFORMASJON

Energiklasse	A+
Klimaklasse	SN.N.ST
Energiforbruk per år (kWh)	120.45
Utvendig mål (HxBxD) mm	835/885 x 898 x 505
Nisjemål (HxBxD) mm	838/888 x 900 x 550
Vekt (kg)	55.0
Bruttovolum (l)	190
Nyttevolum (l)	150
Kjølemedium	R600
Automatisk avriming	Ja
Lys	Ja
Mål skuffefronter, mm	898 x 344
Lydnivå	43dB(A)

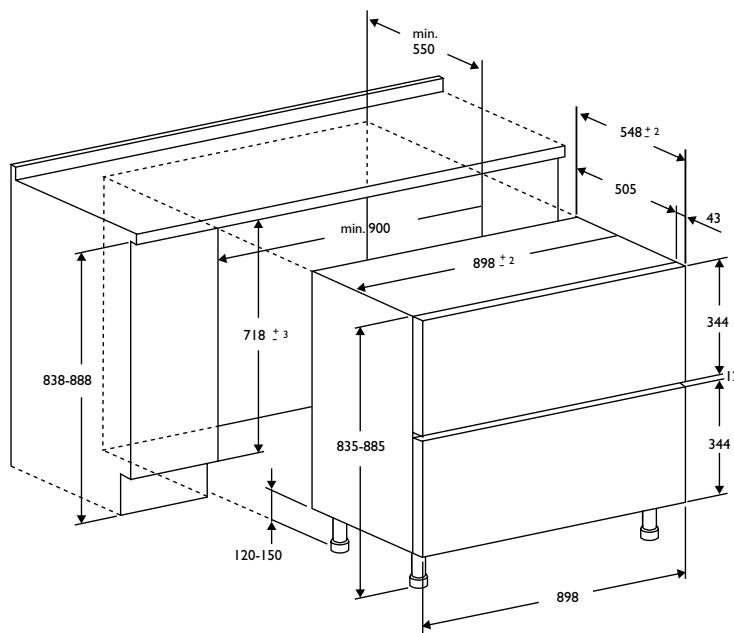

SOKKELRIST

B = 250 mm
H = 60 mm

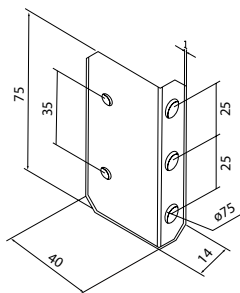

Festebrakett for grepsløs front

FRONTER MALT MDF



Alle farger B = 896 mm H = 348 mm

A



B



D



EGEN «VINKJELLER» PÅ KJØKKENET?

Vin er en levende organisme som utvikler seg over tid. Temperatursvingninger, UV-stråler og vibrasjoner ødelegger selv de beste årgangsviner. De fleste viner bør lagres ved 12 grader og ved en luftfuktighet på ca. 70 %.


Når venner blir invitert legger vertskapet seg virkelig i selen med matlagingen. Vinen skjenkes på langt nær den samme omsorgen og behandles til dels stemoderlig. Derfor er det viktig å gi vin de lagrings- og serveringsbetingelser den fortjener.

MA CAVE S24G



S24G har en temperatursone der temperaturen kan reguleres fra +5 °C til +20 °C.

- Energiklasse: B
- Integrert løsning for høyskap i kjøkken.
- En temperatursone (kan stilles inn fra 5 °C - 22 °C)
- Døren kan hengesles om
- Klimaklasse: ST
- Lydnivå (dBA): 44
- Mål (BxHxD): 590 x 455 x 563 mm (608 med håndtak)
- Vekt: 27 kg
- Elektronisk panel
- Flaskekapasitet: 24-28
- Volum (l): 68
- 3 stk. uttrekkbare trehyller.
- Belysning: LED

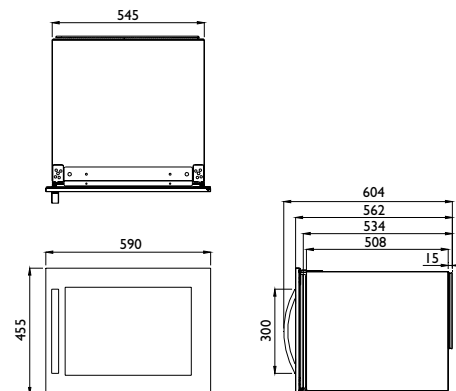


Best.nr.	Pris
9390 S24G	12 300

MA CAVE S46G - VINSKAP 60 cm



MA CAVE S46G har to separate temperatursoner. De kan individuelt reguleres fra +5 °C til +20 °C.

- Energiklasse: A
- Vinskap under benk eller frittstående
- To temperatursoner (kan stilles inn fra 5 °C - 22 °C)
- Døren kan hengesles om, h=71,8 cm
- Klimaklasse: ST
- Lydnivå (dBA): 43
- Mål (BxHxD): 595 x 820 x 570 mm (615 med håndtak)
- Vekt: 54 kg
- Elektronisk panel
- Flaskekapasitet: 46
- Volum (l): 127
- Høydejusterbare føtter (inntil 70 mm)
- Trehyller: 5 stk, uttrekkbare
- Belysning: LED

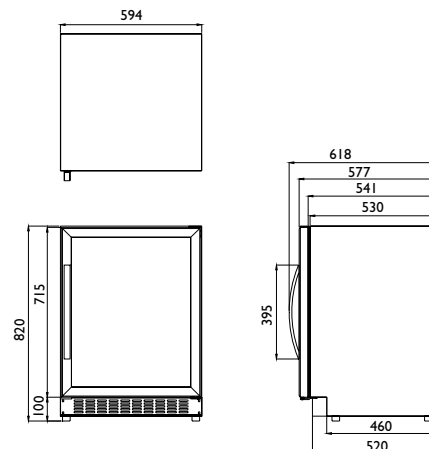


Best.nr.	Pris
9391 S46G	14 370

MA CAVE S17G - VINSKAP 30 cm



Ma Cave S17G har to separate temperatursoner. De kan individuelt reguleres i temperatursoner fra +5 °C til +22 °C.

- Energiklasse: A
- Integrert i kjøkkenbenk eller frittstående
- To temperatursoner (kan stilles inn fra 5 °C til +22 °C)
- Døren kan henges om, h=71,8 cm
- Klimaklasse: ST
- Lydnivå (dBA): 43
- Mål (BxHxD): 295 x 718 x 570 mm (Totalhøyde justerbar fra 822 - 892 mm)
- Vekt: 26 kg
- Elektronisk panel
- Flaskekapasitet: 17
- Volum (l): 54
- Trehyller: 5 stk, uttrekkbare
- Belysning: LED

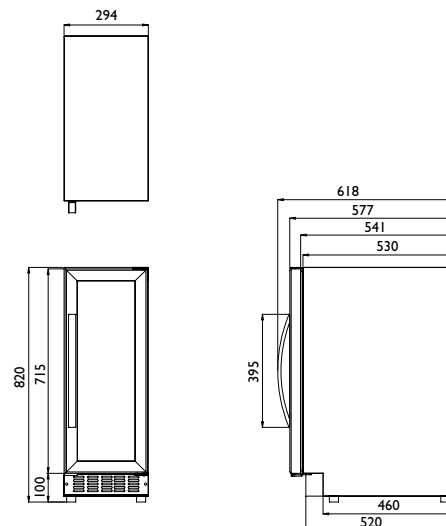

Best.nr.

Pris

9339 Ma Cave S17G


10 250

MA CAVE VINSKAP S118G



MA CAVE S118G har to separate temperatursoner. De kan individuelt reguleres fra +5 °C til +22 °C.

- Energiklasse: B
- Kan brukes som integrert løsning eller frittstående.
- To temperatursoner (kan stilles inn fra 5 °C til +22 °C)
- Døren kan henges om
- Klimaklasse: ST
- Lydnivå (dBA): 46
- Mål (BxHxD): 595 x 1810 x 570 mm (615 med håndtak)
- Vekt: 106 kg
- Elektronisk panel
- Flaskekapasitet: 118
- Volum (l): 335
- Trehyller: 10 stk uttrekkbare pluss 1 presentasjonshylle for stående flasker
- Belysning: LED

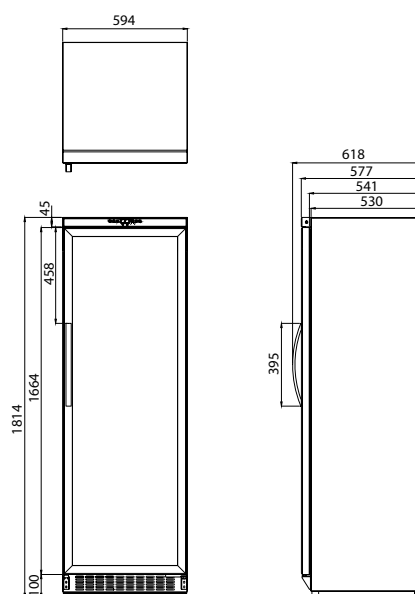

Best.nr.

Pris

9392 S118G

18 500

FRAKT OG LEVERINGSBETINGELSER

Prisene er veiledende og inklusive merverdiavgift.

Frakt og assurance kommer i tillegg.

Miljøgebyr hetter:	kr 20
Miljøgebyr kjøleskuffer og vinskaper:	kr 130
Ekspedisjonsgebyr:	kr 75 – beregnes på ordrer under kr 900

Leveringsløsninger:

- A. Levert forhandlers forretningsadresse eller nærmeste distribusjonspunkt mot belastning av mottagerstedets satser for fraktsonet tillegg og assurance.
- B. Levering til privatadresse belastes med fraktsonet tillegg og assurance pluss ekstra kr 290 pr. adresse.
- C. Ekspresordre faktureres etter avtale.

Fraktsatser:

Postnummer 1000 – 3999 og Oslo området	6 %
Postnummer 4000 – 6999	7 %
Postnummer 7000 – 7999	6 %
Postnummer 8000 – 9999	8 %
Minstepris frakt hetter:	kr 350
Minstepris pakker:	kr 230
Spesialemballasje for forsendelse av stålplater belastes med	kr 270

RETUR AV VARER

Retur av varer kan kun skje etter avtale. Produkt må være forsvarlig emballert og vedlagt returseddel fra Røros Metall. Standardprodukter kan krediteres med 70 % av fakturabeløpet.

TRANSPORTSKADER

Mottaker plikter å kontrollere at emballasje og produkt ikke har skade ved mottak. Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev. Transportskader som blir meldt inn etter 5 dager vil ikke medføre kreditt fra Røros Metall.

Skadede eller mangelfulle varer skal ikke monteres dersom ikke avtale om dette er gjort med Røros Metall. Eventuelle følgekostnader av skadede eller forsinkede varer kan ikke belastes Røros Metall.

FORBEHOLD

Treverk er et naturmateriale og har variasjoner i farger og strukturer, også mellom enkeltvise skapdører /detaljer og leveranser. Produktene er håndlagde og vil derfor være unike og kunne variere i utførelse.

RørosHetta gjør kontinuerlig produktutvikling som kan medføre endringer i design og konstruksjon. Av trykktekniske grunner kan produktenes farger i katalogen avvike noe fra de virkelige fargene.


SERVICE OG GARANTI

Røros Metall tilbyr 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feil montering / elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. For eksempel lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal meldes inn på eget serviceskjema som finnes på roroshetta.no

Dokumentasjon for kjøpsdato skal fremlegges. Røros Metall dekker kun avtalte serviceoppdrag.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.

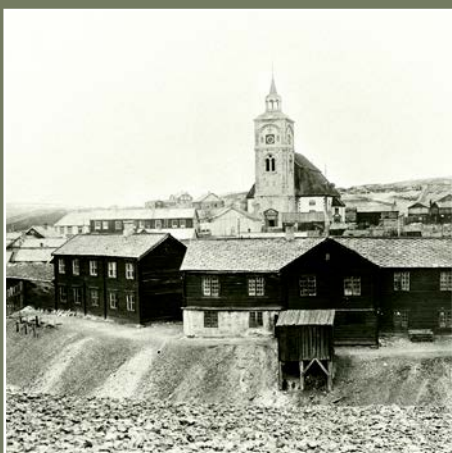

RØROSHETTA – INGENIØRKUNST I VERDENSKLASSE

Historien om RørosHetta er også historien om verdensarvstedet Røros. Om hvordan man klarer å skape noe stort på en liten plass. Kobberverket i Bergstaden har i flere hundre år levert ingeniørkunst i verdensklasse. I den eventyrlige byen på fjellet har det tradisjonelle og det moderne gått hånd i hånd gjennom alle tider.

Innovasjonstankegangen har vært kjernen i vår familiebedrift fra dag en. Vi drar ut i verden på jakt etter inspirasjon, og omsetter internasjonale trender med lokal skaperkraft. Målet er alltid å lage verdens beste kjøkkenhette.

Velger du RørosHetta, har du uendelige muligheter til å forme kjøkkenheten helt etter din stil. Lek deg med materialer, former og farger i ubegrensede varianter. Vi skreddersyr kjøkkenhetter på millimeteren, slik at du får din helt unike kjøkkenhette.

R RØROS
METALL

Røros Metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Røros
Tfl. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no

Instagram #Rørshetta
Følg oss på Facebook!

Forhandler:

