

DET NATURLIGE VALGET

RØROSHETTA
BENKEVENTILATOR



NOVY

R
RØROS
HETTA

RØROSHETTA + NOVY. INGENIØRKUNST I VERDENSKLASSE

Historien om RørosHetta er også historien om verdensarvstedet Røros. Om hvordan man klarer å skape noe stort på en liten plass. Kobberverket i Bergstaden har i flere hundre år levert ingeniørkunst i verdensklasse. I den eventyrlige byen på fjellet har det tradisjonelle og det moderne gått hånd i hånd gjennom alle tider.

Innovasjonstankegangen har vært kjernen i vår familiebedrift fra dag en. Vi drar ut i verden på jakt etter inspirasjon, og omsetter internasjonale trender med lokal skaperkraft. Målet er alltid å lage verdens beste kjøkkenhette.

På en av våre reiser møtte vi den belgiske kjøkkenventilasjonsprodusenten Novy. Helt siden de ble etablert i 1907, har Novy jobbet med å utvikle pålitelige produkter med fokus på solid håndverk, innovasjon og design.

Sammen utvikler RørosHetta og Novy noen av markedets beste ventilatorer. Vi studerer hver eneste detalj og leter alltid etter de beste løsningene og den nyeste teknologien. Målet vårt er å forvandle kjøkkenet ditt til et oppholdsrom som det er koselig å være i, helt uten forstyrrende elementer.

PANORAMA



DEN BESTE UTSIKTEN ER DEN SOM ER HELT UAVBRUTT.


Panorama benkeventilator. Svart glass.
Normalventilasjon eller resirkulasjon.

Panorama gir deg friheten til å nyte drømmeutsikten. Benkeventilatoren med sort gjennomsiktig glass heves fra induksjonstoppen når du skal lage mat, og skjules når den ikke er i bruk. Ventilatoren kan heves i tre trinn opp til 30 cm høyde, slik at den fjerner damp og os direkte fra kilden; rett bak grytene og pannene. At ventilatoren er plassert bak kokesonen gir deg også full frihet når du lager mat. Dessuten kan ventilatoren monteres så godt som akkurat der du ønsker, uten praktiske begrensninger.



PRISER

Panorama benkeventilator: 55 900,-
Resirkulasjonssett: 4 990,-

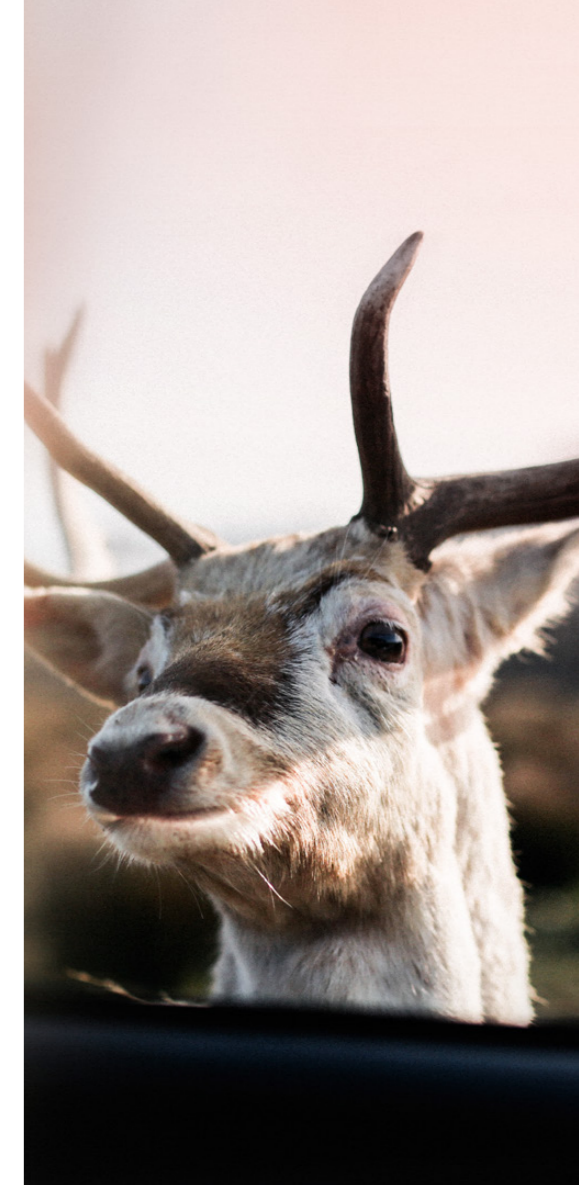

TEKNISKE OPPLYSNINGER VENTILATOR

Dimensjoner platetopp (mm)	880 x 520
Høyde ventilatortårn (mm)	100-300
Ventilasjonstype	NR
Årlig strømforbruk (kWh/å)	49,2
Kapasitet/luftmengde (m3/t)*	200-695
Lydnivå (dBA)**	37-65
Antall hastigheter	8
Antall vanntanker	4

EGENSKAPER VENTILATOR

Berøringsfølsomt betjeningspanel	x
Støydemper	x
Høydejustering tilpasset kjele	x
Fettfilter rengjøres i oppvaskmaskin	x
Plass til skap/skuffer under	x
For planlimt/nedfelt	x

EGENSKAPER

VENTILATOR BAKERST I BENKESKAPET GIR GOD PLOSSUTNYTTELSE

Nok oppbevaringsplass er gjerne nøkkelen til drømmekjøkkenet. Derfor har vi designet Panorama slik at den tar svært lite plass. Dette fordi ventilatoren sitter bakerst i skapet. Dermed mister du ingen plass rett under kokesonen, og kun 16,5 cm bakerst i skapet. Dette gir deg muligheten til å montere skuffer med opp til 43 centimeters dybde.



ENESTE BENKEVENTILATOR PÅ MARKEDET MED VENTILATORTÅRN OG JUSTERBAR HØYDE

En benkeventilator som fanger opp damp og matos rett fra kilden gir en optimal luftstrøm ikke bare for avtrekk, men også for støydemping, siden luftmotstanden blir mindre. Derfor har vi, som eneste leverandør, utviklet benkeventilatorer med ventilatortårn som kommer opp av platetoppen og som kan tilpasses høyden på dine gryter. For å optimalisere avtrekket, kan Panorama stilles inn i tre ulike høyder. Velg mellom 10, 20 eller 30 cm, tilpasset høyden på grytene og pannene dine. Omfattende simuleringer og tester vi har benyttet oss av i produktutviklingen viser at luftstrømmen bedres med justerbare avtrekkshøyder, sammenlignet med flatt avtrekk. Ved bruk av høye panner er osoppfanget faktisk opp til 80 % bedre.



PRISVINNENDE VENTILATOR MED TOPP YTELSE

Ytelsen og støynivået til ventilatoren du velger er helt essensielle faktorer. Panorama leveres med en integrert motor med kapasitet på 200-695 m³/t, 8 hastigheter, to fettfiltre og integrert støyreduksjon. Med andre ord; alt du trenger fra en førsteklasses ventilator. Panorama vant den internasjonale designprisen «RedDot Design Award» for 2018, en av bransjens mest ettertraktede kvalitetsstempler for god design og innovasjon.



reddot design award



ENERGIEFFEKTIV RESIRKULERING ELLER FLEKSIBEL UTBLÅSNING

Panorama kan benyttes for normalventilasjon eller for resirkulasjon. Normalventilasjon er tradisjonell utblåsning ut i friluft. Resirkulasjon benyttes der utblåsning ikke er mulig. Luften renses da via et monoblokk-karbonfilter som sitter i sokkelen. Boksen fungerer ekstra effektivt på grunn av små, sekskantede åpninger som gir bedre luftgjennomstrømming. Tilgjengelige kanaldeler finner du på side 20-23.

ONE



OPP AV INTET. EN LITEN TOPP. **PLUTSELIG BLE SIKTEN KLAR IGJEN.**

One benkeventilator. Svart glass.
Normalventilasjon eller resirkulasjon.



Det mest iøynefallende ved One er ventilatortårnet. Det er så godt som usynlig når det ikke er i bruk, men når du trenger det, stiger det opp fra platetoppen og fjerner effektivt damp og os. Akkurat der det skjer, like ved siden av grytene og pannene. Bryteren for retningsstyrt ventilasjon sikrer optimalt avtrekk der du til en hver tid har behov. Effektivt og støyreducerende, slik at du kan nyte matlagingen.



PRISER

One benkeventilator: 46 900,-
Resirkulasjonssett: 5 380,-

TEKNISKE OPPLYSNINGER VENTILATOR

Dimensjoner platetopp (mm)	780 x 520
Nisjehøyde i benk (mm)	179/183
Ventilasjonstype	NR
Årlig strømforbruk (kWh/å)	52,5
Kapasitet/luftmengde (m3/t)	217-570
Lydnivå (dBA)	50-70
Antall hastigheter	13
Antall vanntanker	3

EGENSKAPER VENTILATOR

Berøringsfølsomt betjeningspanel	x
Støydemper	x
Fettfilter rengjøres i oppvaskmaskin	x
Plass til skap/skuffer under	x
For planlimt/nedfelt	x
Fleksibel retningsstyrt ventilasjon	x

EGENSKAPER



17,9/ 18,3 cm

LITEN NISJEHØYDE GIR MER PASS TIL OPPBEVARING

Hvorfor velge en ventilator som begrenser oppbevaringsplassen, når du kan velge en ventilator som gir plass til skuffer under? One har en nisjehøyde på kun 17,9 cm (nedfelt) eller 18,3 cm (planlimt), slik at du fortsatt får maksimalt med plass under kokesonen. Det hele skjult under en elegant, hel svart glassplate når ventilatoren ikke er i bruk.



PRISVINNENDE VENTILATORTÅRN MED SMART PLASSERING SØRGER FOR TOPP YTELSE

Ved bruk av benkeventilator må den naturlige luftstrømmen snus 180°. Dette forutsetter en kraftfull ventilator som er plassert der dampen oppstår, nemlig ved kanten av gryten. Ventilatorårnets plassering er derfor ikke tilfeldig. Siden det står mellom kokesonene, er du sikret et supereffektivt avtrekk. One kan heves til høyde tilpasset grytene, noe som optimaliserer avtrekket ytterligere. Med luftstrømmer på opptil 9 m/sek, fjernes matos svært effektivt. One vant prisen «RedDot Design Award» for 2016, en av bransjens mest ettertraktede kvalitetsstempler for god design og innovasjon.



reddot design award

FLEKSIBEL RETNINGSSTYRT VENTILASJON

Hvorfor benytte 360° avtrekk, når du ofte bare trenger avtrekk på den ene siden? Med den enkle bryteren på fremsiden av One, kan du raskt velge hvor du vil konsentrere avtrekket. Dette gir høyere effekt og mindre støy, slik at du kan nyte matlagingen helt uten matos og med favoritt-musikken på anlegget.



ENERGIEFFEKTIV RESIRKULERING ELLER FLEKSIBEL UTBLÅSNING

One kan i likhet med Panorama benyttes for normalventilasjon eller for resirkulasjon. Bruken av flate kanaler sørger for at bakveggene på kjøkkenskapet aldri utsettes for fuktighet. Velger du utblåsning kan du velge hvor luften skal blåses ut; rett bak og på samme nivå som ventilatoren, via gulvet eller bak kjøkkenskapet. Du kan ha maksimalt 8 meter kanalstrek. Tilgjengelige kanaldeler finner du på side 20-23.



1) Normalventilasjon



2) Resirkulasjon

PLATETOPP



KOKKELERING KONTROLLERT TIL FINGERSPISSENE.

Novy Røros platetopp. Svart glass.
Til Panorama og One benkeventilator.

Induksjonstoppen som følger benkeventilatorene har det samme stilrene og diskrete designet som ventilatoren. Når den ikke er i bruk, ser du bare det svarte glasset med de minimalistiske betjeningsymbolene. Når du lager mat, lyser de hvite glidebryterne opp når de aktiveres av automatisk panneregistrering. Hver kokesone har en effekt på opptil 3700 W og gir muligheter for allsidig bruk. Kokesonene kan styres for seg, men du kan også koble dem sammen til ekstra store kokesoner. Hver sone har sitt eget tidsur, tre holde-varm-funksjoner, Stop & Go samt (Super) Power-funksjon, grillfunksjon og flere sikkerhetsfunksjoner.

+ Panorama og One leveres med platetopper med tilsvarende spesifikasjoner men ulik størrelse.



TEKNISKE OPPLYSNINGER PANORAMA/ONE PLATETOPP

Platefarge	Svart
Maksimal effekt platetopp (W)	7 400
Antall booster	4
Ant. varmeplater (240x200 mm)	4

EGENSKAPER PANORAMA/ONE PLATETOPP

Fleksible kokesoner	×
Varmholdingsfunksjon	×
Automatisk oppvarming	×
Automatisk panneregistrering	×
Grillfunksjon	×
Stop&Go	×
Overkoksikring	×
Barnesikring	×

EGENSKAPER

STOP & GO GIR DEG EKSTRA TRYGGHET, UTEN Å AVBRYTE MATLAGINGEN

Ringer det på døren? Med Stop & Go-funksjon kan du stanse effekten på alle kokesoner midlertidig med et knappetrykk. Dermed kan du gå fra platetoppen, uten at grytene koker over eller maten blir brent. Når du kommer tilbake, kan du aktivere de opprinnelige innstillingene med et nytt, lite knappetrykk.



NY TEKNOLOGI REDUSERER ENERGIFORBRUKET I HVERDAGEN

Dårlig tid? Ikke noe problem. One og Panorama leveres med platetopp med SuperPower-funksjon, automatisk oppvarming og tre ulike holde-varm-funksjoner. Funksjoner som effektiviserer matlagingen og sparer både deg og miljøet for energi. Trenger du å koke mye vann på én gang? Med Power og SuperPower kan du koke opp vann raskt. Du kan bruke SuperPower-funksjonen på én eller flere kokesoner samtidig. Trenger du å holde temperaturen konstant, slik at vannet kan stå og småkoke? Med automatisk oppvarming justeres varmen til ønsket nivå. Hold maten varm til alle er klare for mat? Platetoppen holder maten skånsomt varm på 42, 70 eller 94 ° grader. Praktisk og effektivt!



GRILLFUNKSJON MED SMART SAMMENKOBLING AV KOKESONER

Med grillfunksjonen kan du varme en rektangulær grillpanne over hele overflaten, slik at du får optimal varmestyring når du griller. Hvis platetoppen oppdager at en grillpanne eller gryte dekker to eller flere soner, kobler den automatisk sonene sammen og sørger for at sonene holder samme temperatur.




DESIGN UTEN Å KOMPROMISSE PÅ KRAFT OG FUNKSJON

En effektiv ventilator hører selvfølgelig sammen med en kraftfull platetopp. Induksjonstoppen har det samme stilrene og diskrete designet som ventilatoren. Når den ikke er i bruk, ser du bare det svarte glasset med de minimalistiske betjeningsymbolene. Når du lager mat, lyser de hvite glidebryterne opp når de aktiveres av grytedeteksjon. Hver kokesone har en effekt på opptil 3700 W og gir muligheter for allsidig bruk i en hektisk hverdag.

BENKEVENTILATORENS GRUNNLEGGENDE EGENSKAPER

VENTILATOREN SOM TILPASSER SEG DITT KJØKKEN

Hovedoppgaven til en ventilator vil alltid være å fjerne damp, lukt og fett, men med våre innovative benkeventilatorer setter vi en ny standard for kjøkkenventilasjon. Ved å velge kombinasjonen av induksjonstopp og benkeventilator tar du kjøkkenet ditt tilbake. Med en diskret og stillegående, men effektiv løsning ligger alt til rette for å skape drømmekjøkkenet. Kjøkkenet der du både kan leve og lage mat – uten støy, matos, og praktiske begrensninger for rommets utforming. Der design står i fokus, og ventilasjonen tilpasser seg omgivelsene. Og med en effektiv ventilator kommer selvfølgelig en kraftfull platetopp med den nyeste og mest brukervennlige induksjonsteknologien. Din beste kjøkkenvenn, elegant pakket inn i en svart glassplate, klar til å lyse opp når som helst.

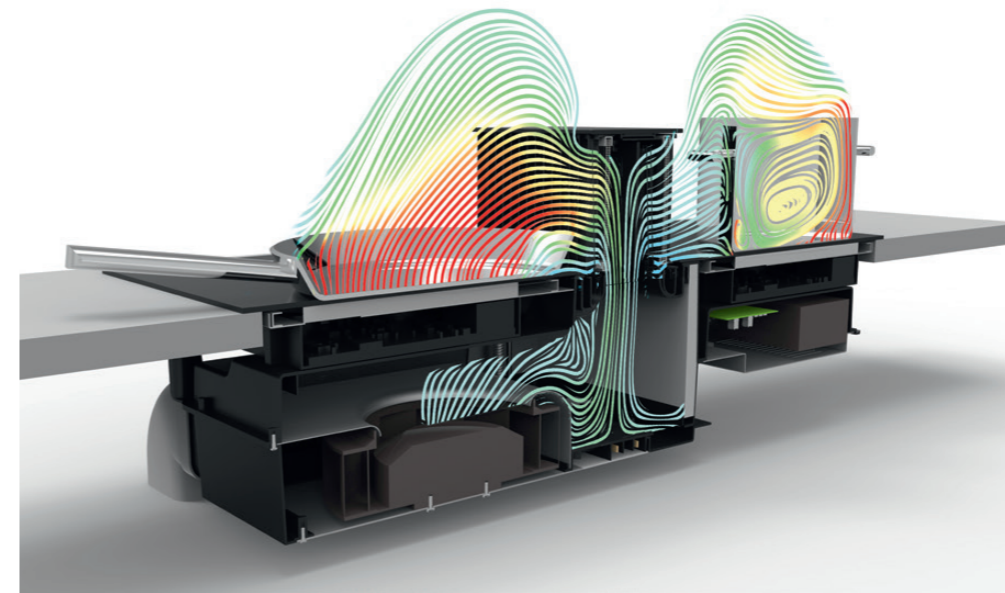


VELG MELLOM TRADISJONELL UTBLÅSNING OG ENERGIEFFEKTIV RESIRKULERING

En benkeventilator kan fjerne matosen på to ulike måter; tradisjonell utblåsning ut fra boligen eller resirkulering der du unngår varmeutslipp. Resirkulering med våre produkter skjer via en karbonfilterboks i sokkelen, der det sitter et innovativt monoblokk-karbonfilter. Filteret har en unik struktur, utviklet for optimalt oppfang av lukt, med millioner av kuleformede karbonpartikler som effektivt* fanger opp molekylær forurensning av luften og sender rensert luft ut i rommet igjen. Filteret kan rengjøres opptil 12 ganger ved å legge det i ovnen på 120° i en time, og kan benyttes 200 timer mellom hver rengjøring. Platetoppen gir deg informasjon når karbonfilteret skal rengjøres. Har boligen din opplegg for utblåsning kan du velge hvor luften fra ventilatoren skal blåses ut; rett bak og på samme nivå som ventilatoren, via gulvet eller bak skapet. Du kan benytte opp til åtte meter med kanalstrekk. Tilgjengelige kanaldeler finner du på side 20-23.

*96% effektivitet i henhold til EN 61591.

ENESTE LEVERANDØR AV BENKEVENTILATOR MED VENTILATORTÅRN

En benkeventilator som fanger opp matos rett fra kilden gir en optimal luftstrøm ikke bare for avtrekk, men også for støydemping. Derfor har vi, som eneste leverandør, utviklet benkeventilatorer med ventilator-tårn som kommer opp av plate-toppen og tilpasser seg høyden på grytene dine. Ved bruk av høye panner er osoppfanget opp til 80 % bedre enn ved flatt avtrekk.

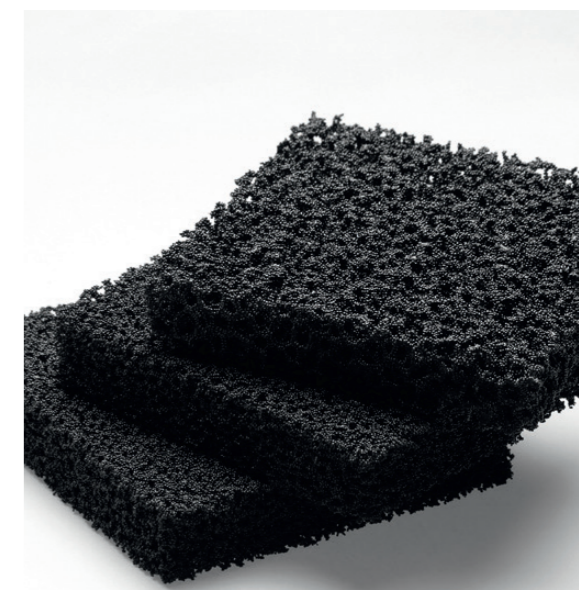




Monoblokk-karbonfilter til resirkulering

BENKEVENTILATORER

PANORAMA

BEST. NR.	PRODUKT	BREDD	ENERGIKL.	VENTILASJON	KAPASITET*	LYDNI VÅ**	DIMENSJON UTTAK	PRIS (NOK)
5913	Panorama	88 cm	B	NR	200-695 m ³ /t	37-65 dBa	222 x 88 mm	55 900
9613	Grillplate							2 750
9669	Beskyttelsesrister til platetopp, 2 stk (venstre/høyre)							850
9645	Karbonfilter, 2 stk.							1 625
9747	Fettfilter, 2 stk.							950




* Kapasitet i henhold til EN61591 ** Lydnivå i henhold til EN 60704-3

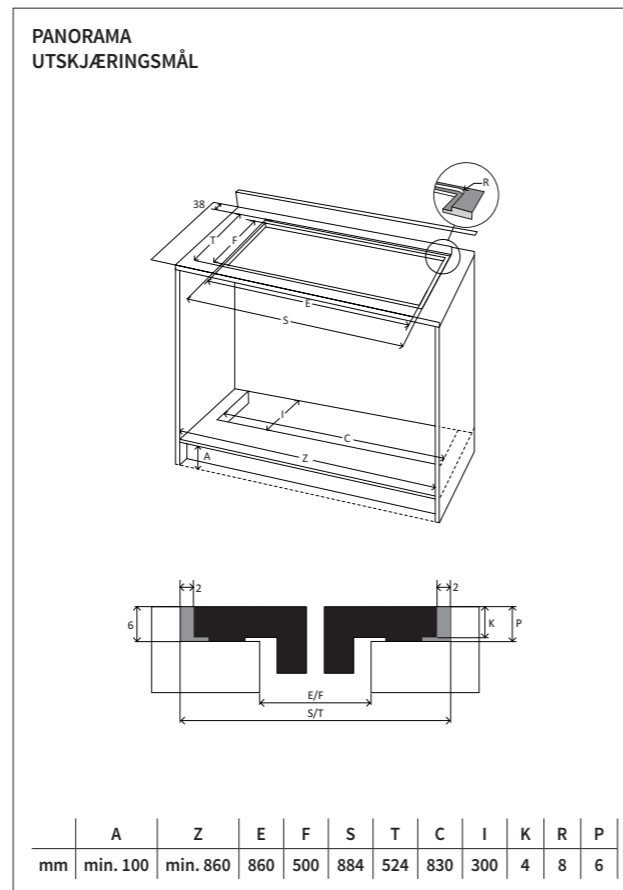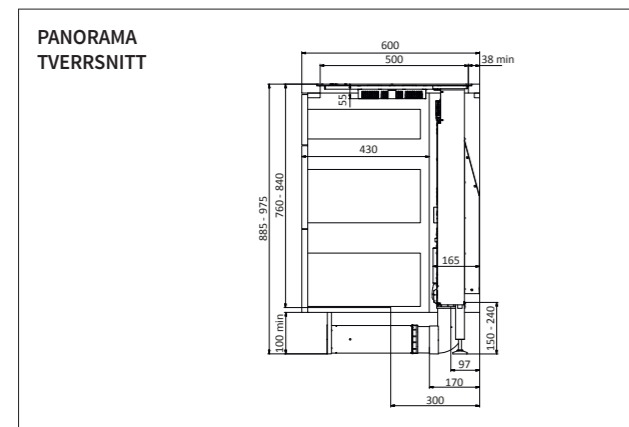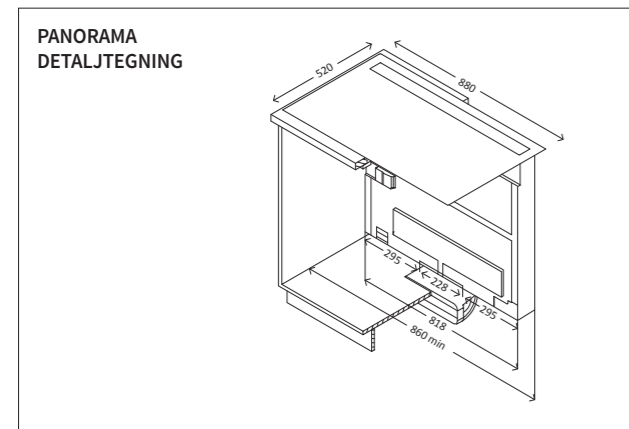

ONE

BEST. NR.	PRODUKT	BREDD	ENERGIKL.	VENTILASJON	KAPASITET*	LYDNI VÅ**	DIMENSJON UTTAK	PRIS (NOK)
5900	One	78 cm	B	NR	117-570 m ³ /t	50-70 dBa	222 x 88	46 900
9613	Grillplate							2 750
9669	Beskyttelsesrister til platetopp, 2 stk (venstre/høyre)							850
9645	Karbonfilter, 2 stk.							1 625
9612	Fettfilter, 2 stk.							640

* Kapasitet i henhold til EN61591 ** Lydnivå i henhold til EN 60704-3

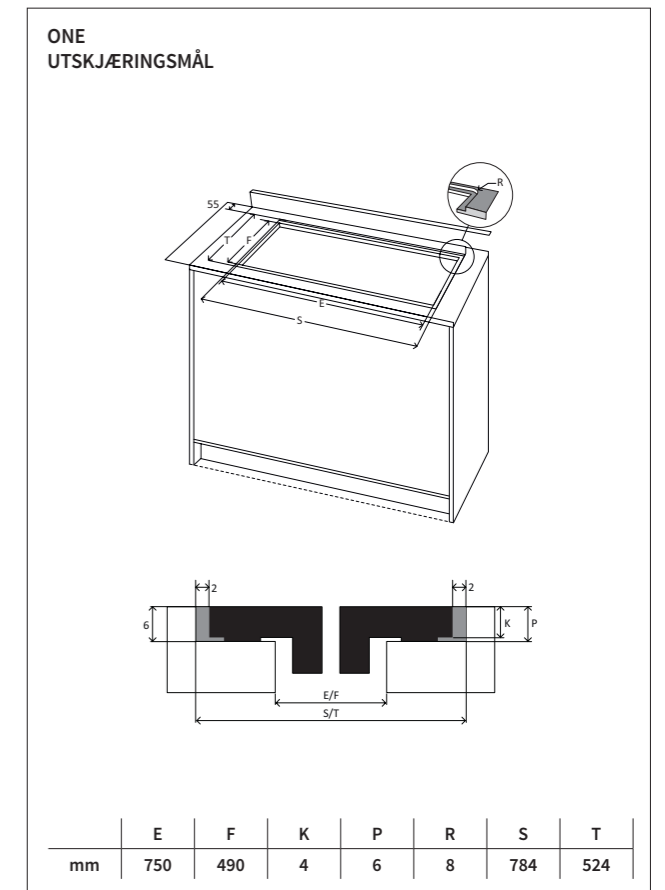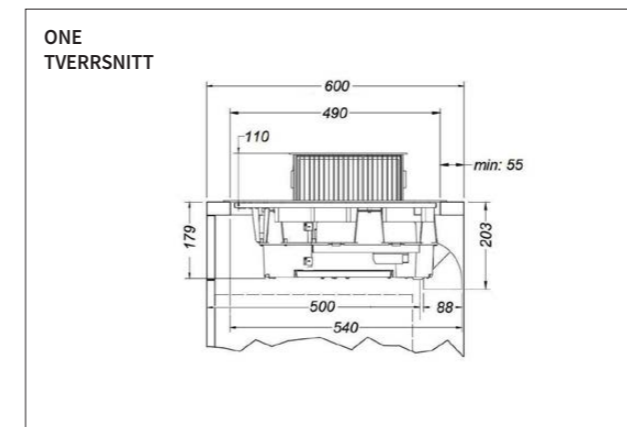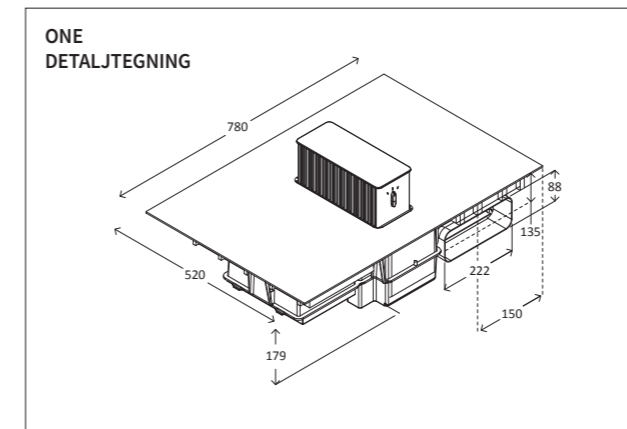


KANALDELER

KANALDELER FOR UTBLÅSNING


RørosHetta hjelper deg gjerne med å beregne kanaldeler og egnet ventilasjonsløsning. Hvilke deler du trenger ved bruk av utblåsning kommer an på størrelsen og utformingen av ditt kjøkken. Priseksemplene på kanaldeler for utblåsning er derfor forslag på deler du kan trenge til utblåsning, ikke ferdige sett. Eksemplene er satt sammen av deler nevnt i kolonnen «Best.nr» for å gi et estimat på hva relevante deler kan komme til å koste. Se s. 22 og 23 for beskrivelse av deler. Delene i priseksemplene bestilles som enkeltdeler.

BEST. NR.	PRODUKT	PRIS (NOK)
9616 + 9614 + 9615 + 9614 + 9619	Priseksempel kanaldeler for utblåsning til Panorama	3 590
9614 + 9617 + 9616 + 9614 + 9618 + 9261 + 8122	Priseksempel kanaldeler for utblåsning til One	3 110

TIL PANORAMA

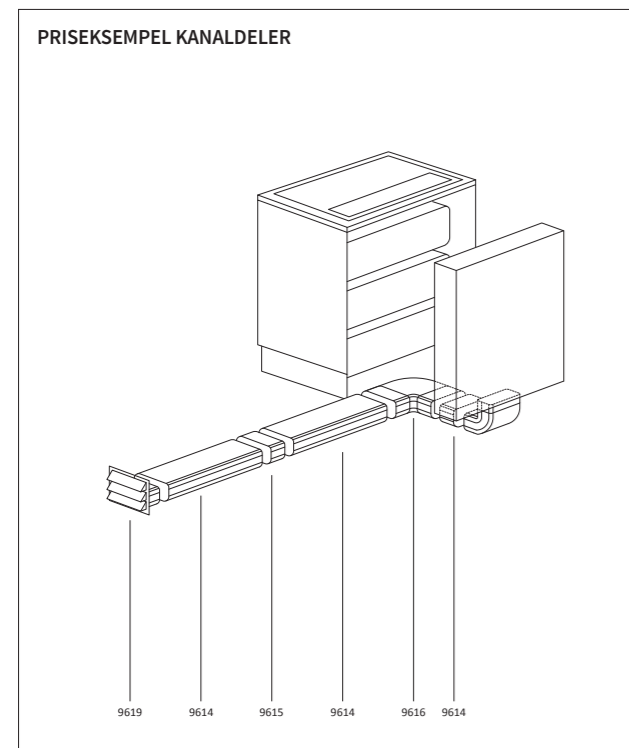

TIL ONE

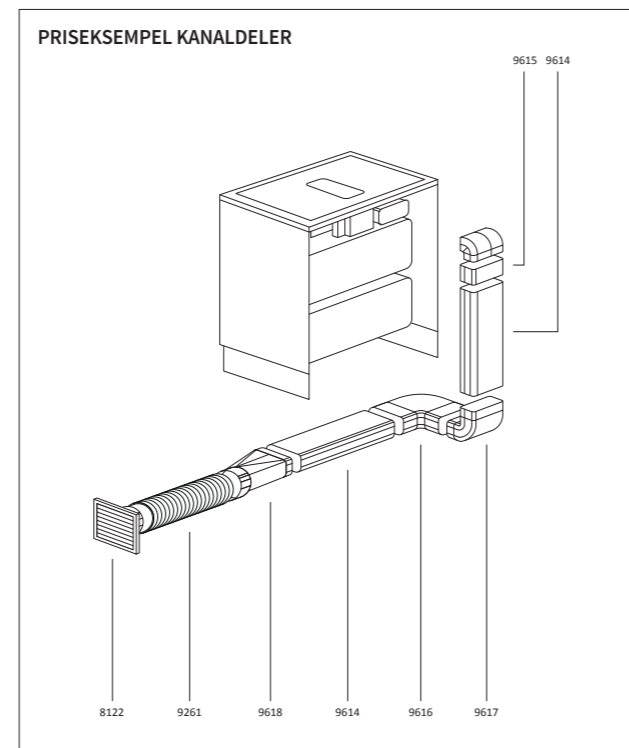


RESIRKULASJONSSETT


Resirkulering er en teknologi der luften renses via et karbonfilter i sokkelen. Luften føres fra ventilatoren via et lukket system og ned i resirkulasjonsboksen i sokkel. Nedenfor er to sett for resirkulasjon til Panorama og One, inkludert nødvendige deler for installasjon i 60 cm og 70 cm dybde.

BEST. NR.	PRODUKT	PRIS (NOK)
9611	Resirkulasjonssett, boks + kanaler til Panorama	4 990
9610	Resirkulasjonssett, boks + kanaler til One	5 380

TIL PANORAMA

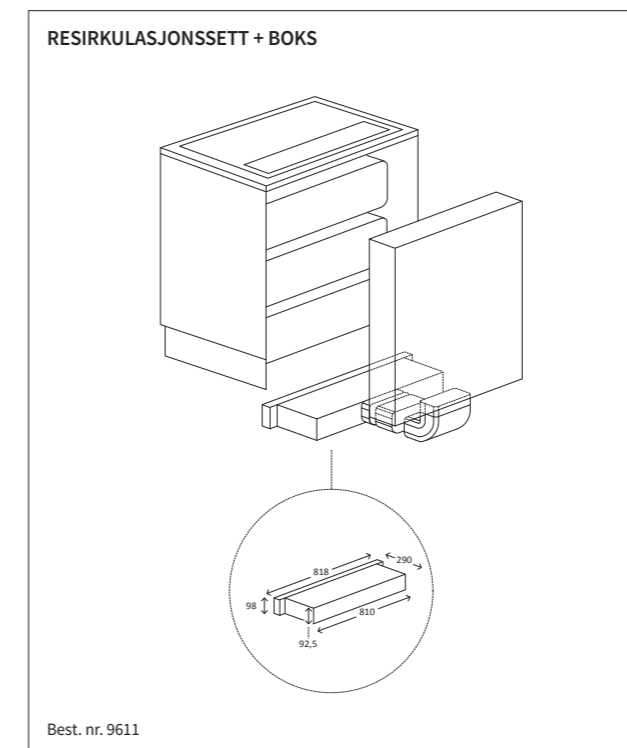

TIL ONE

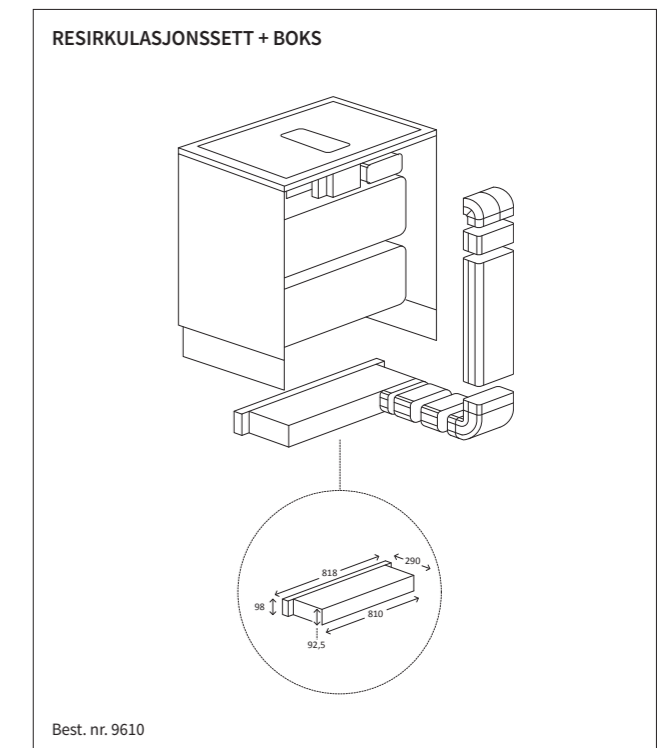


KANALDELER

ENKELTDELER


BEST. NR.	PRODUKT	STØRRELSE	PRIS (NOK)
9614	Rektangulært rør 100 cm	89 x 222 x 1 000 mm	410
9615	Rektangulært skjøtestykke	94 x 227 x 80 mm	110
9616	Rektangulært horisontal bend	94 x 227 x 290 mm	410
9617	Rektangulært vertikalt bend	94 x 175 x 227 mm	370
9618	Rektangulær overgang Ø150	94 x 227 x 150 mm	300
9619	Rektangulær utvendig ventil	150 x 190 mm	2 250
9668	Hjørneadapter	94 x 227 x 205 mm	475
9261	Fleksibel slange + slangeklemmer	3000mm. Ø = 150 mm	470
8122	Ytterveggrist	222 x 222mm. Ø = 150 mm	740

REKTANGULÆRT RØR
BEST. NR. 9614

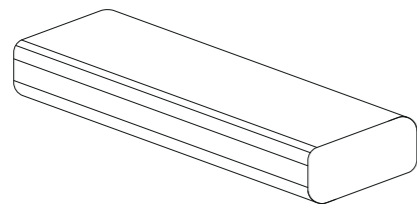


89 x 222 x 1 000 mm

REKTANGULÆRT SKJØTESTYKKE
BEST. NR. 9615

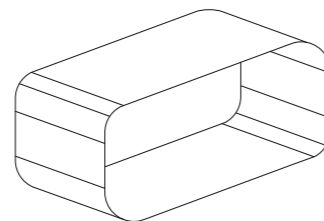


94 x 227 x 80 mm

REKTANGULÆRT HORIZONTALT BEND
BEST. NR. 9616

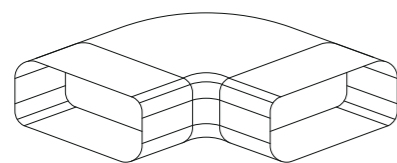


94 x 227 x 290 mm

REKTANGULÆRT VERTIKALT BEND
BEST. NR. 9617

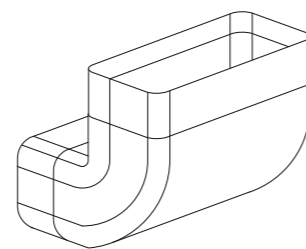


94 x 175 x 227 mm

REKTANGULÆR OVERGANG Ø150
BEST. NR. 9618

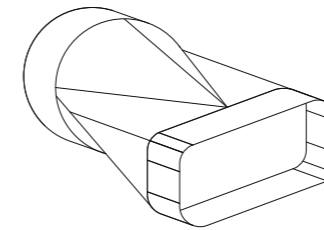


94 x 227 x 150 mm

REKTANGULÆR UTVENDIG VENTIL
BEST. NR. 9619

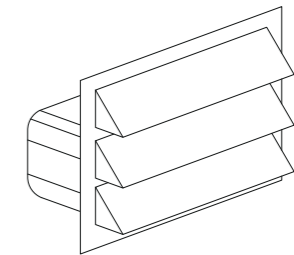


290 x 160 x 120mm

HJØRNEADAPTER
BEST. NR. 9668




94 x 227 x 205 mm

FLEKSIBEL SLANGE + SLANGEKLEMMER
BEST. NR. 9261

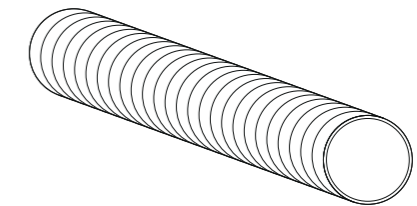

3000 mm. Ø = 150 mm

YTTERVEGGGRIST
BEST. NR. 8122



222 x 222 mm. Ø = 150mm



Rørros Metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Rørros
Tfl. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no

Instagram #Rørshetta
Følg oss på Facebook!

www.roroshetta.no