

# 622 & 625

## PRODUKTINFO

**622 og 625** er innsatser i sølvgrå utførelse som leveres med POT-signal. Utsparringsmål for innsats med bredde 49 cm er 449 x 293 mm og for innsats med bredde 66 cm er 621 x 293 mm.


## TEKNISK INFORMASJON

Energiklasse	A
Kapasitet (m <sup>3</sup> /t)	115/175/231/359 (B 723)
Lydnivå (dBA)	34/41/46/55 (B 69)
Belysning	2 x LED
Dimensjon uttak	125/160
Installasjonspakke	125/160
POT-signal	Ja


## VENTILASJONSTYPER



## PRODUKTFOTO



## MÅLSATT TEGNING

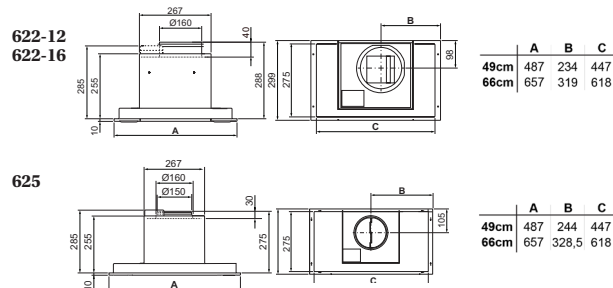

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Overflate
8119	625 m/motor for normalventilasjon	48,7 cm	Rustfritt stål
8027	622-16 ekstern motor/sentralavtrekk	48,7 cm	Rustfritt stål
8056	622-12 balansert-/fellesavtrekk	48,7 cm	Rustfritt stål
8120	625 m/motor for normalventilasjon	65,7 cm	Rustfritt stål
8028	622-16 ekstern motor/sentralavtrekk	65,7 cm	Rustfritt stål
8057	622-12 balansert-/fellesavtrekk	65,7 cm	Rustfritt stål
9260	Installasjonspakke	125 mm	-
9261	Installasjonspakke	160 mm	-
8096	Kullfilter, høyde 26 mm	-	-
9256	Kullfilter, høyde 46 mm	-	-

