


Loftmonteret Komfurvagt

PRODUKTFOTO

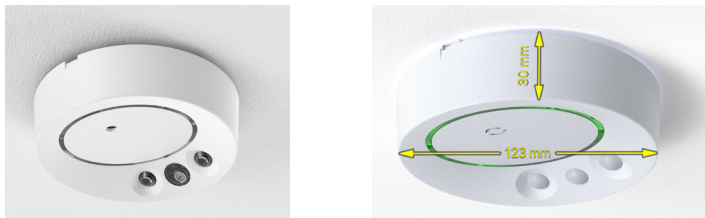


Den loftmonterede komfurvagt kan leveres til flere af vores emhætter. Velegnet til loftmonterede emhætter, bordintegrerede emfang og lodret placerede emhætter.

En komfurvagt er en meget effektiv måde at forhindre ildebrand. Den advarer, hvis kogepladen bliver for varm og afbryder strømmen, hvis ingen reagerer på alarmen.

Vi har markedets mest avancerede komfurvagt, som er i konstant udvikling.

TEKNISK INFORMASJON

Bestillingsnummer	8073
Størrelse brakett	123x30 mm
Monterings højde	Max 2600 mm over kogepladen
Farge	Hvid
Fastgjør sensor	Sensor formonteret i loftet
Fast PCU	PCU'en installeres på stedet af en elektriker
Strøm tilslutning	Nej, 4 stk AA batteri inkluderet

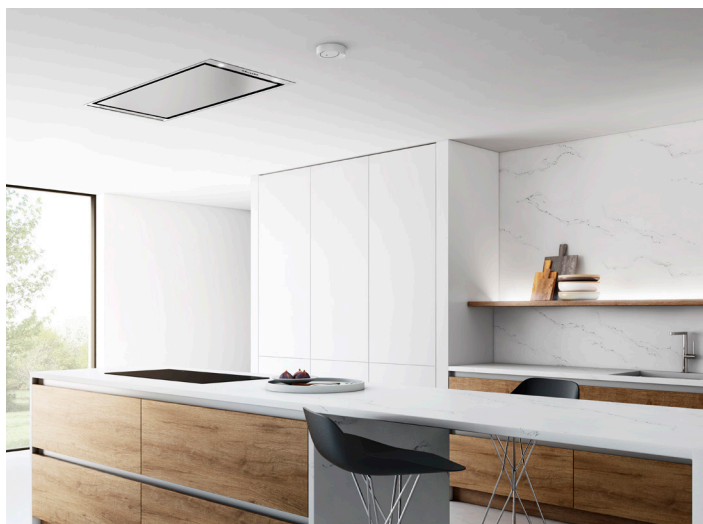

Den loftmonterede komfurvagt har 4 sensorer, som sammen beregner sandsynligheden for en farlig situation. Sensorerne måler på strømforbrug, temperatur, bevægelse og tid.

Fjernbetjening medfølger.

PCU'en medfølger og skal tilsluttes af en elektriker.

Best.nr. Varenavn

8073	Loftmonteret komfurgvagt
------	--------------------------


SÅDAN INSTALLERER DU KOMFURVAGTEN

Alle vores komfurvagter kobles trådløst til en PCU-afbryderenhed, som automatisk slår strømmen til kogesektionen fra i tilfælde af overopledning. Komfurvagtens sensorenhed er koblet til strøm. Fordelen ved dette er, at du undgår at skulle skifte batterier regelmæssigt, hvilket sikrer, at komfurvagten altid fungerer. Ved køb af komfurvagt leveres tilkoblingsalternativ 1 (se under) som standard. Ved behov for andre tilkoblingsmuligheder kan du bestille dette uden pristillæg. Afbryderenheden monteres bag på komfuret. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker.



Installasjonsvideo
for komfurgvagt i loft.

TILKOBLING

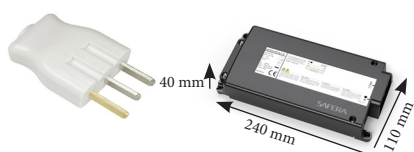

Tilkoblingsmulighed 1 – Standard

Afbryderenhed PCU 6.1-P leveres til 230 V, 25 A 1-faset.

Til enkeltfase 230 volt, 25 ampere. Den kobles til el-forsyningsnettet med to strømførende ledninger + jord. Kogesektionen tilsluttes i så fald med dette stik.



RØROS
HETTA®