

Komfyrvakt Sense

Lekker integrert i kjøkkenhetta

PRODUKTFOTO



RørosHetta Sense komfyrvakt er integrert i kjøkkenhetten. De fleste av våre kjøkkenhetter leveres nå med mulighet for integrert komfyrvakt. Komfyrvakten er strømtilkoblet slik at du slipper batteriskift.

En komfyrvakt er en svært effektiv måte å forebygge brann på. Den varsler dersom kokeplata blir for varm, og kutter strømmen dersom ingen responderer på varselet. Vi har markedets mest avanserte komfyrvakt, som stadig videreutvikles.

Komfyrvakt Sense innehar 4 sensorer som sammen beregnet sannsynligheten for en farlig situasjon. Sensorene er strømforbruk, temperatur, bevegelsessensor og tidssensor.

PCU-enheten er inkludert og må kobles til av en elektriker.

Alle våre kjøkkenhetter merket med dette symbolet kan benytte Komfyrvakt Sense



TEKNISK INFORMASJON

Varenummer	9304
Størrelse brakett	197x38 mm
Montasjehøyde	55-85 cm over platetopp
Farge	Sort
Feste sensor	Sensor ferdig montert i ventilator
Feste PCU	PCU monteres på stedet av elektriker
Strømtilkoblet	Ja

Best.nr.	Varenavn
9304	Komfyrvakt Røros Sense, integrert


SLIK INSTALLERER DU KOMFYRVAKTEN

Alle våre komfyrvakter kobles trådløst til en PCU-bryterenhet som automatisk slår av strømtilførselen til komfyrtoppen ved overoppheting. Sensorenheten til komfyrvakten er strømtilkoblet. Fordelen med dette er at du unngår batterier som må skiftes regelmessig og sikrer dermed at komfyrvakten alltid fungerer. Ved kjøp av komfyrvakt leveres tilkoblingsalternativ 1 (se under) som standard. Ved behov for andre tilkoblingsmuligheter, kan du bestille dette uten tillegg i prisen. Bryterenheten monteres bak komfyren. Dersom komfyrvakten monteres som følge av normalkrav i NEK400:2014, skal bryter-enheten være fastmontert. Dette arbeidet skal utføres av autorisert elektriker.



Installasjonsvideo for integrert komfyrvakt


TRE TILKOBLINGSMULIGHETER

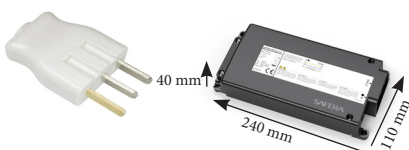

Tilkoblingsmulighet 1 – Standard
Bryterenhet PCU 6.1-P leveres for 230V, 25A 1-fas.

For 1-fas 230 volt, 25 ampere. Denne tilkobles strømmenettet med to strømførende ledninger + jord. Komfyrtoppen tilkobles da med dette støpselet.


Produktet leveres med PCU 6.1 koblingsboks som standard.

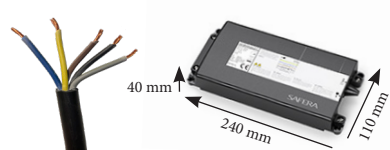

Tilkoblingsmulighet 2
Bryterenhet PCU 6.3-F leveres for 400V, 16A 3-fas.

Denne brukes til 3-fas 400volt opptil 16 ampere. Denne tilkobles strømmenettet med tre strømførende ledninger + null leder + jord.

Denne kan ikke brukes for anlegg med 230 volt.

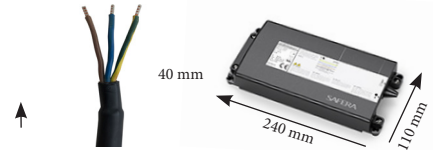

Tilkoblingsmulighet 3
Bryterenhet PCU 6.1-F leveres for 230V, 35A 1-fas.

Komfyrtoppen direktekobles til PCU-enheten med platetoppens medfølgende kabel.

**RØROS
HETTA**