

# Integrerad Spisvakt

Integrerad i köksfläkten

## PRODUKT BILD



**Siro integrerad spisvakt** är integrerad i köksfläkten. Du kan köpa flera av våra köksfläktar med denna typ av spisvakt. Spiskåpan är ansluten till ström så att du inte behöver byta batteri.

En spisvakt är ett mycket effektivt sätt att förhindra brand. Den varnar om hällen blir för varm och stänger av strömmen om ingen reagerer på varningen. Vi har marknadens mest avancerade spisvakt, som ständigt utvecklas.

Den integrerade spisvakten har 4 sensorer som tillsammans beräknar sannolikheten för en farlig situation. Sensorerna mäter strömförbrukning, temperatur, rörelse och tidssensor.

PCU ingår och måste anslutas av en elektriker.

Modeller som du kan köpa för denna typ spisvakt är: Universal, Populær, Sigma, Leto, 600, 602 og Fortuna.

## TEKNISK INFORMATION

Beställningsnummer	8008
Storlek beslag	117x48 mm
Monteringshöjd	45-75 cm över hällen
Färg	Grå
Fäst PCU	PCU enheten ska installeras av behörig elektriker
Fäst sensor	Integrerad i fläkten
Elektriskt ansluten	Ja

Best.nr.	Artikel benämning
8008	Integrerad spisvakt


## SÅ INSTALLERAR DU SPISVAKTEN

Alla våra spisvakter ansluts trådlös till en PCU-brytare som automatiskt stänger av strömmen till spishällen vid överhettning. Spisvaktens sensorer är anslutna till eluttag. Fördelen med det är att man slipper byta batterier med jämna mellanrum och att spisvakten därmed alltid fungerar. Spisvakten levereras som standard med anslutningsalternativ 1 (se nedan). Om en annan anslutnings-möjlighet önskas kan detta beställas utan extra kostnad. Brytarens monterar bakom spisen. Spisvakter som monterar i enlighet med standardkraven i NEK400:2014 ska ha en fastmonterad brytarens. Det arbetet ska utföras av en behörig elektriker.



RØROS  
HETTA  
Instruktionsfilm  
- integrerad spisvakt

## TRE ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER:

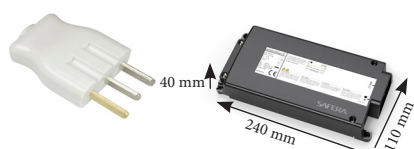


### Anslutningsmöjlighet 1 – Standard

Brytarens PCU 6.1-P är avsedd för 230V, 25A 1-fas.

För 1-fas 230 volt, 25 ampere. Enheten ansluts till elnätet med två strömkablar + jord. Spishällen ansluts då med denna kontakt.


Produkten levereras med PCU 6.1 kopplingsdosa som standard.

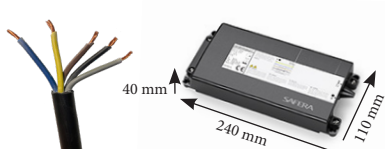

### Anslutningsmöjlighet 2

Brytarens PCU 6.3-F är avsedd för 400V, 16A 3-fas.

Används för 3-fas 400 volt upp till 16 ampere. Denna kopplas till elnätet med tre elkablar + neutralledare + jord. Den kan inte användas till anläggningar med 230 volt.

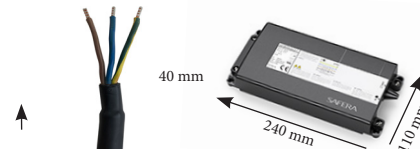

### Anslutningsmöjlighet 3

Brytarens PCU 6.1-F är avsedd för 230V, 32A 1-fas.

Spishällen direktansluts till PCU-enheten med den kabel som medföljer spisen.

RØROS  
HETTA