



Takmonterad Spisvakt

PRODUKT BILD

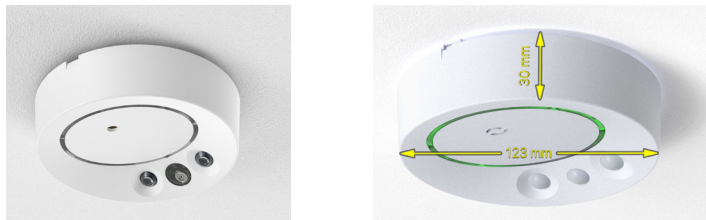

Den takmonterade spisvakten kan levereras till flera av våra kåpor. Lämplig för takmonterade fläktar, bänkfläktar och vertikalt placerade fläktar.

En spisvakt är ett mycket effektivt sätt att förhindra brand. Den varnar om hällen blir för varm och stänger av strömmen om ingen reagerer på varningen. Vi har marknadens mest avancerade spisvakt, som ständigt utvecklas.

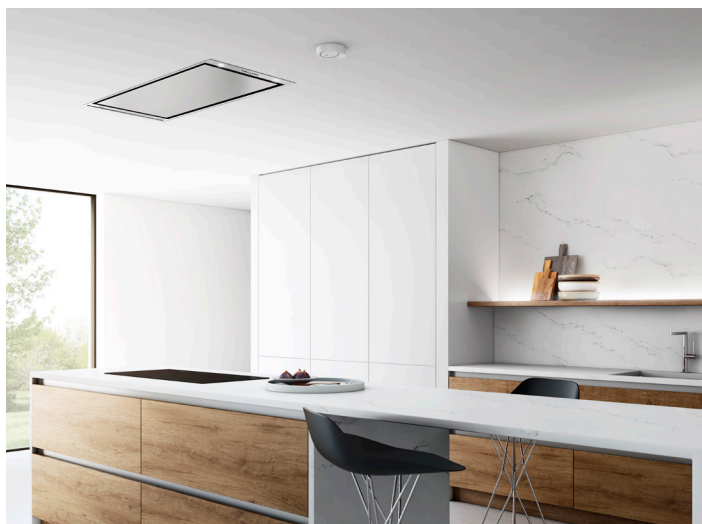

Den takmonterade spisvakten har 4 sensorer som tillsammans beräknar sannolikheten för en farlig situation. Sensorerna mäter ström- förbrukning, temperatur, rörelse och tidssensor.

Fjärrkontroll ingår.

PCU ingår och måste anslutas av en elektriker.

TEKNISK INFORMATION

Beställingsnummer	8073
Storlek brakett	123x30 mm
Monteringshöjd	Max 2600 mm över hällen
Färg	Vit
Fäst sensor	Sensor är monterad i taket
Fäst PCU	PCU installeras på plats av en elektriker
Elektriskt ansluten	Nej, medföljer 4xAA batteri

Best.nr.	Artikel benämning
8073	Takmonterad spisvakt


SÅ INSTALLERAR DU SPISVAKTEN

Alla våra spisvakter ansluts trådlös till en PCU-brytare som automatiskt stänger av strömmen till spishällen vid överhettning. Spisvaktens sensorer är anslutna till eluttag. Fördelen med det är att man slipper byta batterier med jämna mellanrum och att spisvakten därmed alltid fungerar. Spisvakten levereras som standard med anslutningsalternativ 1 (se nedan). Om en annan anslutnings-möjlighet önskas kan detta beställas utan extra kostnad. Brytarens monterad bakom spisen. Spisvakter som monterad i enlighet med standardkraven i NEK400:2014 ska ha en fastmonterad brytarens. Det arbetet ska utföras av en behörig elektriker.



Installationsfilm
- spisvakt i tak.

ANSLUTNING:

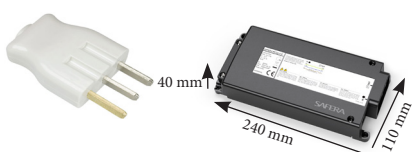

Anslutningsmöjlighet 1 – Standard

Brytarens PCU 6.1-P är avsedd för 230V, 25A 1-fas.

För 1-fas 230 volt, 25 ampere. Enheten ansluts till elnätet med två strömkablar + jord. Spishällen ansluts då med denna kontakt.



RØROS
HETTA®