

Universal Spisvakt

PRODUKTBILD



Siro Universal spisvakt med monteringsfäste på väggen kan användas till alla fläktar. Vid användning med utdragbar slimline ska spisvakten fästas längre ner så att det inte krockar med utdragsdelen. Magnetfästet tippas ned vid rengöring av fettfiltret.

En spisvakt är ett mycket effektivt sätt att förhindra brand. Den varnar om hällen blir för varm och stänger av strömmen om ingen reagerar på varningen. Vi har marknadens mest avancerade spisvakt, som ständigt utvecklas.



Universal Spisvakt har 4 sensorer som tillsammans beräknar sannolikheten för en farlig situation. Sensorerna mäter strömförbrukning, temperatur, rörelse och tidssensor.

PCU ingår och måste anslutas av en elektriker.

TEKNISK INFORMATION

Beställningsnummer	8005
Storlek brakett	54x50 mm
Längd ut från vägg	220 mm
Monteringshöjd	45-75 cm över hällen
Färg	Rostfritt stål / svart
Fäst sensor	2 x 4 mm skruvar
Fäst PCU	PCU enheten ska installeras av behörig elektriker
Elektriskt ansluten	Ja

Best.nr. Artikelbänämning

8005	Universal Spisvakt
------	--------------------


SÅ INSTALLERAR DU SPISVAKTEN

Alla våra spisvakter ansluts trådlös till en PCU-brytare som automatiskt stänger av strömmen till spishällen vid överhettning. Spisvaktens sensorer är anslutna till eluttag. Fördelen med det är att man slipper byta batterier med jämna mellanrum och att spisvakten därmed alltid fungerar. Spisvakten levereras som standard med anslutningsalternativ 1 (se nedan). Om en annan anslutnings-möjlighet önskas kan detta beställas utan extra kostnad. Brytarens monterar bakom spisen. Spisvakter som monteras i enlighet med standardkraven i NEK400:2014 ska ha en fastmonterad brytare. Det arbetet ska utföras av en behörig elektriker.



RØROS
HETTA
Instruktionsfilm
- integrerad spisvakt

TRE ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER:

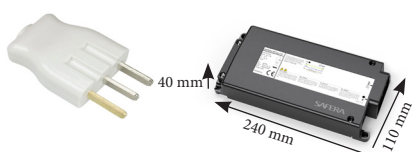


Anslutningsmöjlighet 1 – Standard

Brytarens PCU 6.1-P är avsedd för 230V, 25A 1-fas.

För 1-fas 230 volt, 25 ampere. Enheten ansluts till elnätet med två strömkablar + jord. Spishällen ansluts då med denna kontakt.


Produkten levereras med PCU 6.1 kopplingsdosa som standard.

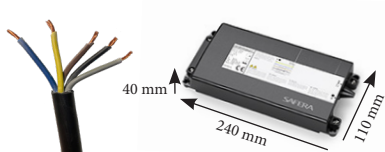

Anslutningsmöjlighet 2

Brytarens PCU 6.3-F är avsedd för 400V, 16A 3-fas.

Används för 3-fas 400 volt upp till 16 ampere. Denna kopplas till elnätet med tre elkablar + neutralledare + jord. Den kan inte användas till anläggningar med 230 volt.

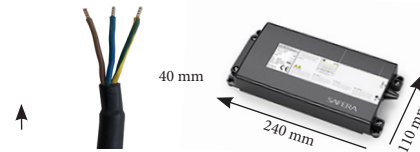

Anslutningsmöjlighet 3

Brytarens PCU 6.1-F är avsedd för 230V, 32A 1-fas.

Spishällen direktansluts till PCU-enheten med den kabel som medföljer spisen.

RØROS
HETTA