


600/602/604

PRODUKT BILD



MÅTT BILD

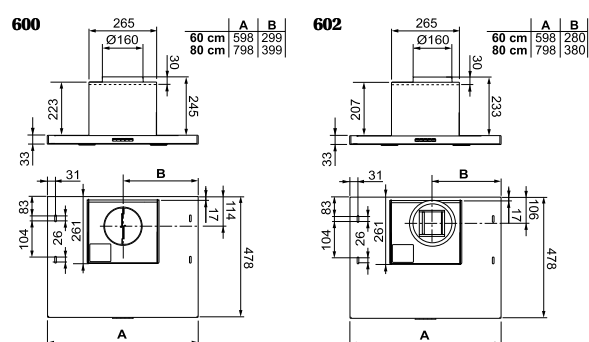

TEKNISK INFORMATION

Energiklass	A*
Kapacitet (m ³ /tim)	231/324/448/780*
Ljudnivå (dBA)	45/54/64/74*
Belysning	2 x LED
Dimension stös	125/160
Installationspaket	125/160
POT-signal	Ja

MÖJLIGA TILLVAL

Borstat stål	Ja	Inkl.
Valfri färg, glans 35	Nej	
Valfri färg, matt glans 10	Nej	
Valfri färg, höglans 95	Nej	
Andra metaller, borstade	Nej	
Andra metaller, höglans	Nej	
Förberedd för integrerad spisvakt	Ja	

VENTILATIONSTYPER

Standardventilation	Ja
Recirkulation	Ja
Extern motor	Ja
Centralventilation	Ja
Balanserad ventilation	Ja
Gemensam ventilation	Ja

600, 602 och 604 är två moderna och stilrena slimline-modeller för alla ventilationstyper. Modell 600 används för standardventilation och recirkulation, medan modell 602 används för övriga ventilationstyper. Modell 604 används för alliance. Modellerna är gjorda av stål och levereras i bredderna 60 och 80 cm. Modellerna är inte utdragbara. Monteras under överskåp, med eller utan bottenplatta. Leveras med POT-signal och kan även fås med spisvakt.

Best.nr	Artikel benämning	Bredd	Yta
7900	600 m. motor för standardventilation	59,8 cm	Stål
7903	602-16 extern/centralventilation AC	59,8 cm	Stål
7904	602-12 balanserad/gemensam ventilation	59,8 cm	Stål
7960	604-10 Alliance**	59,8 cm	Stål
7962	604-16 Alliance**	59,8 cm	Stål
403053	602-14 extern/centralventilation EC	59,8 cm	Stål
7901	600 m. motor för standardventilation	79,8 cm	Stål
7902	602-16 extern/centralventilation AC	79,8 cm	Stål
7905	602-12 balanserad/gemensam ventilation	79,8 cm	Stål
7961	604-10 Alliance**	79,8 cm	Stål
7963	604-16 Alliance**	79,8 cm	Stål
403054	602-14 extern/centralventilation EC	79,8 cm	Stål

* Gäller 600 m/motor för standardventilation.

** Dessa har andra mått, skanna QR-koden för mer information.

VENTILATIONSTYPER



LÄS MER PÅ NÄTET:



Monteringsmål Alliance