


# 600 & 602

## PRODUKTFOTO



## TEGNING MED MÅL

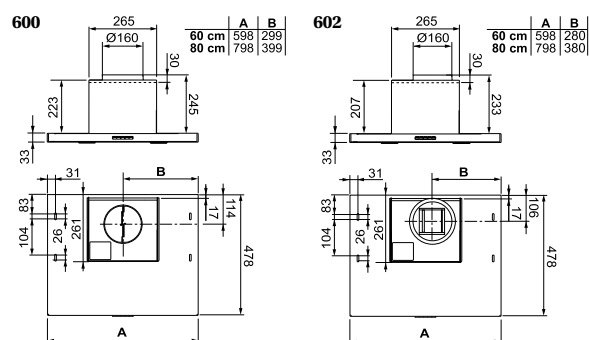

## TEKNISK INFORMATION

Energiklasse	A*
Kapacitet (m <sup>3</sup> /t)	231/324/448/780*
Lydniveau (dBA)	45/54/64/74*
Belysning	2 x LED
Mål udtag	125/160
Installationspakke	125/160
POT-signal	Ja

## MULIGE TILVALG

		Pris
Børstet stål	Ja	Inkl.
Valgfri farve, glans 35	Nej	-
Valgfri farve, mat glans 10	Nej	-
Valgfri farve, højglans 95	Nej	-
Andre metaller, børstet	Nej	-
Andre metaller, højglans	Nej	-
Mulighed for integreret komfurvagt	Ja	Se prislister

## VENTILATIONSTYPER

Normalventilation	Ja
Recirkulation	Ja
Ekstern motor	Ja
Centralventilation	Ja
Balanceret ventilation	Ja
Kollektiv udsugning	Ja

**600 og 602** er trendy og stilrene slimlineskabsmodeller til alle ventilationsformer. Model 600 anvendes til normalventilation og recirkulation, mens model 602 anvendes til alle øvrige ventilationsformer. Modellerne er udformet i stål og leveres i 60 eller 80 cm bredde. Modellerne har ikke udtræk. Monteres under overskab, med og uden bundplade. Leveres med POT-signal og kan også leveres med komfurvagt.

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Finish
7900	600 med motor til normalventilation	60 cm	Stål
7903	602-16 Ekstern/centralventilation	60 cm	Stål
7904	602-12 balanceret ventilation/kollektiv ventilation	60 cm	Stål
7914	600 normalventilation SAFE (KV)	60 cm	Stål
7908	602-12 balanceret vent./kollektiv ventilation SAFE (KV)	60 cm	Stål
7909	602-16 ekstern/centralventilation SAFE (KV)	60 cm	Stål
403053	602-14 ekstern/centralventilation AC	60 cm	Stål
7901	600 m/motor for normalventilation	80 cm	Stål
7902	602-16 ekstern/centralventilation	80 cm	Stål
7905	602-12 balanceret ventilation/kollektiv ventilation	80 cm	Stål
7915	600 normalventilation SAFE (KV)	80 cm	Stål
7911	602-12 balanceret ventilation/kollektiv ventilation	80 cm	Stål
7912	602-16 ekstern/centralventilation SAFE (KV)	80 cm	Stål
403054	602-14 ekstern/centralventilation AC	80 cm	Stål

\* Gælder 600 m/motor til normalventilation.

## VENTILATIONSTYPER

