


# 600 & 602

## PRODUKTFOTO



## MÅLSATT TEGNING

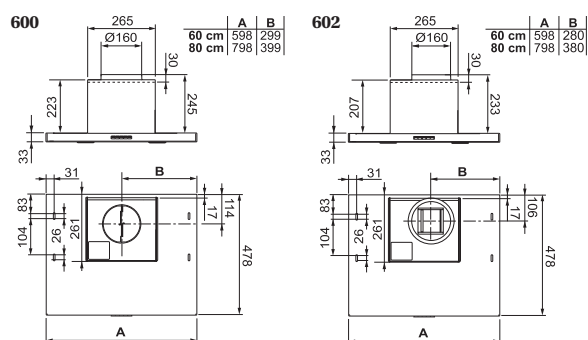

## TEKNISK INFORMASJON

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Energiklasse       | A*                   |
| Kapasitet (m³/t)   | 231/324/448 (B 780)* |
| Lydnivå (dBA)      | 45/54/64 (B 74)*     |
| Belysning          | 2 x LED              |
| Dimensjon uttak    | 125/160              |
| Installasjonspakke | 125/160              |
| POT-signal         | Ja                   |

## MULIGE TILVALG

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Børstet stål                      | Ja  |
| Valgfri farge, glans 35           | Nei |
| Valgfri farge, matt glans 10      | Nei |
| Andre metaller, børstet           | Nei |
| Andre metaller, høyglans          | Nei |
| Mulighet for integrert komfyrvakt | Ja  |

## VENTILASJONSTYPER

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Normalventilasjon     | Ja |
| Resirkulasjon         | Ja |
| Ekstern motor         | Ja |
| Sentralventilasjon    | Ja |
| Balansert ventilasjon | Ja |
| Fellesavtrekk         | Ja |

**600 og 602** er tidsriktige og stilrene slimline skapmodeller for alle ventilasjonsformer. Modell 600 benyttes for normaventilasjon og resirkulasjon, mens modell 602 benyttes for de øvrige ventilasjonsformene. Modellene er utformet i stål og leveres i 60 eller 80 cm bredde. Modellene er ikke uttrekbare. Leveres med POT-signal og kan også leveres med integrert komfyrvakt.

| Best.nr. | Varenavn                                    | Bredde  | Overflate |
|----------|---------------------------------------------|---------|-----------|
| 7900     | 600 m/motor for Normalventilasjon           | 59,8 cm | Stål      |
| 7903     | 602-16 Ekstern-/sentralavtrekk AC           | 59,8 cm | Stål      |
| 7904     | 602-12 Balansert-/fellesavtrekk             | 59,8 cm | Stål      |
| 7914     | 600 Normalventilasjon SAFE (KV)             | 59,8 cm | Stål      |
| 7908     | 602-12 Balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)   | 59,8 cm | Stål      |
| 7909     | 602-16 Ekstern-/sentralavtrekk AC SAFE (KV) | 59,8 cm | Stål      |
| 403053   | 602-14 Ekstern-/sentralavtrekk EC           | 59,8 cm | Stål      |
| 7901     | 600 m/motor for Normalventilasjon           | 79,8 cm | Stål      |
| 7902     | 602-16 Ekstern-/sentralavtrekk AC           | 79,8 cm | Stål      |
| 7905     | 602-12 Balansert-/fellesavtrekk             | 79,8 cm | Stål      |
| 7915     | 600 Normalventilasjon SAFE (KV)             | 79,8 cm | Stål      |
| 7911     | 602-12 Balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)   | 79,8 cm | Stål      |
| 7912     | 602-16 Ekstern-/sentralavtrekk AC SAFE (KV) | 79,8 cm | Stål      |
| 403054   | 602-14 Ekstern-/sentralavtrekk EC           | 79,8 cm | Stål      |
| 9260     | Installasjonspakke                          | 125 mm  | -         |
| 9261     | Installasjonspakke                          | 160 mm  | -         |
| 403296   | Karbonfilter 600, 60 cm                     | -       | -         |
| 403297   | Karbonfilter 600, 80 cm                     | -       | -         |

Monteres under overskap, med eller uten bunnplate.  
\* Gjelder 600 m/motor for normalventilasjon.

SE MER PÅ NETT:



Scann med mobilen din

