


Grue^{lav}

PRODUKTFOTO



TEGNING MED MÅL

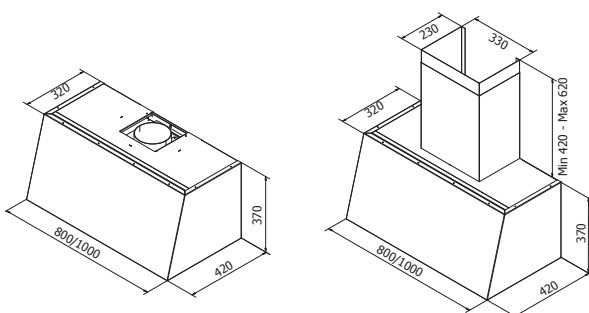

TEKNIISK INFORMATION

Energiklasse	A++/A+
Kapacitet (m³/t)	216/281/349/435 (B 654)
Lydniveau (dBA)	38/44/49/54 (B 64)
Belysning	LED 2700-5000K
Mål udtag	120/150
Installationspakke	125/160
Fastgøres nedefra	Emhættens højde minus 10 mm
POT-signal	Ja

MULIGE TILVALG

Børstet stål	Ja
Valgfri farve, glans 35	Ja
Valgfri farve, mat glans 10	Ja
Andre metaller, børstet	Ja
Andre metaller, højglans	Nej
Mulighed for integreret komfurvagt	Ja

VENTILATIONSTYPER

Normalventilation	Ja
Recirkulation	Ja
Ekstern motor	Ja
Centralventilation	Ja
Balanceret ventilation	Ja
Kollektiv udsugning	Ja



Grue lav er en stilren og populær vægmodel i 80 eller 100 cm bredde med eller uden træliste, som matcher resten af køkkenet. Kan også leveres i specialtilpassede mål og i alle farver. Grue leveres både med og uden kanal. Det effektive fedtfilter har renseindikator og kan vaskes i opvaskemaskine. Kan leveres med integreret komfurvagt og til alle ventilationsformer.

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Finish
202400	Grue Sense Væg. 80 x 37 u/kanal	80 cm	Børstet stål/Farve
202410	Grue Sense Væg. 80 x 37 m/kanal	80 cm	Børstet stål/Farve
202100	Grue Sense Væg. 100 x 37 u/kanal	100 cm	Børstet stål/Farve
202110	Grue Sense Væg. 100 x 37 m/kanal	100 cm	Børstet stål/Farve
9260	Installationspakke	125 mm	-
9261	Installationspakke	160 mm	-
8521	Monoblockfilter Sense, kulfilter	-	-
403059	Koblingsboks-16 ved ekstern AC-motor*	-	-
9304	Komfurvagt Sense	-	-
403154	Sense Pro Indeklimaovervågning	-	-
9245	Specialkanal op til 1 m længde, hel/teleskop	-	Børstet stål/Farve
9241	Specialkanal op til 1,8 m længde, hel/teleskop	-	Børstet stål/Farve
9242	Pristillæg skæring af kanal i vinkel	-	-
8516	Pristillæg for træ, mål på anmodning	-	Træliste
9305	Specialhøjde op til 90 cm	-	Børstet stål/Farve
9307	Specialbredde op til 160 cm	-	Børstet stål/Farve

Ophævet bundplade for optimal opfangning af mados.
Fedtfilteret har en renseindikator og kan vaskes i opvaskemaskine.
Pristillæg for matte farver, PVD kobber, stål, sort stål eller messing i børstet udførelse.
Angiv ventilationsform, når du bestiller.
Angiv altid type motor/enhed, hvis emhætten skal kobles til denne.
* Skal anvendes for at kunne betjene ældre eksterne-/centrale AC-motorer.



SE MERE ONLINE:



Scan med din mobiltelefon