


Slide Sense

PRODUKTFOTO



MÅLSATT TEGNING

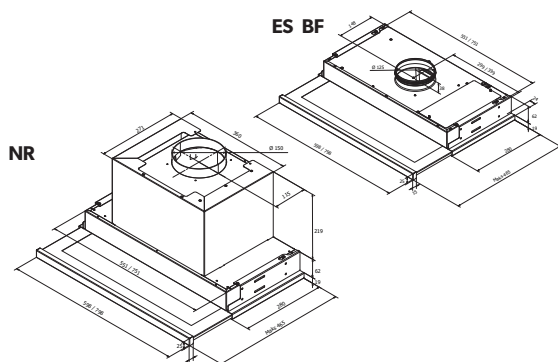

TEKNISK INFORMASJON

Energiklasse	A++
Kapasitet (m³/t)	199/266/332/423 (B 641)
Lydnivå (dBA)	36/43/47/53 (B 64)
Belysning	LED 2700-5000K
Dimensjon uttak	125/150
Installasjonspakke	125/160
POT-signal	Ja

MULIGE TILVALG

Børstet stål	Kun frontlist
Valgfri farge, glans 35	Ja
Valgfri farge, matt glans 10	Ja
Andre metaller, børstet	Nei
Andre metaller, høyglans	Nei
Mulighet for integrert komfyrvakt	Ja

VENTILASJONSTYPER

Normalventilasjon	Ja
Resirkulasjon	Ja
Ekstern motor	Ja
Sentralventilasjon	Ja
Balansert ventilasjon	Ja
Fellesavtrekk	Ja



Slide Sense med 16 mm frontlist.
Foto: Ballingslöv Västra Frölunda

Slide Sense er vår nyeste uttrekksventilator med RørrosHetta Sense-teknologi integrert. Den er automatisk og blant markedets mest stillegående ventilatorer. Du kan få ventilatoren lakkert i valgfri farge i standard eller matt glans. Ønsker du børstet stål frontlist kan dette velges uten pristillegg. Frontlisten leveres som standard i 25 mm høyde, eller velg 16 mm for et moderne og stilrent uttrykk. Kan leveres med integrert komfyrvakt og til alle ventilasjonstyper.

PRISLISTE

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Overflate
403321	Slide Sense 60	59,8 cm	Valgfri farge
403322	Slide Sense 60 SAFE KV	59,8 cm	Valgfri farge
403323	Slide Sense 80	79,8 cm	Valgfri farge
403324	Slide Sense 80 SAFE KV	79,8 cm	Valgfri farge
9260	Installasjonspakke	125 mm	-
9261	Installasjonspakke	160 mm	-
8521	Monoblockfilter Sense, karbonfilter	-	-
403059	Koblingsboks-16 ved ekstern AC-motor*	-	-
403154	Sense Pro Inneklimaovervåkning	-	-
404293	Frontlist 16 mm	59,8 cm	Valgfri farge
404292	Frontlist 16 mm	79,8 cm	Valgfri farge
403477	Frontlist børstet stål	59,8 cm	Børstet stål
403480	Frontlist børstet stål	79,8 cm	Børstet stål

Monteres i skap uten bunnplate.
Frontlisten leveres i valgfri farge eller i børstet stål, inkludert i prisen.
Fettfilteret har rengjøringsindikator og kan vaskes i oppvaskmaskinen.
Pristillegg for matt glans farge. Dekselet rundt motorboksen er alltid hvitt.
Ved ES eller BS ventilasjonsform leveres ventilatoren med vårt unike metallspjeld utviklet for å sikre et lavt støynivå, og minimal byggehøyde i skapet.
Oppgi alltid type motor/aggregat dersom hetten skal tilkobles dette.
* Må benyttes for å betjene eldre ekstern/sentral AC-motorer.



SE MER PÅ NETT:



Scann med mobilen din