


600 & 602

PRODUKTFOTO



MÅLSATT TEGNING

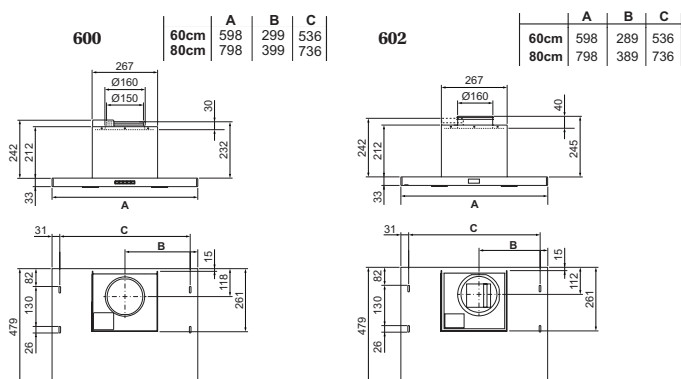

600 og 602 er tidsriktige og stilrene slimline skapmodeller for alle ventilasjonsformer. Modell 600 benyttes for normaventilasjon og resirkulasjon, mens modell 602 benyttes for de øvrige ventilasjonstypene. Modellene er utformet i stål og leveres i 60 eller 80 cm bredde. Modellene er ikke uttrekkbare. Leveres med POT-signal og kan også leveres med integrert komfyrvakt.

TEKNISK INFORMASJON

Energiklasse	A*
Kapasitet (m ³ /t)	120/179/232/364 (B 718)*
Lydnivå (dBA)	34/41/46/55 (B 70)*
Belysning	2 x LED
Dimensjon uttak	125/150/160
Installasjonspakke	125/160
POT-signal	Ja

MULIGE TILVALG

Børstet stål	Ja
Valgfri farge, glans 35	Nei
Valgfri farge, matt glans 10	Nei
Andre metaller, børstet	Nei
Andre metaller, høyglans	Nei
Mulighet for integrert komfyrvakt	Ja

VENTILASJONSTYPER

Normalventilasjon	Ja
Resirkulasjon	Ja
Ekstern motor	Ja
Sentralventilasjon	Ja
Balansert ventilasjon	Ja
Fellesavtrekk	Ja

PRISLISTE

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Overflate
7900	600 m/motor for Normalventilasjon	59,8 cm	Stål
7903	602-16 Ekstern-/sentralavtrekk AC	59,8 cm	Stål
7904	602-12 Balansert-/fellesavtrekk	59,8 cm	Stål
7914	600 Normalventilasjon SAFE (KV)	59,8 cm	Stål
7908	602-12 Balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)	59,8 cm	Stål
403053	602-14 Ekstern-/sentralavtrekk EC	59,8 cm	Stål
7901	600 m/motor for Normalventilasjon	79,8 cm	Stål
7902	602-16 Ekstern-/sentralavtrekk AC	79,8 cm	Stål
7905	602-12 Balansert-/fellesavtrekk	79,8 cm	Stål
7915	600 Normalventilasjon SAFE (KV)	79,8 cm	Stål
7911	602-12 Balansert-/fellesavtrekk SAFE (KV)	79,8 cm	Stål
7912	602-16 Ekstern-/sentralavtrekk AC SAFE (KV)	79,8 cm	Stål
403054	602-14 Ekstern-/sentralavtrekk EC	79,8 cm	Stål
9260	Installasjonspakke	125 mm	-
9261	Installasjonspakke	160 mm	-
8096	Karbonfilter 600, 60 cm	-	-
9256	Karbonfilter 600, 80 cm	-	-
9315	Festering til karbonfilter 8096 / 9256	-	-

Monteres under overskap, med eller uten bunnplate.
* Gjelder 600 m/motor for normalventilasjon.

SE MER PÅ NETT:



Scann med mobilen din

