


600/602

PRODUKT BILD



MÅTT BILD

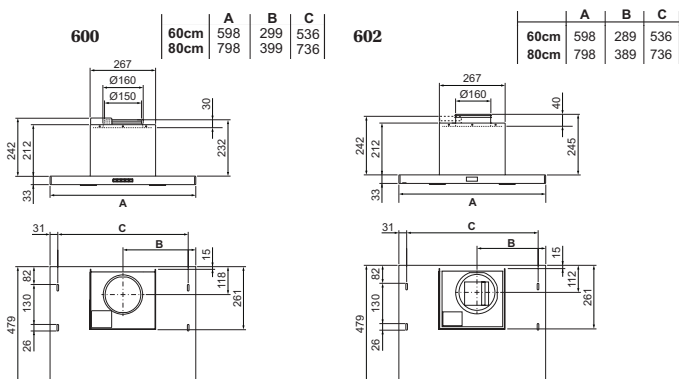

600 och 602 är tre moderna och stilrena slimline-modeller för alla ventilationstyper. Modell 600 används för standardventilation och recirkulation, medan modell 602 används för övriga ventilationstyper. Modellerna är gjorda av stål och levereras i bredderna 60 och 80 cm. Modellerna är inte utdragbara. Monteras under överskåp, med eller utan bottenplatta. Leveras med POT-signal och kan även fås med spisvakt.

TEKNISK INFORMATION

Energiklass	A*
Kapacitet (m ³ /tim)	120/179/232/364 (B 718)*
Ljudnivå (dBA)	34/41/46/55 (B 70)*
Belysning	2 x LED
Dimension stos	125/150/160
Installationspaket	125/160
POT-signal	Ja

MÖJLIGA TILLVAL

Borstat stål	Ja
Valfri färg, glans 35	Nej
Valfri färg, matt glans 10	Nej
Andra metaller, borstade	Nej
Andra metaller, högglass	Nej
Förberedd för integrerad spisvakt	Ja

VENTILATIONSTYPER

Standardventilation	Ja
Recirkulation	Ja
Extern motor	Ja
Centralventilation	Ja
Balanserad ventilation	Ja
Gemensam ventilation	Ja

PRISLISTA

Best.nr	Artikel benämning	Bredd	Yta
7900	600 m. motor för standardventilation	59,8 cm	Stål
7903	602-16 extern/centralventilation AC	59,8 cm	Stål
7904	602-12 balanserad/gemensam ventilation	59,8 cm	Stål
403053	602-14 extern/centralventilation EC	59,8 cm	Stål
7901	600 m. motor för standardventilation	79,8 cm	Stål
7902	602-16 extern/centralventilation AC	79,8 cm	Stål
7905	602-12 balanserad/gemensam ventilation	79,8 cm	Stål
403054	602-14 extern/centralventilation EC	79,8 cm	Stål
9260	Installationspaket	125 mm	-
9261	Installationspaket	160 mm	-
8096	Karbonfilter 600, 60 cm	-	-
9256	Karbonfilter 600, 80 cm	-	-
9315	Fästing til kolfilter 8096 / 9256	-	-

* Gäller 600 m/motor för standartventilation.

LÄS MER PÅ NÄTET:



600/602