


Hera

PRODUKTFOTO



TEGNING MED MÅL

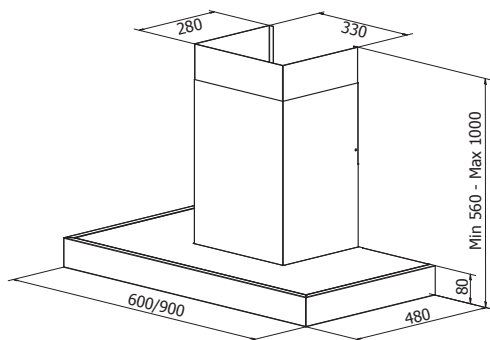

TEKNISK INFORMATION

Energiklasse	A++/A+
Kapacitet (m³/t)	216/281/349/435 (B 654)
Lydniveau (dBA)	38/44/49/54 (B 64)
Belysning	LED 2700-5000K
Mål udtag	120/150
Installationspakke	125/160
Fastgøres nedefra	395
POT-signal	Ja

MULIGE TILVALG

Børstet stål	Ja
Valgfri farve, glans 35	Ja
Valgfri farve, mat glans 10	Ja
Andre metaller, børstet	Ja
Andre metaller, højglans	Nej
Mulighed for integreret komfurvagt	Ja

VENTILATIONSTYPER

Normalventilation	Ja
Recirkulation	Ja
Ekstern motor	Ja
Centralventilation	Ja
Balanceret ventilation	Ja
Kollektiv udsugning	Ja



Hera er vores tidsløse vægmodel, som giver utallige muligheder. Du får den i både 60 og 90 cm bredde og lige præcis den farve, du ønsker – eller i børstet stål. Hylden kan forlænges til én eller begge sider. Derudover kan du få Hera leveret med en træliste, som matcher dine køkkenfronter. Leveres til alle ventilationstyper og med mulighed for integreret komfurvagt.

Best.nr.	Varenavn	Bredde	Finish
195200	Hera Sense Væg. 60 x 8	60 cm	Børstet stål/Farve
195300	Hera Sense Væg. 60 x 8 med træliste	60 cm	Med træliste
195600	Hera Sense Væg. 90 x 8	90 cm	Børstet stål/Farve
195700	Hera Sense Væg. 90 x 8 med træliste	90 cm	Med træliste
9260	Installationspakke	125 mm	-
9261	Installationspakke	160 mm	-
8521	Monoblockfilter Sense, kulfilter	-	-
403059	Koblingsboks-16 ved ekstern AC-motor*	-	-
9304	Komfurvagt Sense	-	-
403154	Sense Pro Indeklimaovervågning	-	-
9245	Specialkanal op til 1 m længde, hel/teleskop	-	Børstet stål/Farve
9241	Specialkanal op til 1,8 m. længde, hel/teleskop	-	Børstet stål/Farve
9242	Pristillæg skæring af kanal i vinkel	-	-
9300	Pristillæg forlængelse af hylde, op til 60 cm	-	-
9301	Pristillæg forlængelse af hylde, op til 120 cm	-	-

Kan leveres med træliste, se best.nr. 195300 eller 195700.
Fedtfilteret har en renseindikator og kan vaskes i opvaskemaskine.
Pristillæg for matte farve, PVD kobber, stål, sort stål eller messing i børstet udførsel.
Angiv ventilationsform, når du bestiller.
Angiv altid type motor/enhed, hvis emhætten skal kobles til denne.
* Skal anvendes for at kunne betjene ældre eksterne-/centrale AC-motorer.



SE MERE ONLINE:



Scan med din mobiltelefon